



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปางแสนทอง, ศรีแก้ว โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ช.๘๑/๒๕๕๙ , ม.๐๙/๒๕๕๙ และ ม.๑๗/๒๕๕๙

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เทศบาลจะไม่ผูกมัดที่ต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางครั้งนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการคำนวณราคากลางเองอีกจะนำราคากลางของเทศบาลมายึดถือให้เทศบาลต้องรับผิดชอบไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ ในเอกสารประมูลจ้าง
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลงานในสัญญาเพียงสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๒๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๘. บุคคล...

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐ และกำหนดประมูลเสนอราคาในวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๐

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๖ ส.ย. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ ส.ย. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๒-๔๑๓๗ ในวันและเวลาทำการของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ส.ย. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง, ศรีก้า /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กองช่าง	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ช.๘๑/๒๕๕๙ , ม.๐๙/๒๕๕๙ และ ม.๑๗/๒๕๕๙
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑,๕๖๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๕.๑ แบบ	ปร.๔
๕.๒ แบบ	ปร.๕
๕.๓ แบบ	ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายภูวนัฐ จุลบุตร	
๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล	
๖.๓ นายธนนันท์ จงรักษ์	
๖.๔ นายภูวนาถ ณ ลำปาง	

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง,ศรีกำแพงที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒.๐๐ เมตร
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านปงแสนทอง,ศรีกำแพงที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ม.๐๙/๒๕๕๙,ม.๑๗/๒๕๕๙ และ ข.๘๑/๒๕๕๙

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน ๑๑ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	1,563,231.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,563,231.00	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	1,563,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายภูวนัฐ จุลบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธนันท์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายภูวนาท ณ ลำปาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง,ศรีกำแพง, หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๒.๐๐ เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านปงแสนทอง,ศรีกำแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ม.๐๙/๒๕๕๙, ม.๑๗/๒๕๕๙ และ ข.๘๑/๒๕๕๙

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	1,184,600.35	1.3045	1,545,311.00	Factor F
	ค่างานนอก Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
2	พัฒนาที่ดิน (ขนาด 56 ไร่) จำนวน 16 ตัว	17,920.00	1.0000	17,920.00	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,563,231.00	
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,563,231.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายภูวนันท์ จุลบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธนันท์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายภูวนาท ณ ลำปาง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ้านโป่งแสนทอง หมู่ที่ 1 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำนักการช่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการโดย

นายภูวนาถ ณ ลำปาง

แบบเลขที่

ม.๐๙/๒๕๕๙,ม.๑๗/๒๕๕๙ และ ข. ๘๑ /๒๕๕๙


ประมาณการเมื่อ

พฤษภาคม ๒๕๖๐

ผู้ตรวจ


นายภูวนัฐ จุลบุตร,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล,นายธนนันท์ จงรักษ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	98.39	ลบ.ม.	-	-	125.00	12,298.75	12,298.75	เผือกันดินพัง 30 %
2	งานทรายหยาบรองกันหลุม+รองพื้นปรับระดับ	21.91	ลบ.ม.	327.10	7,166.76	91.00	1,993.81	9,160.57	เผือกยุบตัว 25 %
3	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม (ผสมมือ)	3.28	ลบ.ม.	1,131.00	3,709.68	398.00	1,305.44	5,015.12	
4	คอนกรีต 1:2:4 (240.Ksc)	90.17	ลบ.ม.	1,890.00	170,417.52	391.00	35,255.69	205,673.21	ผสมเสร็จ
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	763.55	กก.	20.73	15,828.33	4.10	3,130.54	18,958.87	เผือก 5%
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	88.12	กก.	19.72	1,737.79	4.10	361.31	2,099.10	เผือก 7%
7	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	1,747.58	กก.	17.57	30,705.05	3.30	5,767.03	36,472.08	เผือก 9%
8	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	422.00	ตร.ม.	31.00	13,082.00	5.00	2,110.00	15,192.00	
9	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	51.99	กก.	34.11	1,773.21	-	-	1,773.21	
10	แบบหล่อคอนกรีต	339.00	ตร.ม.	117.00	39,663.00	133.00	45,087.00	84,750.00	
11	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	84.75	กก.	35.05	2,970.49	-	-	2,970.49	
	รวมยอดยกไป							394,363.39	

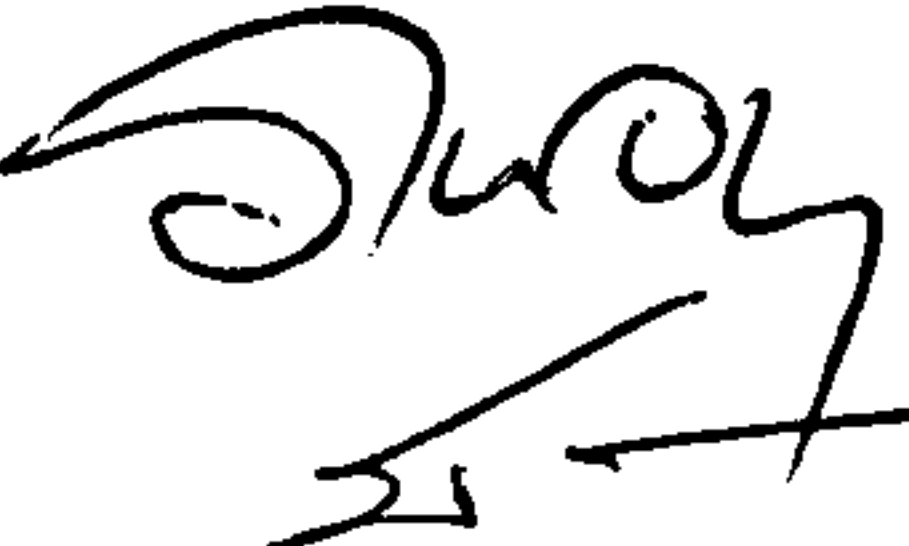

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายภูวนาถ ณ ลำปาง)

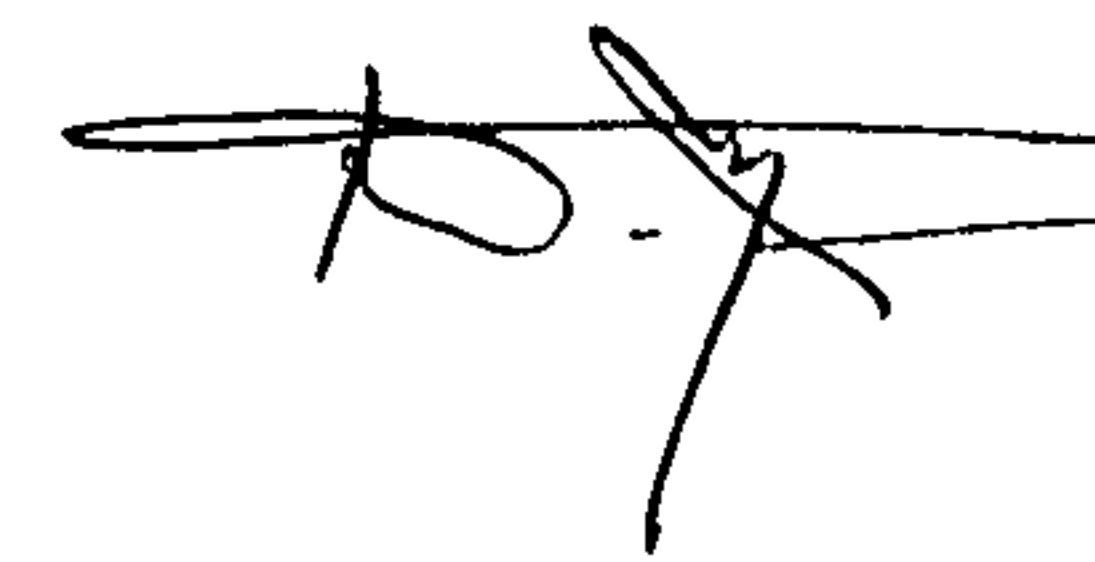

นายช่างโยธาชำนาญงาน

[illegible]

2/10/04

(ลงชื่อ)

.....ผู้ประมาณการ
(นายภูวนาถ ฤ ล่ำปาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							697,643.91	
	งานสถาปัตยกรรม								
24	งานปักผังวางแนวอาคาร	1.00	งาน	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
25	งานก่ออิฐล้อมอุโมงค์ครึ่งแผ่น	176.00	ตร.ม.	245.00	43,120.00	89.00	15,664.00	58,784.00	
26	งานก่อบล็อกจากอิฐ	25.20	ตร.ม.	460.00	11,592.00	167.00	4,208.40	15,800.40	
27	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	6.40	ตร.ม.	63.00	403.20	100.00	640.00	1,043.20	
28	งานฉาบปูนผนังภายใน	170.00	ตร.ม.	58.00	9,860.00	82.00	13,940.00	23,800.00	
29	งานฉาบปูนผนังภายนอก	150.00	ตร.ม.	58.00	8,700.00	95.00	14,250.00	22,950.00	
30	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	106.00	เมตร	70.00	7,420.00	44.00	4,664.00	12,084.00	
31	ลูกกรงเซรามิค ขนาด สูง ๕๐ ซม.	6.00	อัน	85.00	510.00	30.00	180.00	690.00	
32	งานพื้นคอนกรีตผิวขัดหยาบ	62.00	ตร.ม.	87.52	5,426.24	61.00	3,782.00	9,208.24	
33	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 12" x 12"	340.00	ตร.ม.	168.23	57,198.20	158.00	53,720.00	110,918.20	รวมปูนทรายและ
34	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด 8" x 8"	8.00	ตร.ม.	163.56	1,308.48	158.00	1,264.00	2,572.48	ซีเมนต์ยาแนว
									ห้องน้ำ-ห้องส้วม
	รวมยอดยกไป							959,494.43	



(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายภูวนาถ ฤ ล่าปาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

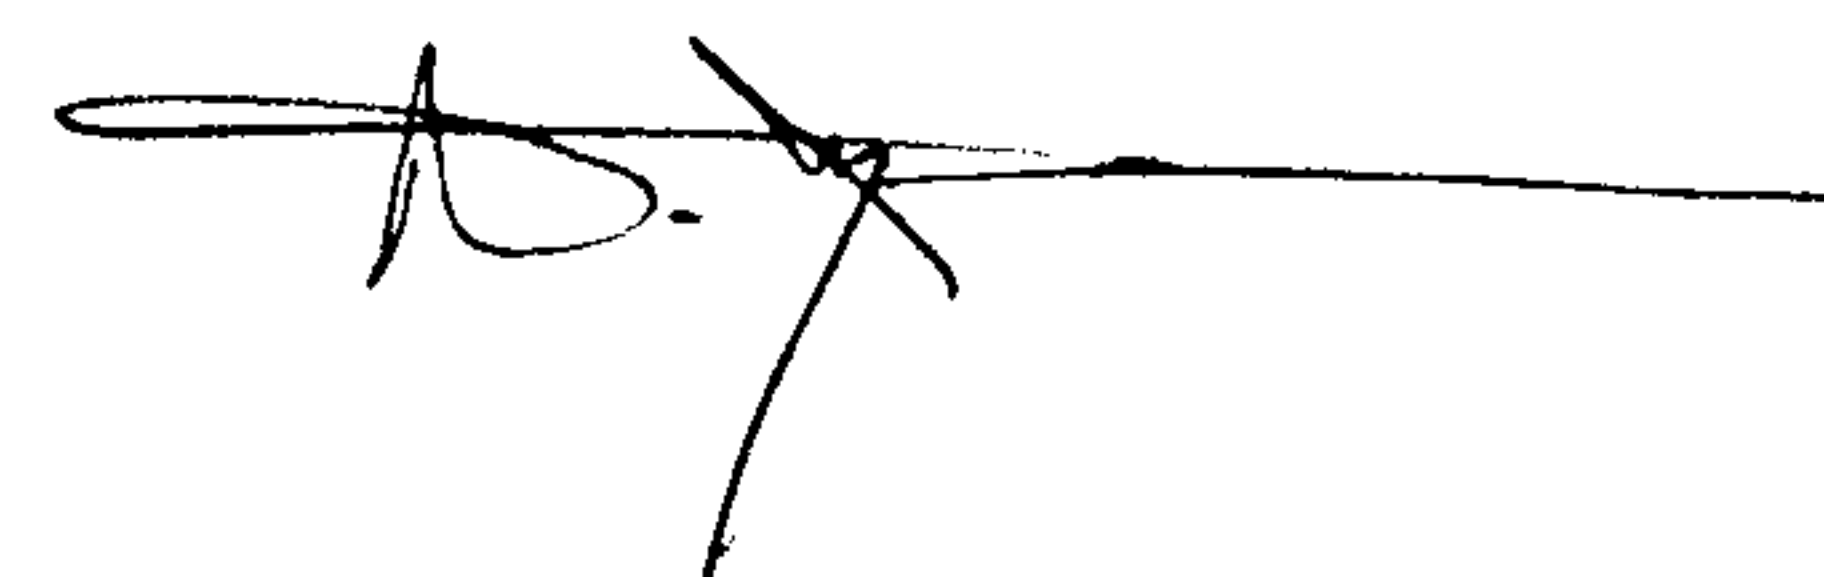


 (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
 (นายภูวนาถ ณ ลำปาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

Shay

...



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,066,700.13	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
47	โถส้วมชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ำเคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401 พร้อมสายชักโครกสแตนเลส ขนาด 14 นิ้ว	3.00	ชุด	3,381.08	10,143.24	450.00	1,350.00	11,493.24	
48	ที่ปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ตราคอตโต้รุ่น C 307 พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสแบบ กระปุกและวาล์วกดสแตนเลส	3.00	ชุด	3,898.00	11,694.00	450.00	1,350.00	13,044.00	
49	อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005 พร้อมสายน้ำดีสแตนเลสถัก ขนาด 14 นิ้ว สืออ่างล้างหน้ากระปุก+ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสกระปุก+ ก๊อกน้ำสแตนเลสชนิดหมุน	2.00	ชุด	2,468.54	4,937.08	450.00	900.00	5,837.08	
50	สายฉีดชำระชุดโครเมียม	3.00	ชิ้น	299.00	897.00	35.00	105.00	1,002.00	
51	ห่วงใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิดสแตนเลส	3.00	ชิ้น	290.00	870.00	70.00	210.00	1,080.00	เจาะยึดสกรู
52	ราวแขวนผ้าสแตนเลสราวเดี่ยว ขนาด 60 ซม.	3.00	ชิ้น	800.00	2,400.00	70.00	210.00	2,610.00	เจาะยึดสกรู
53	กระจกเงาสำเร็จรูปชนิดปรับมุม	2.00	ชิ้น	230.00	460.00	70.00	140.00	600.00	เจาะยึดสกรู
54	ราวจับกันลื่นขนาด 700x700 มม. (โถ้วมรูปตัว P)	3.00	ชุด	1,990.00	5,970.00	105.00	315.00	6,285.00	แบบ 3 ขายึด 3 จุด
55	ราวจับกันลื่นขนาด 700x400 มม.(ยึดติดผนังรูปตัว L)	3.00	ชุด	1,490.00	4,470.00	105.00	315.00	4,785.00	แบบ 3 ขายึด 3 จุด
56	ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดบอวลวาล์ว ขนาด 3/4 นิ้ว	3.00	อัน	98.00	294.00	25.00	75.00	369.00	
57	ตะแกรงดักผงสแตนเลส ขนาด 2 นิ้ว (รังผึ้ง)	3.00	อัน	18.00	54.00	-	-	54.00	
	รวมยอดยกไป							1,113,859.45	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายภูวนาถ ณ ลำปาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,113,859.45	
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
58	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	170.00	ตร.ม.	35.00	5,950.00	30.00	5,100.00	11,050.00	รวมค่านั่งร้าน
59	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	156.40	ตร.ม.	43.00	6,725.20	34.00	5,317.60	12,042.80	รวมค่านั่งร้าน
60	ทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้น 2 เทียว)	62.90	ตร.ม.	24.00	1,509.72	35.00	2,201.67	3,711.39	รวมค่านั่งร้าน
	งานประปาและสุขาภิบาล								
61	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	2.00	ท่อน	560.75	1,121.50	-	-	1,121.50	ท่อน้ำไทย
62	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	3.00	ท่อน	157.01	471.03	-	-	471.03	ท่อน้ำไทย
63	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	13.00	ท่อน	47.66	619.58	-	-	619.58	ท่อน้ำไทย
64	ก๊อกล้ำสนามชนิดบอหลวง ขนาด 3/4 นิ้ว	3.00	อัน	132.00	396.00	25.00	75.00	471.00	
65	ค่าแรงเดินท่อ (คิด 50% ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	1,058.40	1,058.40	1,058.40	
	รวมยอดยกไป							1,144,405.16	

วิบูลย์

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายภูวนาถ ณ ลำปาง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

10/5

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,144,405.16	
	งานประปาและสุขาภิบาล								
66	ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อ (คิด 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	635.04	635.04	635.04	
67	งานขุดหลุมวางท่อและถมดิน	17.05	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,131.46	2,131.46	เผือกกันดินพัง 30%
68	งานอิฐหัก+ทราย	5.11	ลบ.ม.	600.00	3,066.00	-	-	3,066.00	
69	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวงขนาด ศก. 1.00 เมตร	13.00	วง	235.00	3,055.00	-	-	3,055.00	
70	ฝาถังซีเมนต์ ขนาด ศก. 1.00 เมตร	3.00	อัน	135.00	405.00	-	-	405.00	
71	ฝาปิดถังส้วมทองเหลืองขนาด ศก. 6 นิ้ว	2.00	อัน	190.00	380.00	50.00	100.00	480.00	
72	งานทรายหยาบรองกันหลุม	0.33	ลบ.ม.	327.10	107.94	91.00	30.03	137.97	เผือกยุบตัว 25 %
73	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 Ksc.By cube)	0.53	ลบ.ม.	1,890.00	1,001.70	391.00	207.23	1,208.93	
74	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	4.84	ตร.ม.	31.00	150.04	5.00	24.20	174.24	
75	แบบหล่อคอนกรีต	0.92	ตร.ม.	117.00	107.64	133.00	122.36	230.00	
76	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	0.18	กก.	35.05	6.31	-	-	6.31	
77	ท่อระบายอากาศ PVC. ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	1.00	ท่อน	67.29	67.29	-	-	67.29	ท่อน้ำไทย
78	ข้องอ PVC. 90 องศา	1.00	อัน	6.54	6.54	-	-	6.54	ท่อน้ำไทย
79	สามทาง PVC. 90 องศา	1.00	อัน	12.15	12.15	-	-	12.15	ท่อน้ำไทย
80	ค่าแรงติดตั้งถังซีเมนต์ (คิด 50% ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	1,612.50	1,612.50	1,612.50	
81	ประตุน้ำทองเหลือง ลิ้นเกด ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว	1.00	ตัว	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	แรงดัน 125 ปอนด์
	รวมยอดยกไป							1,157,858.59	

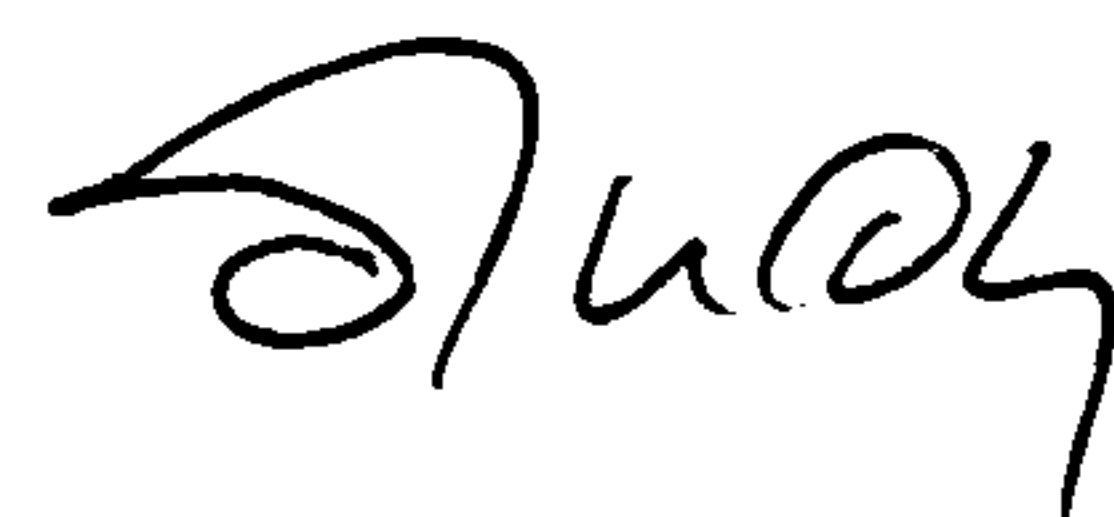

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายภูวนาถ ณ ลำปาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,157,858.59	
	งานไฟฟ้า								
82	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 63 A 6 ช่อง พร้อมลูก	1.00	ชุด	1,954.00	1,954.00	400.00	400.00	2,354.00	อุปกรณ์ครบชุด
83	เซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A 2 ตัว/20 A 2 ตัว/32 A 2 ตัว								
84	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2 X 2.5/1.5 sq.mm. แรงดัน 300 โวลท์ สำหรับปลั๊ก ไฟตึกปี เดินลอย	60.00	เมตร	26.10	1,566.00	-	-	1,566.00	ไทยยูเนี่ยน
85	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 2.5 sq.mm. สายกลมแกน เดียวแรงดัน 750 โวลท์ สำหรับสวิตช์ + เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	224.00	เมตร	8.41	1,883.84	-	-	1,883.84	ไทยยูเนี่ยน
86	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 1.5 sq.mm. สายกลมแกน เดียวแรงดัน 750 โวลท์ สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	56.00	เมตร	6.07	339.92	-	-	339.92	ไทยยูเนี่ยน
87	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY ขนาด 1 x 16 sq.mm. แรงดัน 750 โวลท์ สำหรับสายเมนอาคาร	50.00	เมตร	98.80	4,940.00	-	-	4,940.00	
88	ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหลือง)	32.00	ท่อน	38.00	1,216.00	-	-	1,216.00	
89	กล่องพักสายกลมหรือสี่เหลี่ยม 2x4 นิ้ว PVC. สีเหลือง	10.00	อัน	12.00	120.00	-	-	120.00	
	รวมยอดยกไป							1,170,278.35	

2/4/04

~~(ลงชื่อ).~~




...ผู้ประมาณการ

(นายภูวนาถ ณ ลำปาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,175,773.35	
	งานไฟฟ้า								
97	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง +กล่อง+หน้ากาก	5.00	จุด	26.00	130.00	80.00	400.00	530.00	
98	เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หน้ากาก	10.00	จุด	115.00	1,150.00	90.00	900.00	2,050.00	
99	เต้ารับเดี่ยว สามขา มีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หน้ากาก	5.00	จุด	90.00	450.00	90.00	450.00	900.00	
100	แบริ้วยสายไฟขนาด ๓ ช่อง พร้อมลูกแบริ	2.00	ชุด	96.00	192.00	-	-	192.00	
101	บล็อก PVC. ฝังผนังขนาด 2 นิ้ว x 4 นิ้ว (สีส้ม) (มีค่าแรงเจาะและซ่อมแซมผนัง)	20.00	อัน	5.00	100.00	40.00	800.00	900.00	
102	บล็อก PVC. ฝังผนังขนาด 4 นิ้ว x 4 นิ้ว (สีส้ม) (มีค่าแรงเจาะและซ่อมแซมผนัง)	15.00	อัน	7.00	105.00	60.00	900.00	1,005.00	
103	ค่าแรงเดินสายไฟพัดลมเพดาน	16.00	จุด	-	-	80.00	1,280.00	1,280.00	
104	ค่าแรงเดินสายไฟสวิตซ์	4.00	จุด	-	-	80.00	320.00	320.00	
105	ค่าแรงเดินสายไฟเต้ารับชนิดมีกราวด์	15.00	จุด	-	-	110.00	1,650.00	1,650.00	
	รวม เป็นเงิน							1,184,600.35	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ				
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	808,882.39	375,717.96	1,184,600.35					

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง,ศรีท่า หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

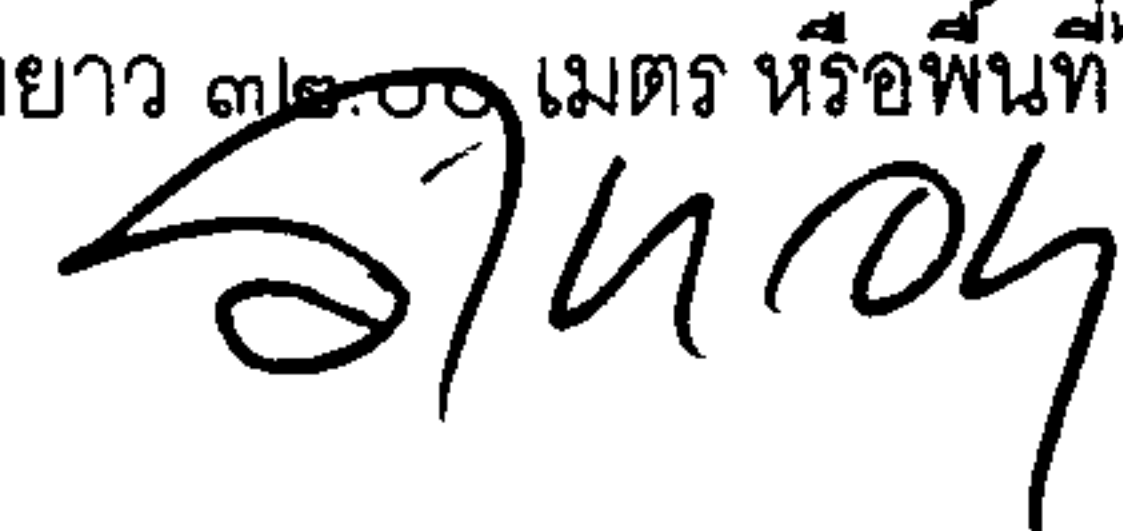 (ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายภูวนาถ ณ ลำปาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน