

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดกล้วยหลวง)
หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๓๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (วัดกล้วยหลวง) หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการ
 - ปรับปรุงห้องน้ำ โดยติดตั้งโถส้วมแบบชักโครกของเด็ก ๒ ตัว โถส้วมแบบ ชักโครกผู้ใหญ่ ๑ ตัว
 - ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียน
 - ติดตั้งมุ้งลวดห้องครัว
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๗,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางมาลัย จักรสิงห์โต
 - ๖.๒ นายภูวนัฐ จุลบุตร
 - ๖.๓ นายธนนันท์ จงรักษ์
 - ๖.๔ นายนพรัตน์ จงรักษ์
 - ๖.๕ นายศุภากร คันธรักษา
 - ๖.๖ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๗ นายวัลลภ ทิมเมือง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านกล้วยหลวง) หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 วัตถุประสงค์ปรับปรุงอาคารเรียน โดยติดตัวโถชักแบบชักโถลงจากบันได ๒ ตัว โถชักแบบชักโถลงจากบันได ๑ ตัว
 วิทยากร ชุมชนแม่บ้านปรับปรุงอาคารเรียน เปลี่ยนโถชักลงจากบันได
 ทุนสนับสนุน เงิน ๓๓ ตัว จำนวน ๓๖,๐๐๐ บาท
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายการที่

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน - ตารางเมตร เจ็ดสิบ - บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(นางมาลัย จักรสิงโต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายภาณุรักษ์ จุลบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างเขียนแบบสำนักงาน

(นายธนันท์ จงรักข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายณพรัตน์ จงรักษ์)

กรรมกรกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายศุภากร คันธวัชชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายสิทธิศาสตร์ ตามีองมูล)

กรรมกำาหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (บ้านกล้วยหลวง)

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ้านกล้วยหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำนักการช่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการโดย

นายวัลลภ ทิมเมือง

ผู้ตรวจ

นางมาลัย จักรสิงโต,นายภูวนัฐ จุลบุตร,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล,นายศุภากร คັນรักษา

แบบเลขที่

ม. ๐๙/๒๕๕๙,ม.๑๗/๒๕๕๙ และ ข.๘๙/๒๕๕๙

ประมาณการเมื่อ

พฤษภาคม ๒๕๖๐

นายธนันท์ จงรักษ์,นายพนรัตน์ จงรักษ์

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงอาคารเรียน								
	ห้องพักเด็กป่วย								
1	บานประตുമั่งลวด ขนาด 0.80 X 1.80 ม.	1	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00	
2	บานประตুমั่งลวด ขนาด 0.85 X 2.00 ม.	1	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
3	ห้องปฐมวัย 1				-		-	-	
4	บานประตুমั่งลวด ขนาด 1.10 X 1.40 ม.	2	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
5	บานประตুমั่งลวด ขนาด 0.70 X 1.10 ม.	2	ชุด	450.00	900.00	-	-	900.00	
6	บานประตুমั่งลวด ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	2	ชุด	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
7	ห้องปฐมวัย 2				-		-	-	
8	บานประตুমั่งลวด ขนาด 1.10 X 1.40 ม.	2	ชุด	550.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
9	บานประตুমั่งลวด ขนาด 0.70 X 1.10 ม.	2	ชุด	450.00	900.00	-	-	900.00	
10	บานประตুমั่งลวด ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
					-		-	-	
	รวมยอดยกไป							10,300.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							10,300.00	
	ห้องปฐมวัย 3								
11	บานหน้าต่างมุ้งลวด ขนาด 0.55 X 1.10 ม.	2.00	ชุด	425.00	850.00	-	-	850.00	
12	บานประตูมุ้งลวด ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
13	บานประตูเหล็กดัดพร้อมมุ้งลวด ขนาด 0.80 X 2.00 ม.	1.00	ชุด	4,450.00	4,450.00			4,450.00	
	งานสถาปัตยกรรม				-			-	
14	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ หน้า ๓ ซม.	7.00	ตร.ม.	76.00	532.00	81.00	427.00	959.00	
15	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๘" x ๘"	7.00	ตร.ม.	163.56	1,144.92	158.00	1,106.00	2,250.92	รวมปูนทราย
16	งานผิวผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๘" x ๘"	12.00	ตร.ม.	172.90	2,074.80	186.00	1,992.00	4,066.80	รวมปูนทราย
17	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ทาสี	45.50	ตร.ม.	350.00	15,925.00			15,925.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีล่าย) @ 0.60 มม. #				-			-	
	พร้อมฉนวนกันความร้อน				-			-	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)				-			-	
18	โถส้วมชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ำเคลือบขาว ตรากะรัต	2.00	ชุด	3,250.00	6,500.00	450.00	900.00	7,400.00	
	รุ่น K-17385X ไมเนอร์ พร้อมสายน้ำดีเข้าชักโครก ขนาด ๑๒ นิ้ว				-			-	
19	โถส้วมชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ำเคลือบขาว ตราคอตโต้	1.00	ชุด	3,260.12	3,260.12	450.00	450.00	3,710.12	
	รุ่น C 1401 ไมเนอร์ พร้อมสายน้ำดีเข้าชักโครก				-			-	
20	ที่ปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ตรากะรัต	2.00	ชุด	2,190.00	4,380.00	450.00	900.00	5,280.00	
	กระเบื้องรุ่น K-17901X พร้อมอุปกรณ์ฟลัชวาล์วกดสแตนเลส							-	
	และท่อน้ำทิ้งกระปุกพลาสติกชุดโครเมียม								
	รวมยอดยกไป							56,291.84	

(ลงชื่อ).....

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ผู้ประมาณการ

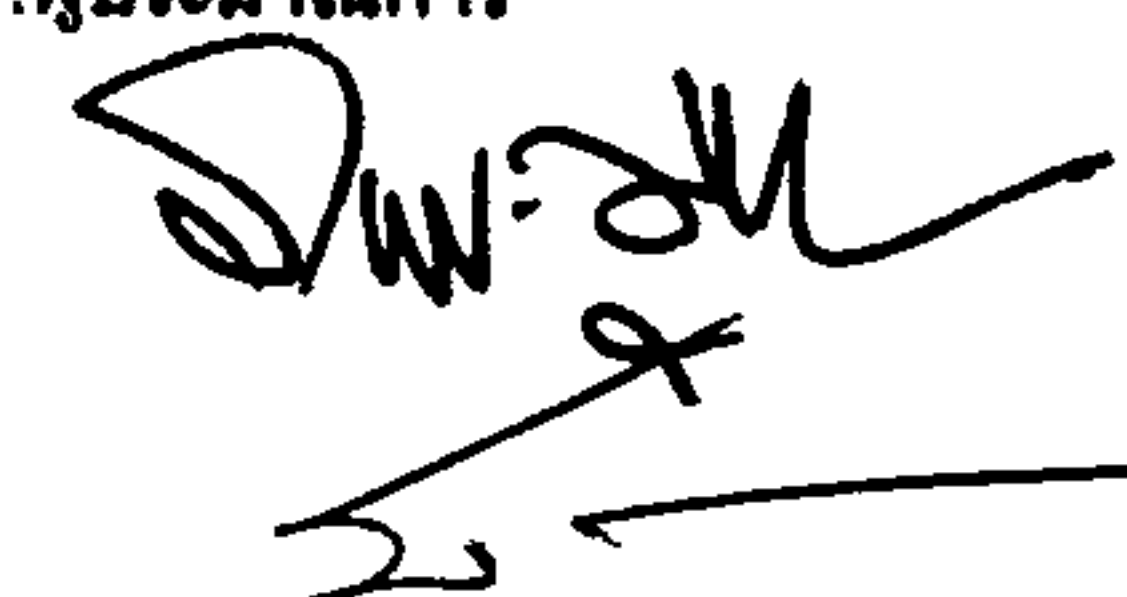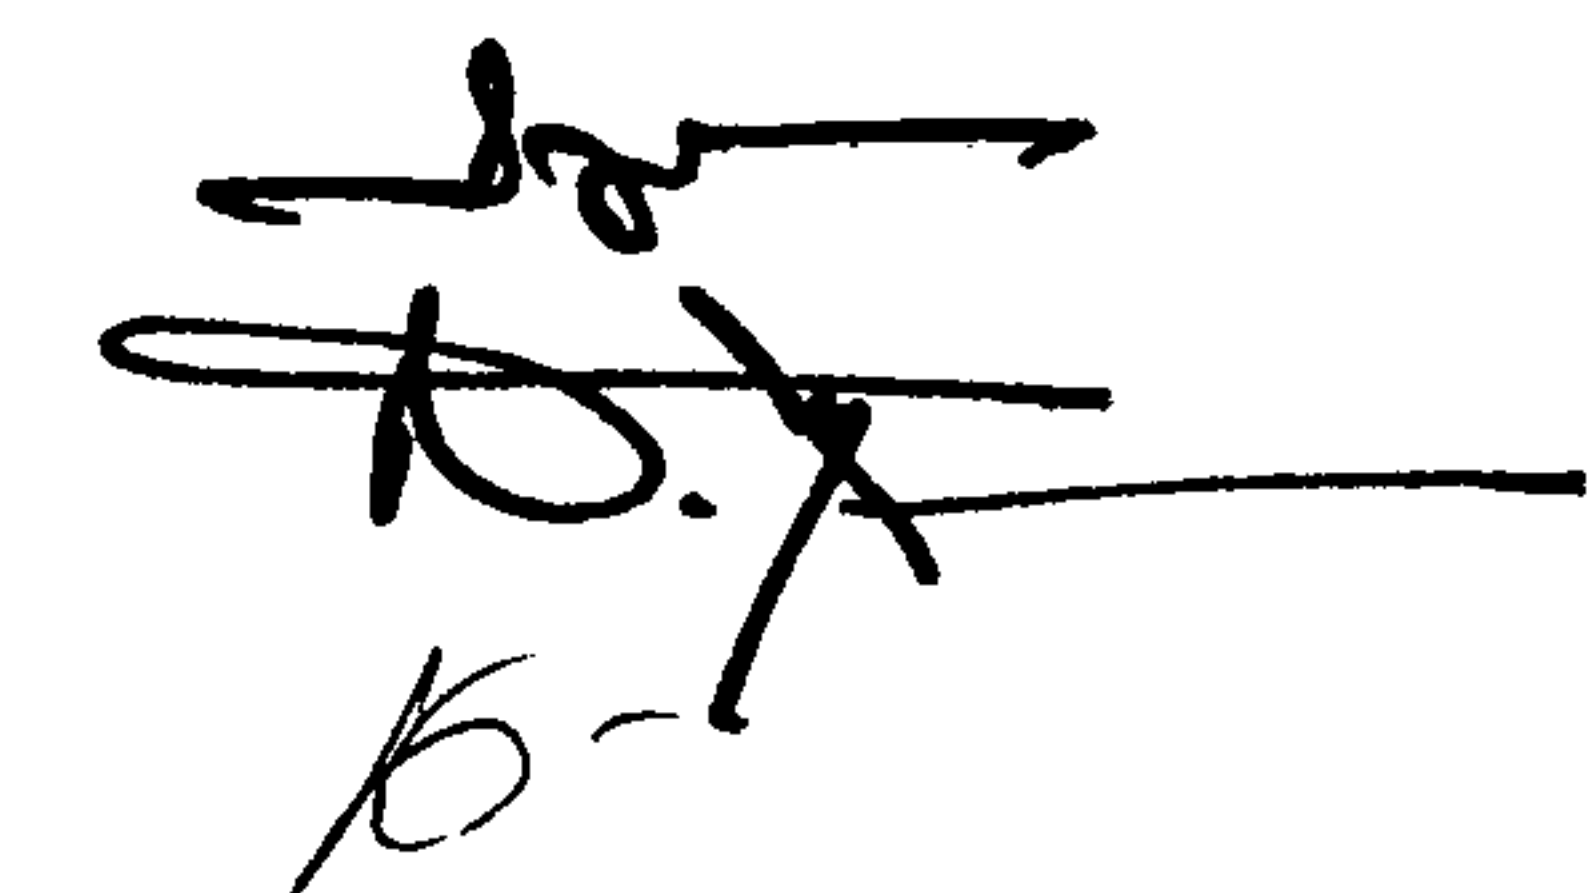



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							56,291.84	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
21	ประตูบานเปิดเดี่ยวลูกฟัก UPVC ภายนอกขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมวงกบ UPVC ,บานพับสแตนเลส ขนาด ๔ x ๓" (๔ ตัว/บาน) ,ลูกบิดสแตนเลส หัวกลมหรือ หัวจัน ,กันชนแม่เหล็กแท่ง ,ฝาครอบลูกบิดสแตนเลส พร้อมแม่กุญแจ	3.00		3,709.00	11,127.00	520.0	1,560.00	12,687.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
22	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมสวิตช์ปาล์วทองเหลืองทางเดียว	3.00	ชิ้น	418.00	1,254.00	70.00	210.00	1,464.00	
23	ที่วางสบู่เซรามิคเคลือบขาวชนิดฝังผนัง (ตราคอตโต้) รุ่น C 834 หรือรุ่น C 805	3.00	ชิ้น	387.85	1,163.55	120.00	360.00	1,523.55	
					-		-	-	
24	สายฉีดชำระพร้อมสวิตช์ปาล์วสามทาง(บอกลาวัว)	3.00	ชิ้น	204.00	612.00	70.00	210.00	822.00	
25	ราวแขวนผ้าสแตนเลสราวเดี่ยว ขนาด ๖๐ ซม.	3.00	ชิ้น	200.00	600.00	70.00	210.00	810.00	เจาะยึดสกรู
26	ก๊อกล้างพื้นชนิดก้านโยกบอกลาวัว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	3.00	อัน	59.00	177.00	25.00	75.00	252.00	
27	ตะแกรงน้ำทิ้งสแตนเลสกลม CT640Y1PW(HM) ๒ นิ้ว	3.00	อัน	338.00	1,014.00	-	-	1,014.00	
28	ก๊อกล้างที่แปรงพื้นชนิดหมุนสแตนเลส ขนาด ๑/๒ นิ้ว	3.00	อัน	320.00	960.00	25.00	75.00	1,035.00	ติดตั้ง
29	ก๊อกล้างอ่างซิงค์ชนิดหมุนสแตนเลส ขนาด ๑/๒ นิ้ว		อัน	690.00	-	25.00	-	-	ติดตั้ง
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)				-		-	-	
31	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	235.00	ตร.ม.	35.00	8,225.00	30.00	7,050.00	15,275.00	รวมค่าน้ำมัน
32	ทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้น 1 เที่ยว)		ตร.ม.	12.00	-	35.00	-	-	รวมค่าน้ำมัน
33	ทาสีน้ำมัน (ทา 2 เที่ยว)	15.00	ตร.ม.	40.00	600.00	38.00	570.00	1,170.00	รวมค่าน้ำมัน
	งานประปาและสุขาภิบาล				-		-	-	
34	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า		ท่อน	616.82	-	-	-	-	ท่อน้ำไทย
35	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า		ท่อน	172.90	-	-	-	-	ท่อน้ำไทย
36	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 1 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	2.00	ท่อน	67.29	134.58	-	-	134.58	ท่อน้ำไทย
	รวมยอดยกไป							92,478.97	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

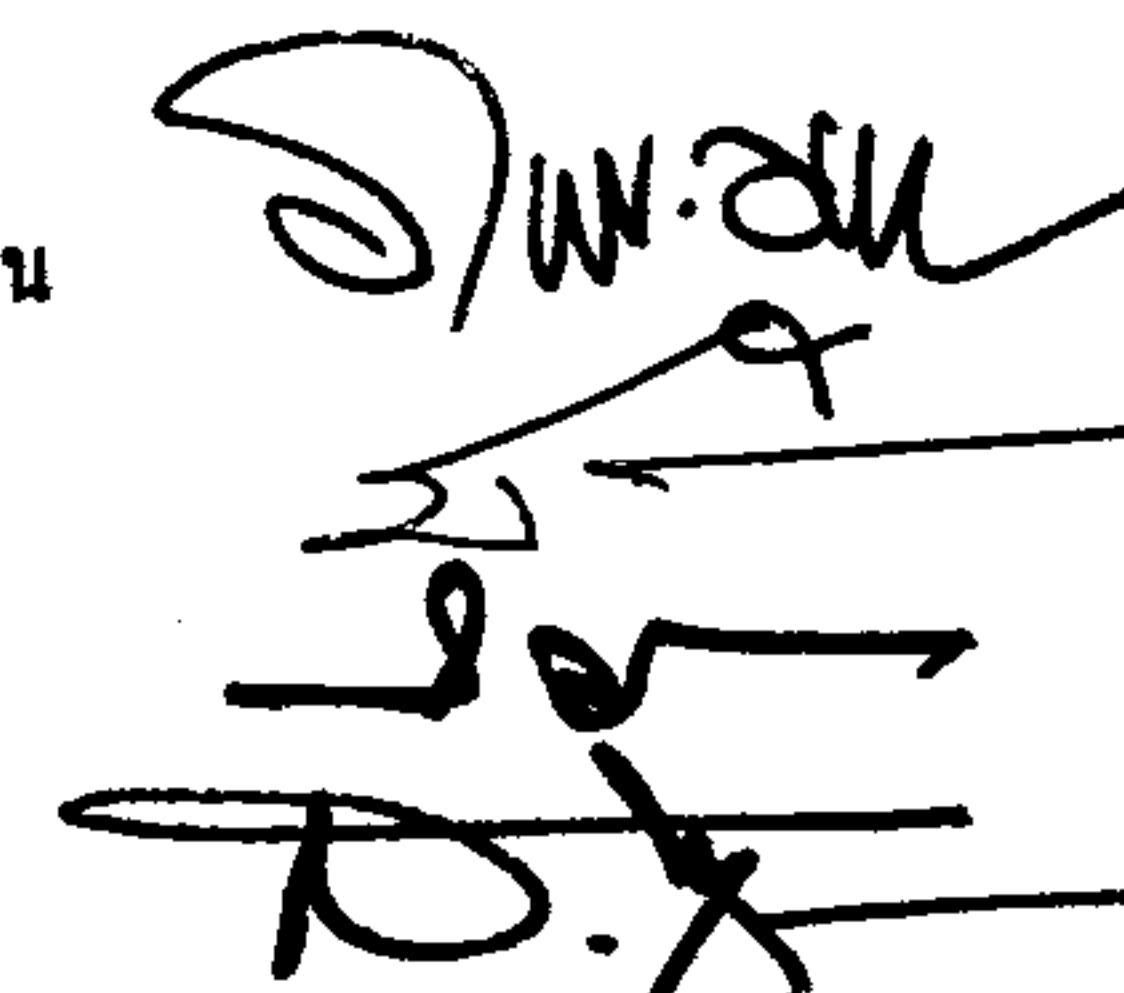


10

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							92,478.97	
	งานประปาและสุขาภิบาล								
37	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	2.00	ท่อน	41.12	82.24	-	-	82.24	ท่อน้ำไทย
38	ประตุน้ำ PVC. ขนาด ศก. ๑/๒ นิ้ว	1.00	ตัว	25.00	25.00	-	-	25.00	
39	ฝาปิดถังบำบัดน้ำเสียทองเหลืองขนาด ศก. 4 นิ้ว		อัน	108.00	-	50.00	-	-	
40	คลีนเอ้าท์ PVC. ฝาทองเหลืองขนาด ศก. 4 นิ้ว		อัน	125.00	-	50.00	-	-	
41	คลีนเอ้าท์ PVC. ฝาทองเหลืองขนาด ศก. 2 นิ้ว		อัน	60.00	-	50.00	-	-	
42	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์		ชุด	3,690.00	-	553.50	-	-	
43	ค่าแรงเดินท่อระบบประปา	1.00	งาน	-	-	250.00	250.00	250.00	เหมาจ่าย
44	ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา คิด 10% ของ ราคาวัสดุและค่าแรง	1.00	งาน	-	-	48.00	48.00	48.00	
45	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ 50x120x0.5 ซม.(ตราช้าง)	50.00	แผ่น	49.53	2,476.50	-	-	2,476.50	
	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องซีเมนต์ใยหิน	23.00	ตร.ม.		-	45.00	1,035.00	1,035.00	
	งานรื้อถอนวัสดุอาคารเดิม				-				
46	วัสดุมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่ (รื้อขนกองตามกำหนด)	23.00	ตร.ม.	-	-	20.00	460.00	460.00	
47	งานรื้อถอน		ตร.ม.	-	-	35.00	-	-	รื้อขนไป
47	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดินหนา ๐.๑๐ เมตร		ตร.ม.	-	-	70.00	-	-	รื้อขนไป
48	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	7.00	ตร.ม.	-	-	50.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	รวมยอดยกไป							97,205.71	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

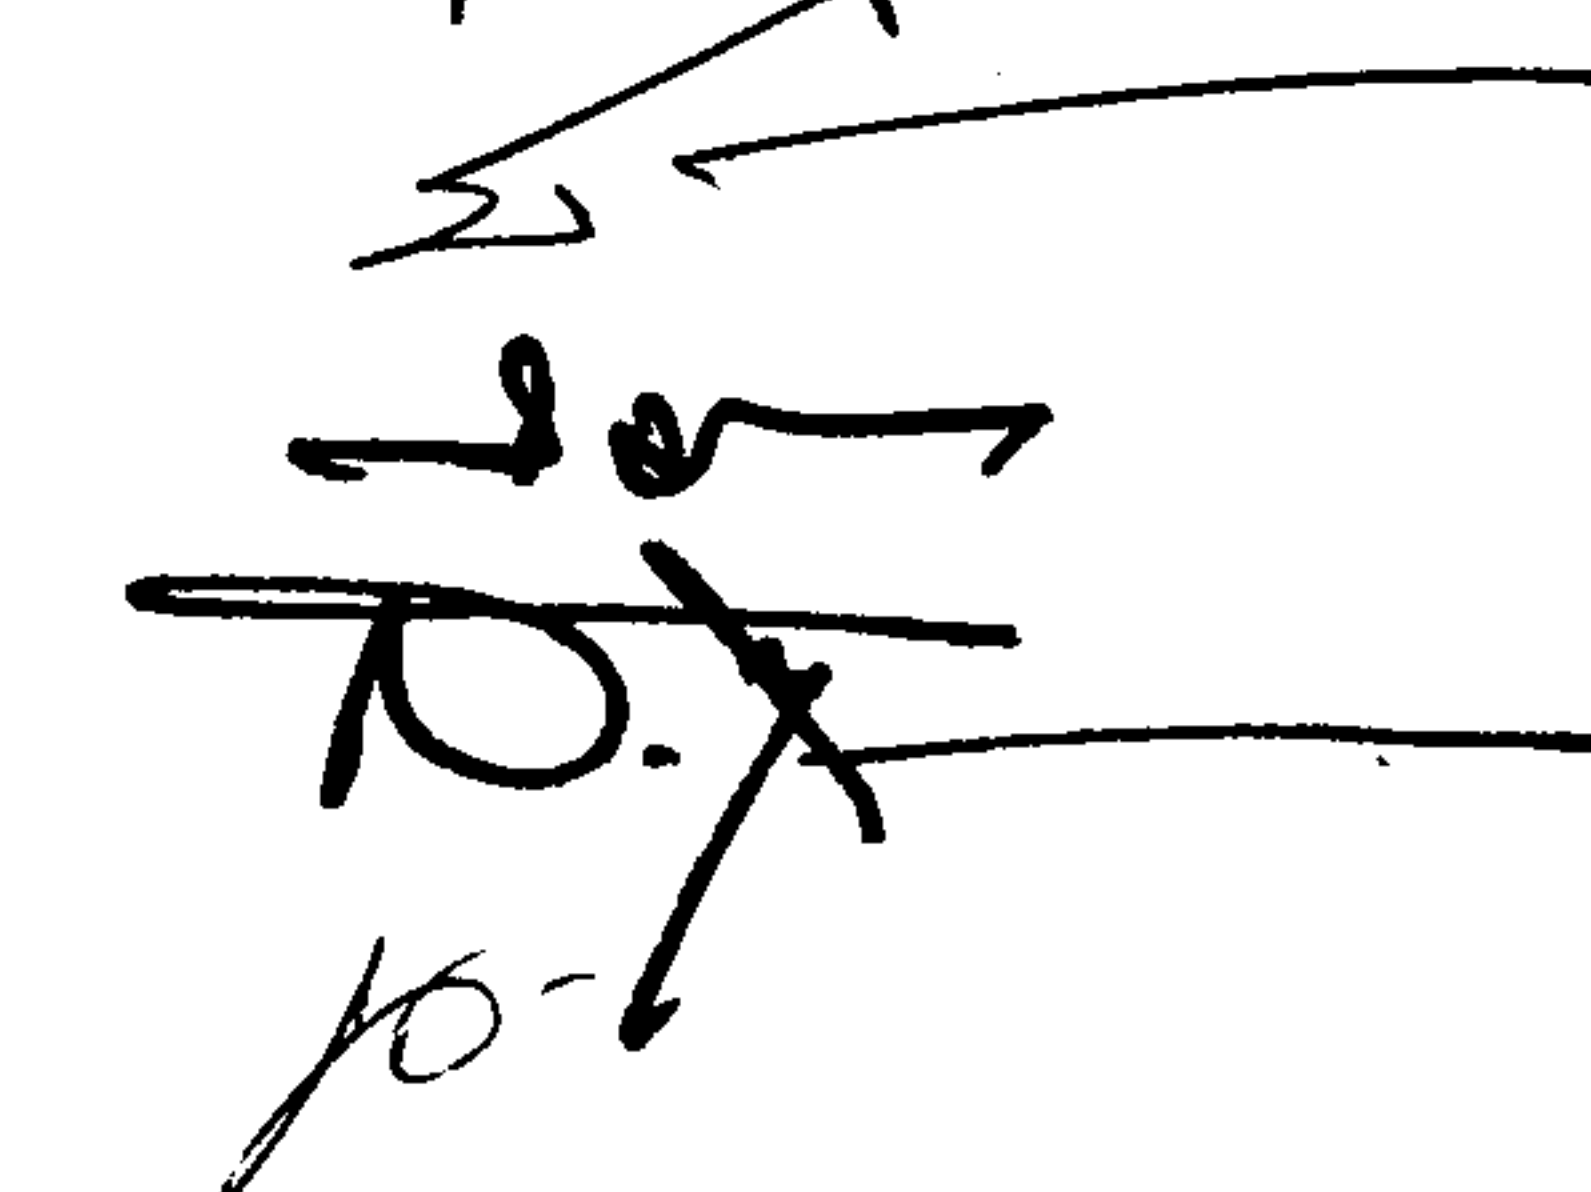ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							97,205.71	
	งานรื้อถอนวัสดุอาคารเดิม								
49	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น		ตร.ม.	-	-	40.00	-	-	รื้อขนไป
50	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม)	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	รื้อขนไป
	รวมยอดยกไป							97,625.71	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)		รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ			
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	78,967.71		18,658.00	97,625.71				

รายการประมาณราคา ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ย้ายกล้วยหลวง)

อาคารเรียน, เปลี่ยนโครงสร้างส่วนรับเด็ก

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑/พ.ว.อ.

๙

๑๐

๑๐