



ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณถนนทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี (เลี้ยวเมือง) หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๒๑.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ช.๕๓/๒๕๖๐ , ม.๑๗/๒๕๖๐ , ม.๐๒/๒๕๖๐ , ม.๐๑ - ๑/๒๕๖๐ , ม.๐๑ - ๒/๒๕๖๐ , ม.๐๑ - ๓/๒๕๖๐ และ ม.๐๙/๒๕๖๐

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ เทศบาลจะไม่ผูกมัดที่ต้องรับผิดชอบในการคำนวณราคากลางครั้งนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องทำการคำนวณราคากลางเองอีกจะนำราคากลางของเทศบาลมายึดถือให้เทศบาลต้องรับผิดชอบไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ ในเอกสารประมูลจ้าง
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นผลงานในสัญญาเพียงสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเมืองเขลางค์นครเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/๘. บุคคล...

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือการจ้างสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๒ ก.ย. ๒๕๖๐ และกำหนดประมูลเสนอราคาในวันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๐

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๕๐๐.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๒๒-๔๑๓๗ ในวันและเวลาทำการของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)  
นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณถนนทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี (เลียงเมือง) หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๒,๕๙๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ - ๐.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๒๑.๐๐ เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๐๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่ ช.๕๓/๒๕๖๐ , ม.๑๗/๒๕๖๐ , ม.๐๒/๒๕๖๐ , ม.๐๑ - ๑/๒๕๖๐ , ม.๐๑ - ๒/๒๕๖๐ , ม.๐๑ - ๓/๒๕๖๐ และ ม.๐๙/๒๕๖๐
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๕๙๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
  - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายภูวนันท์ จุลบุตร
  - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๓ นายธนนันท์ จงรักษ์
  - ๖.๔ นายศุภากร คັນธรักษา
  - ๖.๕ นายนพรัตน์ จงรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณทางเข้าชุมชนเขต  
รอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี(เลียงเมือง)หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๑.๔๐-๑.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๒๑ เมตรและก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐-๕.๐๐ม. ความยาวประมาณ ๔๐๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๓.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ม.๐๑-๑/๒๕๖๐,ม.๐๑-๓/๒๕๖๐,ม.๐๒/๒๕๖๐,ม.๐๔/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ช. ๕๕/๒๕๖๐ และ ม.๐1-2/2560

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๔ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                 | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------|--------------|----------|
| ๑        | ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร            | ๒,๖๑๙,๘๒๖.๐๐ |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง  | ๒,๖๑๙,๘๒๖.๐๐ |          |
|          | กำหนดราคากลางเท่ากับ                   | ๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ |          |
|          | ( สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) |              |          |

ลงชื่อ.....  
(นายภูวนัฐ จุลบุตร)  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายธนันท์ จงรักษ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายศุภากร คันธรักษา)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายพนรัตน์ จงรักษ์)  
กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ บริเวณทางเข้าชุมชนเขต รอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี(เลียงเมือง)หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล. ขนาดความกว้างประมาณ Ø ๐.๔๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๒๑ เมตรและก่อสร้างถนน คสล.

ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐-๕.๐๐ม. ความยาวประมาณ ๔๐๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๓.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ม.๐๑-๑/๒๕๖๐,ม.๐๑-๓/๒๕๖๐,ม.๐๒/๒๕๖๐,ม.๐๙/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ข. ๕๕๕ /๒๕๖๐ และ ม.๐1-๒/๒๕๖๐

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F ใช้<br>ไม่เกิน | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                      |
|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| ๑        | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ                    | ๒,๐๐๙,๘๓๙.๔๙                              | ๑.๓๐๓๕                  | ๒,๖๑๙,๘๒๖.๐๐                            | Factor F                      |
|          |                                                         |                                           |                         |                                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% ต่อปี |
|          |                                                         |                                           |                         |                                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗.๐๐%  |
|          |                                                         |                                           |                         |                                         | - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%      |
|          |                                                         |                                           |                         |                                         | - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%    |
|          |                                                         |                                           |                         |                                         | - พื้นที่ปกติ                 |
|          | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                          |                                           |                         | ๒,๖๑๙,๘๒๖.๐๐                            |                               |
| สรุป     | งบประมาณที่ตั้งไว้                                      |                                           |                         | ๒,๕๕๕,๐๐๐.๐๐                            |                               |
|          | ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                             |                                           |                         | ๒,๖๑๙,๘๒๖.๐๐                            |                               |
| ตัวอักษร | ( สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน ) |                                           |                         |                                         |                               |

ลงชื่อ.....  
(นายภูวนัฐ จุลบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายธนันท์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายณพรัตน์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ.....  
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....  
(นายศุภากร คันธรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน                    อาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต ฯลฯ                    แบบเลขที่                    ม.๐๑-๑/๒๕๖๐,ม.๐๑-๓/๒๕๖๐,ม.๐๒/๒๕๖๐,ม.๐๔/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ช.๕๕/๒๕๖๐ และ ม.๐๑-๒/2560

สถานที่ก่อสร้าง                    ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                    2560

สำนักการช่าง                    เทศบาลเมือง.ขลุงคันคร                    ประมาณการเมื่อ      ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย                    นายนพรัตน์ จงรักษ์                    ผู้ตรวจ                    นายภูวนัฐ จุลบุตร,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล,นายธนันท์ จงรักษ์,นายศุภากร คันธรักษา

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                       | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |            | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ และ<br>ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ            |
|--------------|----------------------------------------------|----------|-------|-----------------|------------|-------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
|              |                                              |          |       | ราคาหน่วยละ     | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                                   |                     |
|              | งานระบบระบายน้ำ                              |          |       |                 |            |             |            |                                   |                     |
| ๑            | งานกรีดตัดแนวถนนเดิม                         | ๓๕๑.๐๐   | เมตร  | -               | -          | ๘.๗๒        | ๓,๐๖๐.๗๒   | ๓,๐๖๐.๗๒                          |                     |
| ๒            | งานรื้อผิวถนนเดิม                            | ๔๕๖.๓๐   | ตร.ม. | -               | -          | ๗๐.๐๐       | ๓๑,๙๔๑.๐๐  | ๓๑,๙๔๑.๐๐                         | รื้อขนไป            |
| ๓            | งานขุดดินพร้อมขนทิ้งตามที่กำหนด              | ๗๒๖.๕๑   | ลบ.ม. | -               | -          | ๙๙.๐๐       | ๗๒,๙๓๐.๔๙  | ๗๒,๙๓๐.๔๙                         |                     |
| ๔            | ทรายถม                                       | ๑๗๙.๔๖   | ลบ.ม. | ๒๓๓.๖๔          | ๔๑,๙๒๙.๐๓  | -           | -          | ๔๑,๙๒๙.๐๓                         | เมื่อยุบตัว ๒๕%     |
| ๕            | ค่าแรงทรายถม(ขุมน้ำอัดแน่น)                  | ๑๔๓.๕๗   | ลบ.ม. | -               | -          | ๙๙.๐๐       | ๑๔,๒๑๓.๔๓  | ๑๔,๒๑๓.๔๓                         |                     |
| ๖            | คอนกรีตผสมเสร็จ ( ๒๘๐ Ksc.cube)              | ๑๑๖.๕๕   | ลบ.ม. | ๑,๙๓๐.๐๐        | ๒๒๕,๙๔๑.๕๐ | ๓๐๖.๐๐      | ๓๕,๖๖๔.๓๐  | ๒๖๐,๖๐๕.๘๐                        |                     |
| ๗            | คอนกรีตหยาบผสมมือ                            | ๘๖.๑๙    | ลบ.ม. | ๑,๑๖๐.๐๐        | ๙๙,๙๘๐.๔๐  | ๓๙๘.๐๐      | ๓๔,๓๐๓.๖๒  | ๑๓๔,๒๘๔.๐๒                        |                     |
| ๘            | ปูนทรายยาแนว                                 | ๕๕๙      | ลบ.ม. | ๓,๑๐๓.๒๐        | ๑๗,๓๔๖.๘๙  | ๒๕๐.๐๐      | ๑,๓๙๗.๕๐   | ๑๘,๗๔๔.๓๙                         |                     |
| ๙            | เหล็กเส้นกลม RB ๙ มม.(น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น) | ๕,๔๓๓.๕๕ | กก.   | ๑๙.๐๓           | ๑๐๓,๔๐๐.๔๖ | ๔.๑๐        | ๒๒,๒๗๗.๕๖  | ๑๒๕,๖๗๘.๐๑                        | เผื่อ ๗%            |
| ๑๐           | ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘                         | ๑๓๕.๘๔   | กก.   | ๓๔.๑๑           | ๔,๖๓๓.๕๐   | -           | -          | ๔,๖๓๓.๕๐                          | คิด ๒๕ กก./๑ตัน     |
| ๑๑           | ท่อ FVC Ø ๖" ขึ้น ๘.๕                        | ๑๑.๗๕    | ฟุต   | ๑,๒๖๖.๓๖        | ๑๔,๘๗๙.๗๓  | ๒๐๐.๐๐      | ๒,๓๕๐.๐๐   | ๑๗,๒๒๙.๗๓                         | พาณิชย์จังหวัดพะเยา |
|              | รวมยอดยกไปงานระบบระบายน้ำ                    |          |       |                 | ๕๐๗,๑๑๑.๕๑ |             | ๒๑๖,๕๓๘.๖๒ | ๗๒๓,๖๕๐.๑๓                        |                     |

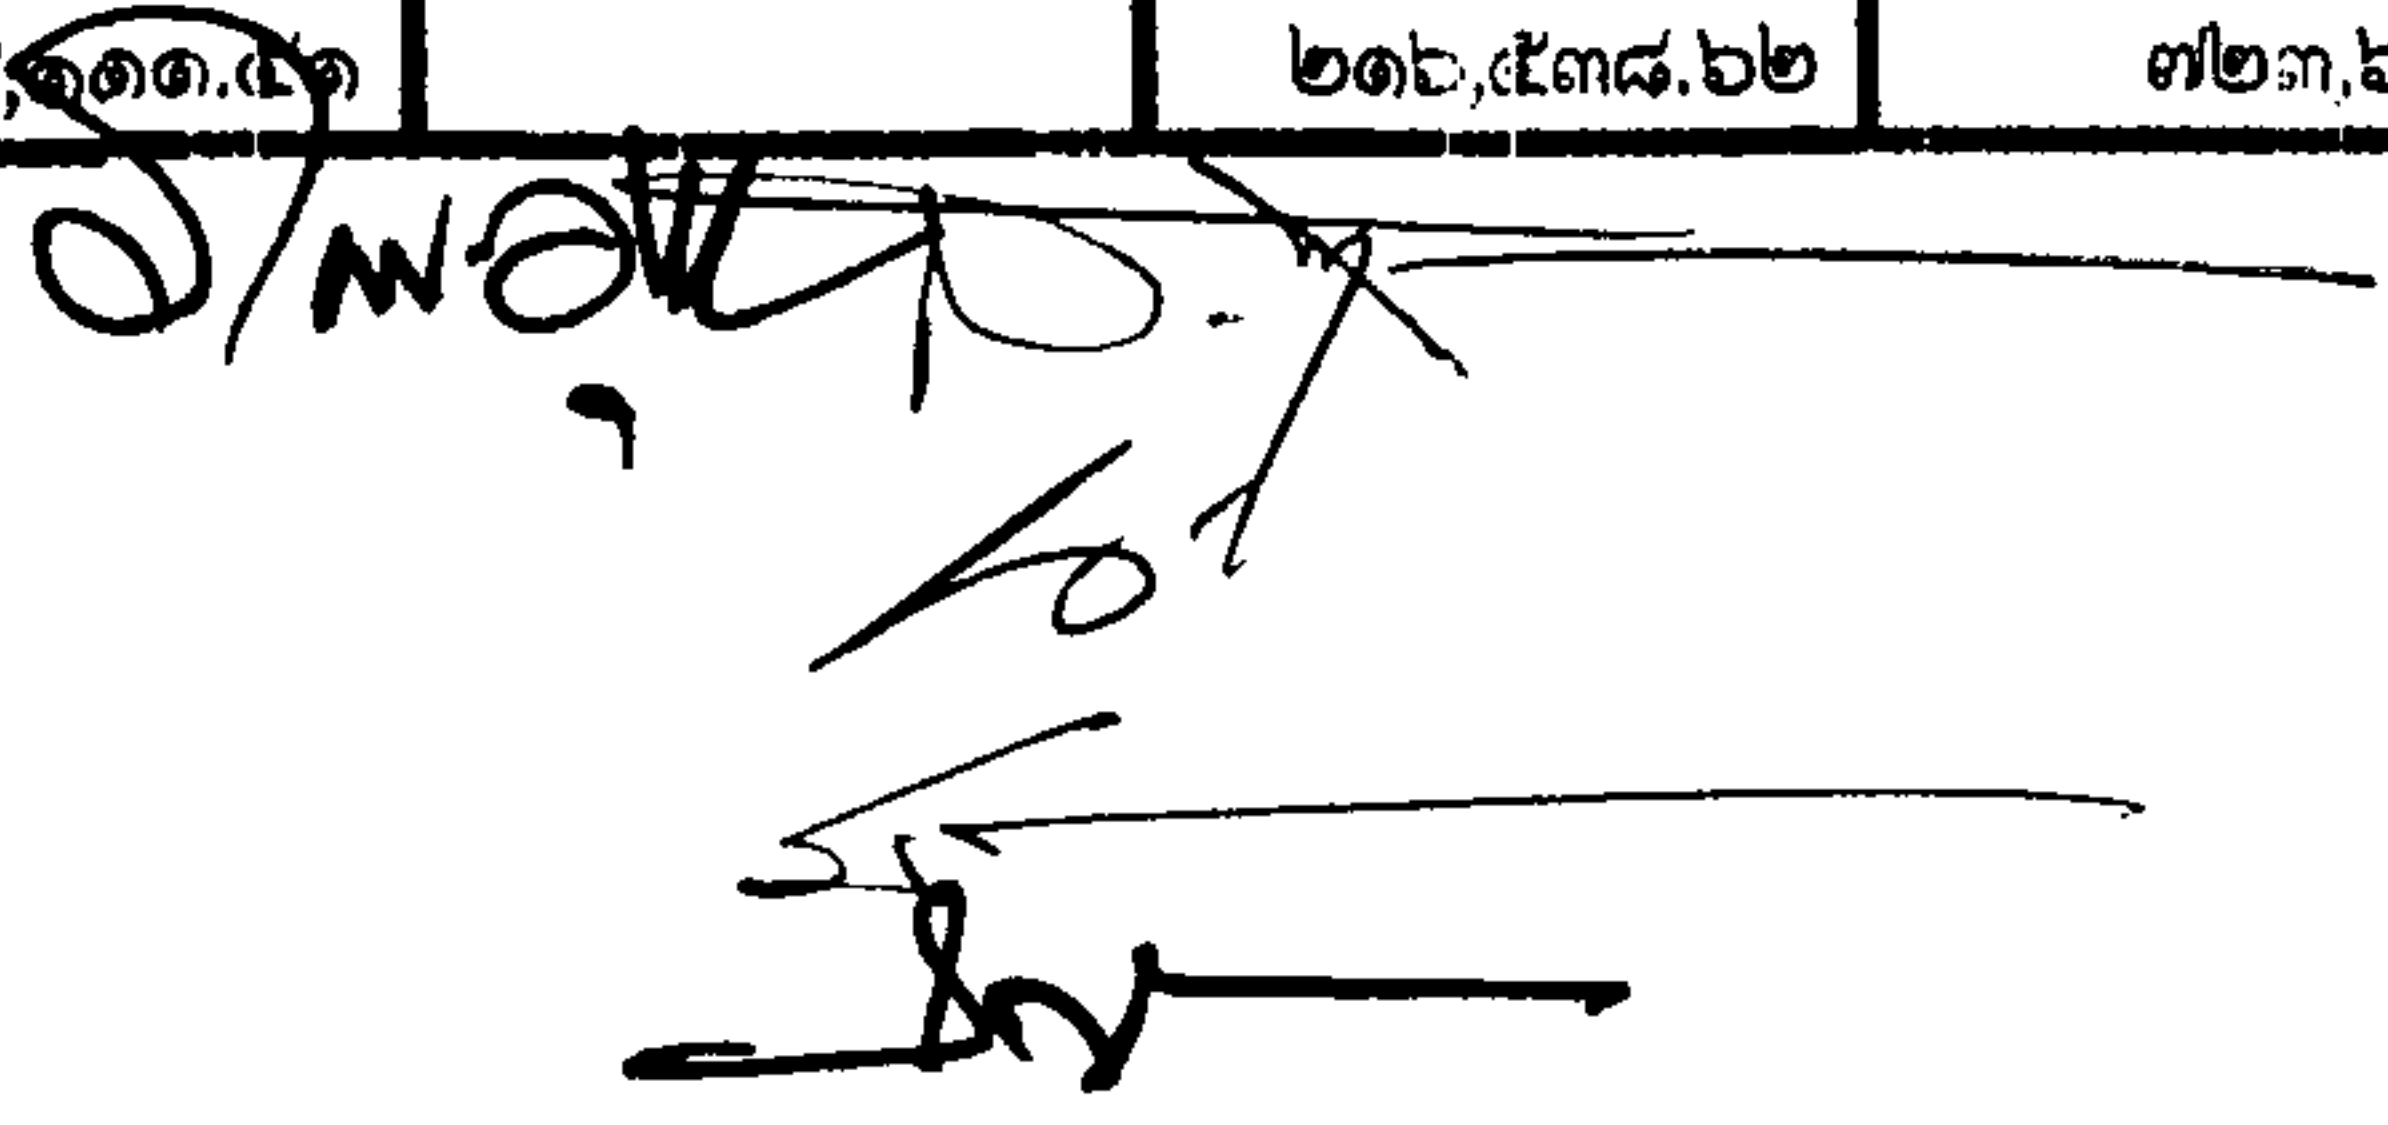

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                          | จำนวน                 | หน่วย               | ค่าวัสดุสิ่งของ                  |            | ค่าแรงงาน       |            | รวมค่าวัสดุ และ<br>ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                 |                       |                     | ราคาหน่วยละ                      | จำนวนเงิน  | ราคาหน่วยละ     | จำนวนเงิน  |                                   |          |
|              | <b>รวมยอดยกมางานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>        |                       |                     |                                  | ๓๘๗,๔๕๕.๑๑ |                 | ๖๖,๙๕๖.๙๒  | ๔๕๔,๔๑๒.๐๓                        |          |
|              | <b>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อ)</b>             |                       |                     |                                  |            |                 |            |                                   |          |
| ๕            | เหล็กเส้นกลม RB ๙ มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น)   | ๗๒.๕๕                 | กก.                 | ๑๙.๐๓                            | ๑,๓๗๘.๗๒๕  | ๔.๑๐            | ๒๙๗.๐๕     | ๑,๖๗๕.๗๖๙                         |          |
| ๖            | เหล็กเส้นกลม RB ๑๙ มม. (น้ำหนัก ๒๒.๓๐ กก./เส้น) | ๒๒๑.๖๙                | กก.                 | ๑๘.๘๕                            | ๔,๑๗๘.๘๖   | ๒.๙๐            | ๖๔๒.๙๐     | ๔,๘๒๑.๗๖                          |          |
| ๗            | ยางแอสฟัลทียาแนว                                | ๑๐๙.๙๑                | เมตร                | ๒.๕๐                             | ๒๗๔.๗๘     | ๑๓.๒๐           | ๑,๔๕๐.๘๑   | ๑,๗๒๕.๕๙                          |          |
| ๘            | แผ่นโพนขนาด ๑/๒" (ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม.)          | ๕.๗๒                  | แผ่น                | ๑๘.๖๐                            | ๑๐๖.๓๙     | -               | -          | ๑๐๖.๓๙                            |          |
| ๙            | ดินลูกรัง                                       | ๘๖.๑๙                 | ลบ.ม.               | ๑๔๐.๑๙                           | ๑๒,๐๘๒.๙๘  | -               | -          | ๑๒,๐๘๒.๙๘                         |          |
| ๑๐           | ค่าแรงงานดินลูกรัง                              | ๖๖.๓๐                 | ลบ.ม.               | -                                | -          | ๑๙๔.๐๐          | ๑๒,๘๖๒.๒๐  | ๑๒,๘๖๒.๒๐                         |          |
| ๑๑           | แบบหล่อคอนกรีต                                  | ๑๒๐.๙๐                | ตร.ม.               | ๑๑๗.๐๐                           | ๑๔,๑๕๕.๓๐  | -               | -          | ๑๔,๑๕๕.๓๐                         |          |
| ๑๒           | ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต                            | ๘๐๖.๐๐                | เมตร                | -                                | -          | ๑๓๓.๐๐          | ๑๐๗,๑๙๘.๐๐ | ๑๐๗,๑๙๘.๐๐                        |          |
| ๑๓           | งานตีเส้นจราจร                                  | ๘๐.๖๐                 | ตร.ม.               | ๒๕๙.๘๗                           | ๒๐,๙๕๕.๕๒  | -               | -          | ๒๐,๙๕๕.๕๒                         |          |
| ๑๔           | ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต                             | ๑,๐๙๙.๑๐              | ตร.ม.               | -                                | -          | ๘.๔๖            | ๙,๒๙๘.๓๙   | ๙,๒๙๘.๓๙                          |          |
|              | <b>รวมยอดทั้งหมดงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>     |                       |                     |                                  | ๔๔๐,๕๕๗.๖๖ |                 | ๑๙๘,๗๐๖.๒๖ | ๖๓๙,๒๖๓.๙๒                        |          |
| ลำดับ        | <b>สรุปค่าวัสดุและแรงงาน</b>                    | <b>ราคาวัสดุ(บาท)</b> | <b>รวมค่าแรงงาน</b> | <b>รวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)</b> |            | <b>หมายเหตุ</b> |            |                                   |          |
| ๑            | รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน                   | ๑,๕๓๒,๓๘๘.๑๔          | ๔๗๗,๕๕๑.๓๕          | ๒,๐๐๙,๙๓๙.๔๙                     |            |                 |            |                                   |          |

## รายการประมาณราคา

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีทวดเกล้า ๒ บริเวณทางเข้าชุมชนเขตรอยต่อเทศบาลนครลำปางถึงลำเหมือง

สาธารณะประโยชน์ถนนสายอินทร์บุรี(เลี้ยวเมือง)หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคสล. ขนาดความกว้างประมาณ Ø ๐.๔๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๑ เมตรและก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้างประมาณ ๓.๕๐-๕.๐๐ม.

ความยาวประมาณ ๔๐๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๓.๐๐ ตร.ม. และอื่นๆตามแบบแปลน.

*Signature*

*Signature*

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                                                                                    | จำนวน    | หน่วย | ค่าวัสดุสิ่งของ |               | ค่าแรงงาน   |            | รวมค่าวัสดุ และ<br>ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|---------------|-------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
|              |                                                                                           |          |       | ราคาหน่วยละ     | จำนวนเงิน     | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน  |                                   |                     |
|              | <b>รวมยอดยกมางานระบบระบายน้ำ</b>                                                          |          |       |                 | ๕๐๗,๑๑๑.๕๓    |             | ๒๑๖,๕๓๘.๖๒ | ๗๒๓,๖๕๐.๑๕                        |                     |
|              | <b>งานระบบระบายน้ำ(ต่อ)</b>                                                               |          |       |                 |               |             |            |                                   |                     |
| ๑๒           | ท่อ พสล.ขนาด ๐.๔๐ ม.(มอก.ชั้น ๓)                                                          | ๖๔.๐๐    | ท่อน  | ๔๔๕.๒๘          | ๒๘,๔๙๗.๙๒     | ๔๔.๕๐       | ๒,๘๔๘.๐๐   | ๓๑,๓๔๕.๙๒                         | ค่าแรง ๑๐% ของวัสดุ |
| ๑๓           | ท่อ พสล.ขนาด ๐.๖๐ ม.(มอก.ชั้น ๓)                                                          | ๒๘๗.๐๐   | ท่อน  | ๗๓๐.๐๐          | ๒๐๙,๕๑๐.๐๐    | ๗๓.๐๐       | ๒๐,๙๕๑.๐๐  | ๒๓๐,๔๖๑.๐๐                        | ค่าแรง ๑๐% ของวัสดุ |
| ๑๔           | ท่อ พสล.ขนาด ๐.๘๐ ม.(มอก.ชั้น ๓)                                                          | ๑๑๖.๐๐   | ท่อน  | ๑,๒๖๐.๐๐        | ๑๔๖,๑๖๐.๐๐    | ๑๒๖.๐๐      | ๑๔,๖๑๖.๐๐  | ๑๖๐,๗๗๖.๐๐                        | ค่าแรง ๑๐% ของวัสดุ |
| ๑๕           | เหล็ก WIRE MESH 4 มม.@ 0.15ม.#                                                            | ๕๘๑.๒๕   | ตร.ม. | ๓๑.๐๐           | ๑๘,๐๑๘.๗๕     | ๕.๐๐        | ๒,๙๐๖.๒๕   | ๒๐,๙๒๕.๐๐                         |                     |
| ๑๖           | ผ้าปิดปากเหล็กพันลึกลงสนิม ขนาด ๐.๗๐ * ๐.๗๐ ม.<br>พร้อมกรอบบ่อเหล็กพันลึกลงสนิม ๘๐x๘๐x๕ม. | ๔๗.๐๐    | ชุด   | ๓,๕๐๐.๐๐        | ๑๖๔,๕๐๐.๐๐    | -           | -          | ๑๖๔,๕๐๐.๐๐                        | พร้อมค่าแรงติดตั้ง  |
| ๑๗           | แบบหล่อคอนกรีต                                                                            | ๙๔.๕๗    | ตร.ม. | ๑๑๗.๐๐          | ๑๑,๐๖๔.๖๙     | ๑๓๓.๐๐      | ๑๒,๕๗๗.๘๑  | ๒๓,๖๔๒.๕๐                         | ใช้งาน๕ครั้งคิด ๒๐% |
| ๑๘           | ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว                                                                  | ๑๑๘.๒๑   | กก.   | ๓๕.๐๕           | ๔,๑๔๓.๒๖      | -           | -          | ๔,๑๔๓.๒๖                          | ใช้ ๐.๒๕ กก./ตร.ม.  |
| ๑๙           | ยางแอสฟัลท์ขาว + กริดแต่งร่องคอนกรีต                                                      | ๑๒๖.๒๐   | เมตร  | ๒.๕๐            | ๓๑๕.๕๐        | ๑๓.๒๐       | ๑,๖๖๕.๘๔   | ๑,๙๘๑.๓๔                          |                     |
| ๒๐           | งานบ่มคอนกรีต                                                                             | ๖๙๕.๓๐   | ตร.ม. | -               | -             | ๘.๔๖        | ๕,๘๘๒.๒๔   | ๕,๘๘๒.๒๔                          |                     |
| ๒๑           | ทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ                                                                  | ๗.๖๗     | ลบ.ม. | ๓๒๗.๑๐          | ๒,๕๐๘.๘๖      | ๙๙.๐๐       | ๗๕๙.๓๓     | ๓,๒๖๘.๑๙                          |                     |
|              | <b>รวมยอดทั้งหมดงานระบบระบายน้ำ</b>                                                       |          |       |                 | ๑,๐๙๑,๘๓๐.๔๘๙ |             | ๒๗๘,๗๔๕.๐๘ | ๑,๓๗๐,๕๗๕.๕๗                      |                     |
|              | <b>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>                                                            |          |       |                 |               |             |            |                                   |                     |
| ๑            | งานปรับแต่งพื้นทางเดิม                                                                    | ๑,๐๙๙.๑๐ | ตร.ม. | -               | -             | ๒.๐๐        | ๒,๑๙๘.๒๐   | ๒,๑๙๘.๒๐                          |                     |
| ๒            | ทรายหยาบ                                                                                  | ๖๘.๗๐    | ลบ.ม. | ๓๒๗.๑๐          | ๒๒,๔๗๑.๗๗     | ๙๙.๐๐       | ๖,๘๐๑.๓๐   | ๒๙,๒๗๓.๐๗                         |                     |
| ๓            | คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๘๐ Ksc.By cube)                                                         | ๑๗๑.๘๗   | ลบ.ม. | ๑,๙๓๐.๐๐        | ๓๓๑,๗๐๙.๓๐    | ๓๐๖.๐๐      | ๕๒,๕๙๒.๒๒  | ๓๘๔,๓๐๑.๓๒                        |                     |
| ๔            | เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๑๕ ม. #                                                         | ๑,๐๗๓.๐๔ | ตร.ม. | ๓๑.๐๐           | ๓๓,๒๖๔.๒๔     | ๕.๐๐        | ๕,๓๖๕.๒๐   | ๓๘,๖๒๙.๔๔                         |                     |
|              | <b>รวมยอดยกไปงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>                                                  |          |       |                 | ๓๘๗,๔๔๕.๓๑    |             | ๖๖,๙๖๖.๙๒  | ๔๕๔,๔๑๒.๐๓                        |                     |

