

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓๐,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายภูวนัฐ จุลบุตร
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายธนันท์ จงรักษ์
 - ๖.๔ นายนพรัตน์ จงรักษ์
 - ๖.๕ นายศุภากร คันธรักษา

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 8 กันยายน 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างประมาณ 3.00 ม.ความยาวประมาณ 200.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

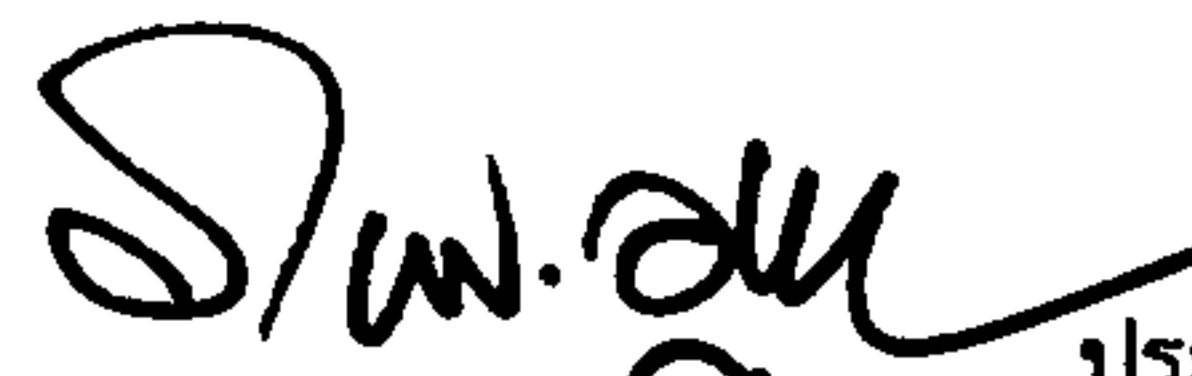
แบบเลขที่ ม.02/2560 , ม.09/2560 , ม.17/2560 และ ช.96/2560 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	1.1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	242,667.07	1.3624	330,609.62	
สรุป คิดเป็นเงินราคากลาง				330,609.62	
				330,600.00	
สามแสนสามหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน					

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง

551.00 บาท/ตารางเมตร


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายภูวนัฐ จุลบุตร)
 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธนนันท์ จงรักษ์)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพนรัตน์ จงรักษ์)
 ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ
 (นายศุภากร คันธรักษา)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างประมาณ 3.00 ม.ความยาวประมาณ 200.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 8 กันยายน 2560

สายทาง ชุมชนบ้านกล้วยหลวง ซอย 7 หมู่ที่ 1 ต.กล้วยแพะ อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	600.00	1.67	1,002.00	1.3624	2.28	1,365.12
2	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	30.00	361.23	10,836.90	1.3624	492.14	14,764.19
5	ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต 240 KSC.	ตร.ม.	600.00	367.72	220,630.00	1.3624	500.98	300,586.31
6	Expansion Joint	ม.	9.00	122.10	1,098.87	1.3624	166.34	1,497.10
7	Contraction Joint	ม.	48.00	114.30	5,486.25	1.3624	155.72	7,474.47
8	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.50	160.58	3,613.05	1.3624	218.77	4,922.42
					242,667.07		รวม	330,609.61
ตัวอักษร (-สามแสนสามหมื่นหกร้อยเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)								330,609.61

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

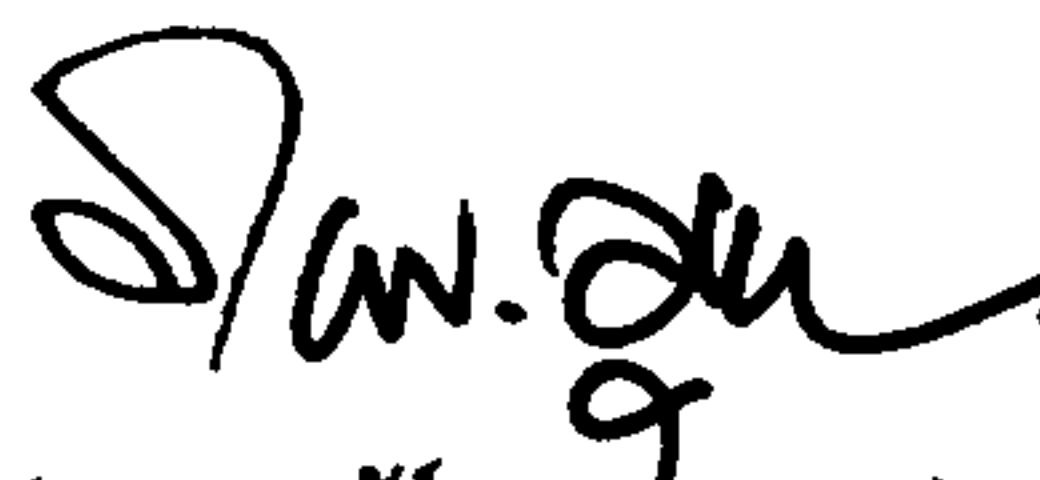
=

330,609.61

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

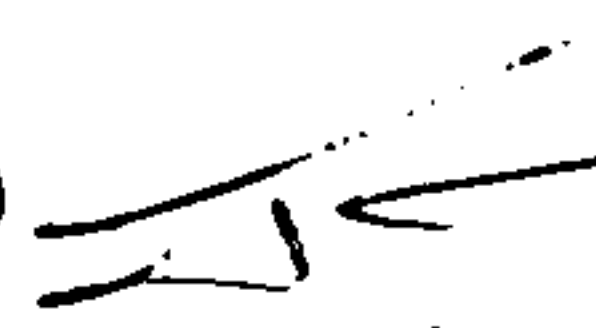
=

1.3624

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภูวนัฐ พลบุตร)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

(นายพนรัตน์ จงรักษ์)

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธนนันท์ จงรักษ์) (นายสุภากร คันธรักษา)