

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี
ซอยสวนเทพศิริ หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ
๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๓๒.๐๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ ข.๗๔/๒๕๖๐ ,
ม.๐๓/๒๕๖๐ , ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ม.๐๙/๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๒๓,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร. ๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายภูวนัฐ จุลบุตร

๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

๖.๓ นายธนนันท์ จงรักษ์

๖.๔ นายนพรัตน์ จงรักษ์

๖.๕ นายศุภากร คันธรักษา

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอยสวนเทพศิริ หมู่ 8 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่ดำเนินการ ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ซอยสวนเทพศิริ หมู่ 8 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่ ม.03/2560 , ม.09/2560 , ม.17/2560 และ ข.74/2560 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบสรุปราคางานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	1.1 ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	237,483.71	1.3624	323,547.80	
สรุป				323,547.80	
คิดเป็นเงินราคากลาง				323,500.00	
สามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน					

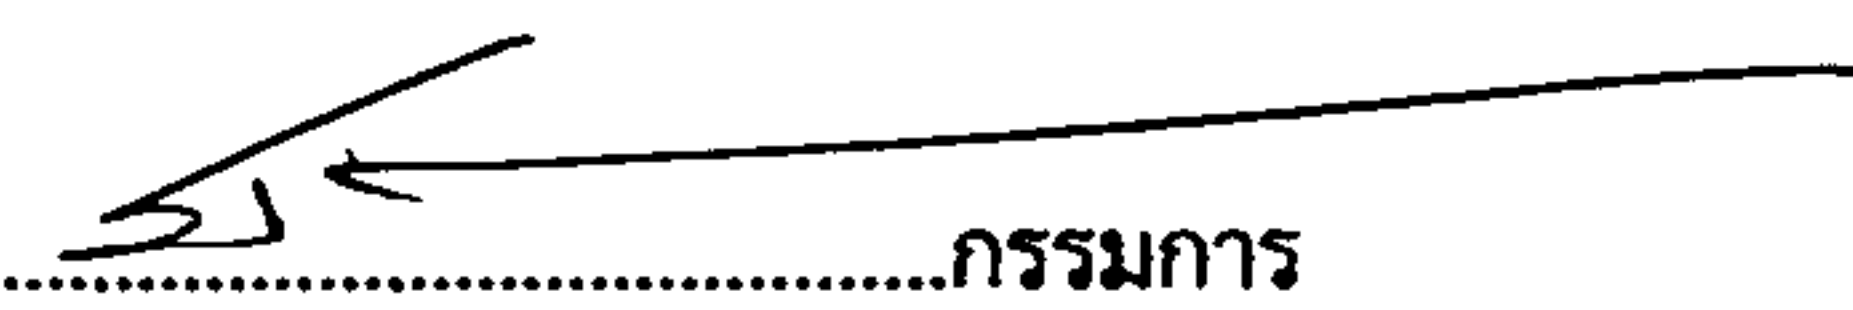
เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างงานแอสฟัลติกคอนกรีต

441.94 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูวนัฐ จุลบุตร)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายพนรัตน์ จงรักษ์)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ

(นายศุภากร คันธรักษา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ขอยสวนเทพศิริ หมู่ 8 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

สถานที่ดำเนินการ ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี ขอยสวนเทพศิริ หมู่ 8 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ ขุดป่าถางต่อ	ตร.ม.	915.00	1.67	1,528.05	1.3624	2.28	2,081.82
2	งานหินคลุกบดอัดแน่นรองพื้นทางหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	91.50	700.96	64,137.84	1.3624	954.99	87,381.39
3	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	732.00	27.21	19,914.21	1.3624	37.06	27,131.11
4	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต							
	3.1 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE						-	-
	3.1.1 ปูบน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	732.00	194.52	142,387.61	1.3624	265.01	193,988.88
5	งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	36.60	260.00	9,516.00	1.3624	354.22	12,964.60

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

=

237,483.71

237,483.71

1.3624

(Handwritten signatures and initials)