

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองห้า ตะวันออก ตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ถึงบริเวณหน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๙,๗๖๖,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิม ในที่ Pavement in-place recycling) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๕๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕,๐๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔,๔๖๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๗๕๘,๖๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร. ๕

๕.๓ แบบ พร.๖

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์

๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

๖.๓ นายศุภากร คันธรักษา

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภทงาน ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออกตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ 7 ต.พระบาท ถึงบริเวณหน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง

แบบเลขที่ ม.04/2561 , ม.09/2561 , ม.17/2561 และ ข.10/2561 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบประมาณราคา จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	7,287,483.80	1.3391	9,758,669.56	
สรุป คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ				9,758,669.56	
				9,758,600.00	
เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหก ร้อยบาทถ้วน					

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ

398.93 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายศุภากร คันธรักษา)


ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)

สถานที่ดำเนินการ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออกตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ 7 ต.พระบาท ถึงบริเวณหน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ 5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 26 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง						-	-
	1.1 Pavement In-Place Recycling						-	-
	1.1.1 Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	15,823.00	76.54	1,211,040.49	1.3391	102.49	1,621,704.32
2	งานผิวทาง				-	-	-	-
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง				-	-	-	-
	2.1.1 PRIME COAT สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง	ตร.ม.	15,823.00	29.08	460,148.03	1.3391	38.94	616,184.23
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	8,639.00	11.03	95,307.11	1.3391	14.77	127,625.75
	2.2 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE				-	-	-	-
	2.2.1 ปูน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	15,823.00	209.60	3,316,483.99	1.3391	280.67	4,441,103.71
	2.2.2 ปูน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	8,639.00	206.49	1,783,857.93	1.3391	276.51	2,388,764.16
3	งานตีเส้นจราจร				-	-	-	-
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	1,131.30	280.20	316,990.26	1.3391	375.22	424,481.66
	3.2 RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	9.60	410.00	3,936.00	1.3391	549.03	5,270.70
4	งานเสริมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ				-	-	-	-
	4.1 ฝาบ่อพักขนาด 1.10x1.10 ม.	ฝ.	-	1,000.00	-	1.3391	1,339.10	-
	4.1 ฝาบ่อพักขนาด 0.70x0.70 ม.	ฝ.	67.00	700.00	46,900.00	1.3391	937.37	62,803.79
5	งานจราจรสังเคราะห์				-	1.3391	-	-
	5.1 Guard rail	ม.	-	1,280.00	-	-	-	-
	5.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	3.00	4,790.00	14,370.00	1.3391	6,414.29	19,242.87
	5.3 ป้ายจราจรแบบ บ.1 , ต.75	ชุด	1.00	5,250.00	5,250.00	1.3391	7,030.28	7,030.28
	5.4 ป้ายจราจรแบบ ต.1	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	1.3391	4,445.81	4,445.81
	5.5 ป้ายจราจรแบบ ต.2	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	1.3391	4,445.81	4,445.81
	5.6 ป้ายจราจรแบบ ต.3	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	1.3391	4,445.81	4,445.81
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				7,264,243.80			

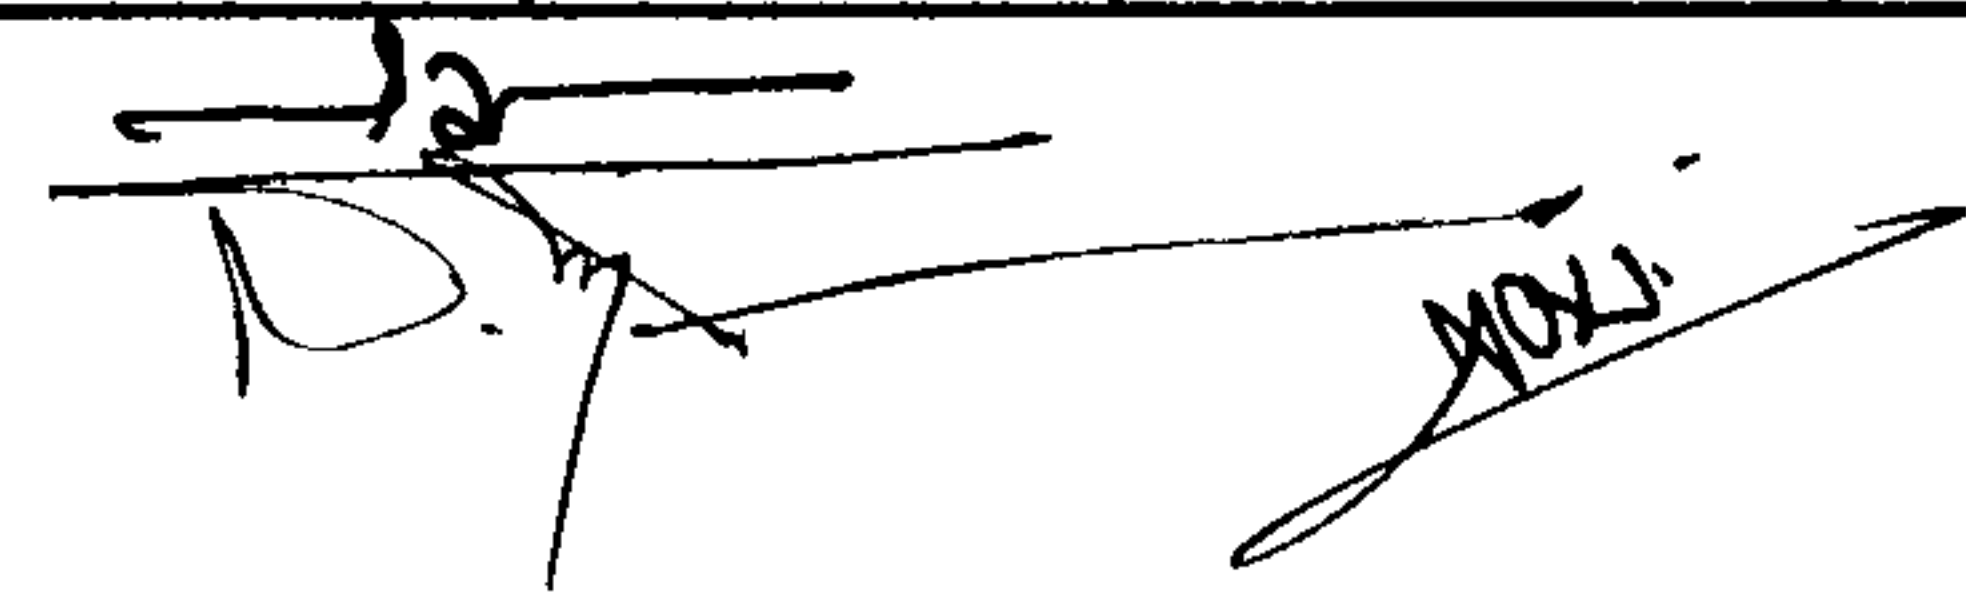

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)

สถานที่ดำเนินการ ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออกตั้งแต่สะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ 7 ต.พระบาท ถึงบริเวณหน้าวัดพระบาท ชุมชนบ้านหนองปล้อง หมู่ 5 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 26 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาด่วน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
	5.7 ป้ายจราจรแบบ ต.4	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	1.3391	4,445.81	4,445.81
	5.8 ป้ายจราจรแบบ ต.7	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	1.3391	4,445.81	4,445.81
	5.9ป้ายจราจรแบบ ต.8	ชุด	1.00	3,320.00	3,320.00	1.3391	4,445.81	4,445.81
	5.10 ป้ายจราจรแบบ ต.77	ชุด	4.00	3,320.00	13,280.00	1.3391	4,445.81	17,783.25
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				23,240.00			
	ยอดยกมา				7,264,243.80			
รวมค่างานด้านทุนงานเป็นเงินทั้งสิ้น					7,287,483.80			

12

10

10