

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๓๒๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนพาราเอสพล์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๓๕๑,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๕.๑ แบบ พร.๔ ๕.๒ แบบ พร. ๕ ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์ ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ๖.๓ นายศุภากร คันธรักษา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหัวทุ่งสามัคคี หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท
ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 530.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,120.00 ตารางเมตร
และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม.						
	2.2 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.3 งานทรายถมคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานวัสดุคัดเลือกประเภท ก	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม. ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ตร.ม.						
	3.3 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
	3.4 งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	265.00	572.43	151,693.95	1.3624	206,667.83	206,667.83
	3.5 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซดลึกเฉลี่ย 15 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.6 งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซดลึกเฉลี่ย 20 ซม. ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม่	ตร.ม.						
	3.7 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	ลบ.ม.						
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (Prime Coat)	ตร.ม.	2,650.00	29.51	78,201.50	1.3624	106,541.72	106,541.72
	4.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.						
	4.3 งานปรับระดับแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.4 งานชั้นผิวทางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	2,120.00	343.82	728,898.40	1.3624	993,051.18	993,051.18
	4.5 งานรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	ตร.ม.						
	4.6 งาน PARA ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.						

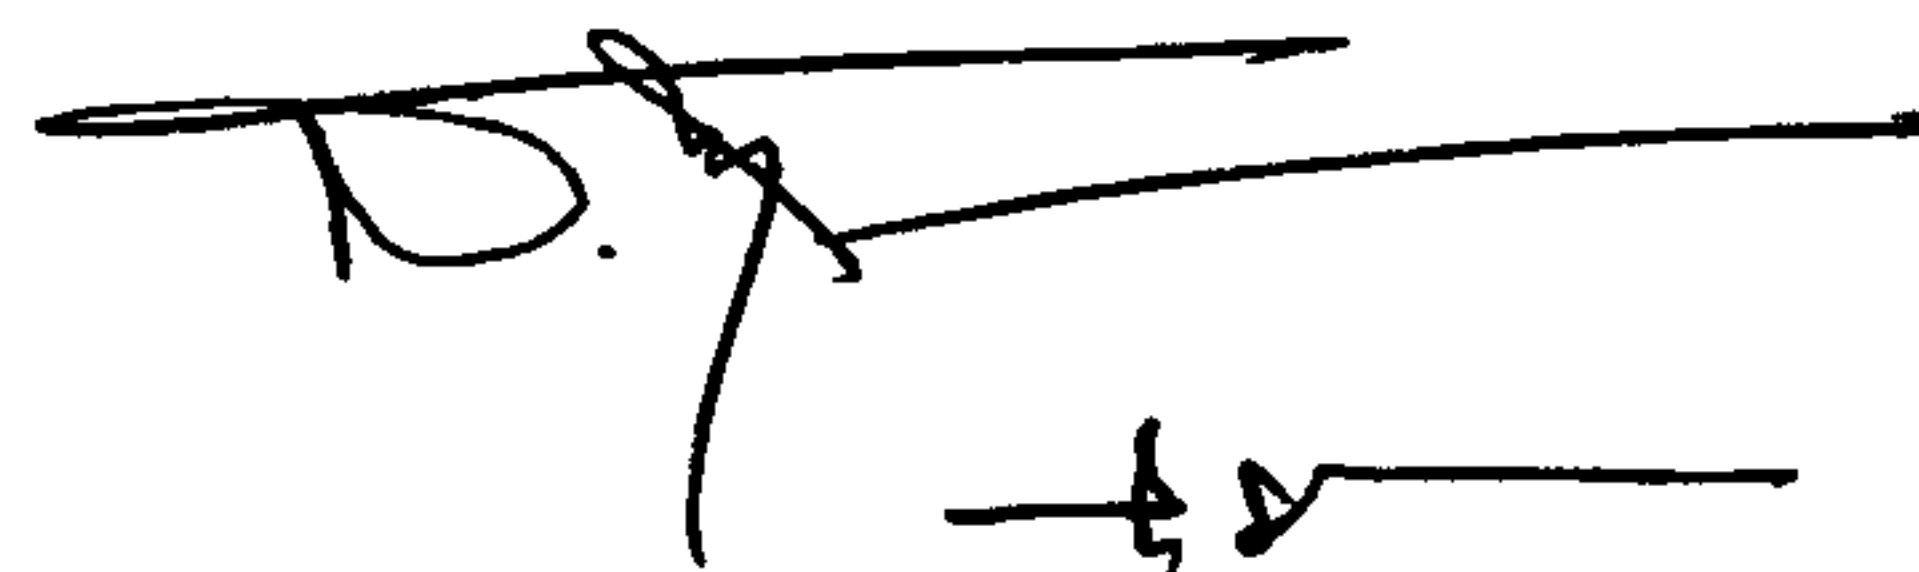

5	งานโครงสร้าง							
	5.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	ม.						
	5.2 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.						
	5.3 งานท่อกลมคสล.ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.						
6	งานเบ็ดเตล็ด							
	6.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.						
	6.2 งานป้ายจราจร แบบ	ชุด						
	6.3 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PANT (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	119.25	280.45	33,443.66	1.3624	45,563.64	45,563.64
7	งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง	L.S.						
					992,237.51	TOTAL		1,351,824.37

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,351,824.37
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง		พนักงานสามส่วนห้าสิบหกพันบาทถ้วน	1,351,000.00
ขนาดหรือเนื้อที่	2120.00	ตร.ม.	
เฉลี่ยราคา	637.26	บาท/ตร.ม.	

(ลงชื่อ)..... ปลัดเทศบาล

(นาย จตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุภากร กันธวัชชา)

ผู้ประมาณราคาโครงการที่ได้รับมอบหมาย/คณะกรรมการและเลขานุการ