

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๔,๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๙๙๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๒๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายธนันท์ จงรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๔,๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๑๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.30 เมตร ระยะทางรวม 279.20 เมตร

ระบบระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร ระยะทางรวม 288.00 เมตร , ป่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 22 บ่อ

แบบเลขที่ ม.๐๑-๒/๒๕๖๑,ม.๐๙/๒๕๖๑,ม.๑๗/๒๕๖๑ และ ข.๐๗/๒๕๖๑

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,024,604.10	Factor F
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
			- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	1,024,604.10	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	1,024,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.310 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,303,225.80 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๗๘๐/๒๕๖๑ ลว. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน

ทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ ซอย ๔,๕

แบบเลขที่

ม.๐๑-๒/๒๕๖๑,ม.๐๙/๒๕๖๑,ม.๑๗/๒๕๖๑และข.๐๗/๒๕๖๑

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำนักการช่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ

๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ประมาณการโดย

นายธนันท์ จงรักษ์

ผู้ตรวจ

นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	292.50	ตร.ม.	112.71	32,967.68	1.3624	153.56	44,915.16
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	-	ตร.ม.	1.69	-	1.3624	2.30	-
	1.3 งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	-	ลบ.ม.	444.88	-	1.3624	606.10	-
	1.4 งานกรีดตัดแนวถนนเดิม	517.10	เมตร	8.78	4,540.14	1.3624	11.96	6,185.48
	1.5 งานรื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร (รื้อกอง)	35.00	เมตร	160.00	5,600.00	1.3624	217.98	7,629.44
	1.6 งานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. ขนาดท่อ ศก. 0.60 เมตร (รื้อขนไป)	2.00	บ่อ	700.00	1,400.00	1.3624	953.68	1,907.36
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางคอนกรีต	362.96	ตร.ม.	368.69	133,819.72	1.3624	502.30	182,315.99
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	-	เมตร	169.17	-	1.3624	230.48	-
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	-	เมตร	80.23	-	1.3624	109.31	-
	รวมยอดยกไป							242,953.43

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	รวมยอดยกมา							242,953.43
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานท่อกลม คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.60 เมตร	288.00	เมตร	1,085.55	312,638.40	1.3624	1,478.95	425,938.56
4	งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดท่อ 0.60 เมตร พร้อมฝาปิดบ่อ							
	4.1 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.40 x 1.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลฯ)	22.00	บ่อ	11,817.69	259,989.18	1.3624	16,100.42	354,209.26
5	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร 1 แถว	1.00	แห่ง	1,103.09	1,103.09	1.3624	1,502.85	1,502.85
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	-	ตร.ม.	260.00	-	1.3624	354.22	-
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	-	ตร.ม.	260.00	-	1.3624	354.22	-
รวมค่าก่อสร้าง								1,024,604.10

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

752,058.21


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


1.3624

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

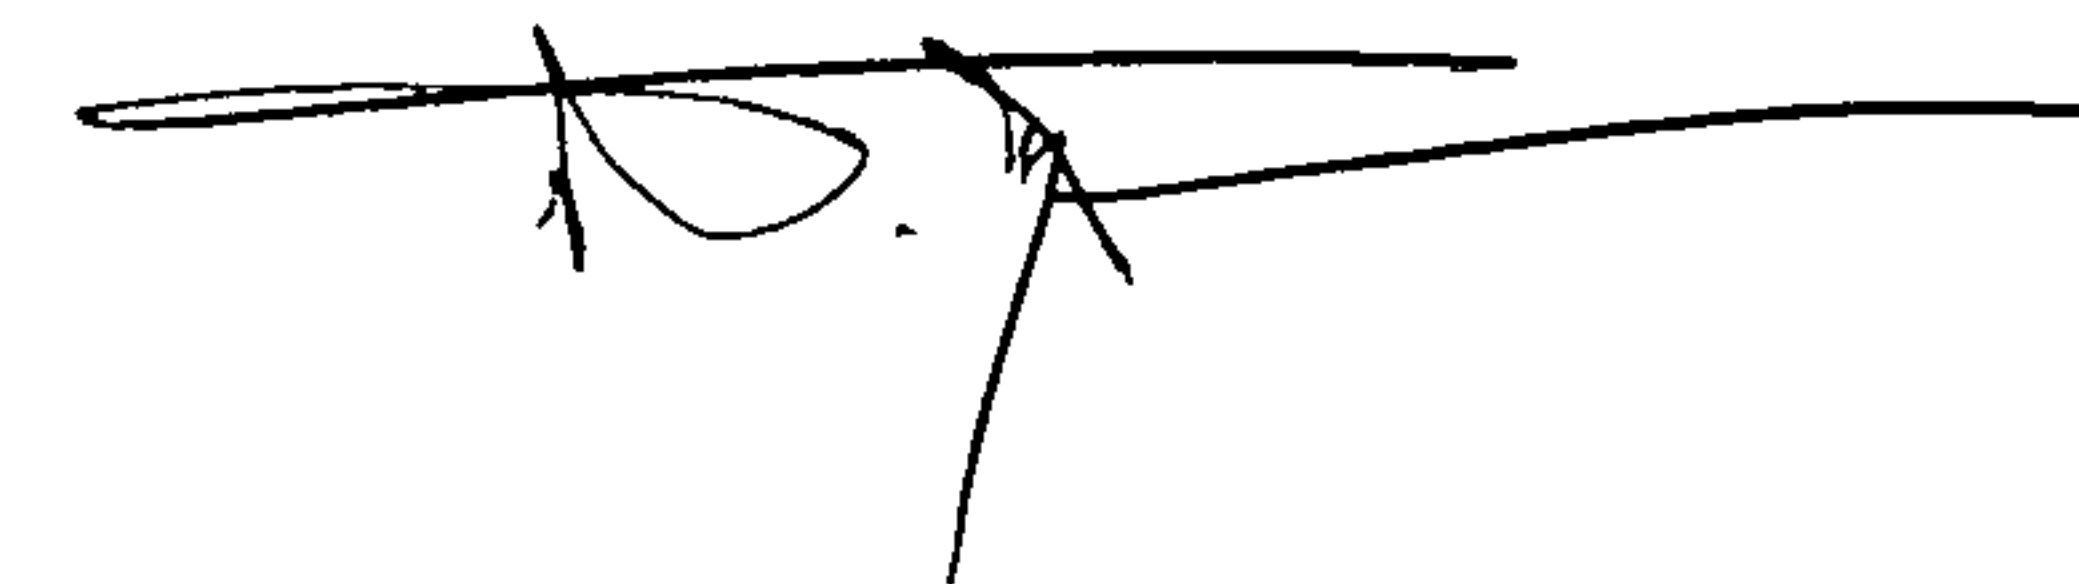

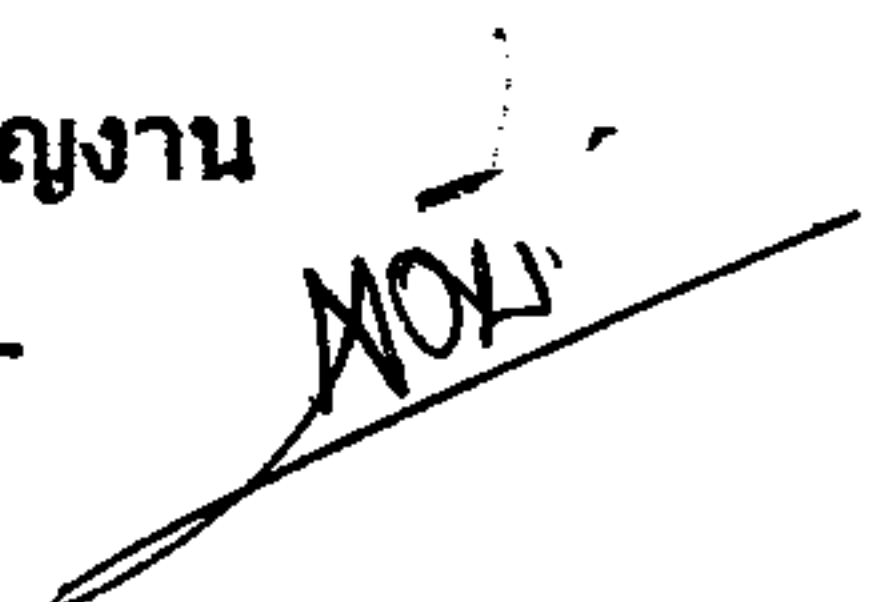
MOM