

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้วภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้าง
 ๑. โรงอาหาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐ เมตร
 ๒. รั้วบริเวณหน้าอาคารศูนย์ฯ ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๒,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางมาลัย จักรสิงห์โต
 - ๖.๒ นายภูวนัฐ จุลบุตร
 - ๖.๓ นายธนันท์ จงรักษ์
 - ๖.๔ นายศุภากร คันธรักษา
 - ๖.๕ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๖ นายนพรัตน์ จงรักษ์
 - ๖.๗ นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้ว

สถานที่ก่อสร้าง ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการ ก่อสร้าง 1.โรงอาหาร กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร
2.รั้วบริเวณหน้าอาคารศูนย์ฯ ขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 15 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก)

ราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	252,500.00	
2	กลุ่มงานที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
		252,500.00	
		252,500.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายภูวนันท์ จุลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางมาลัย จักรสิงห์โต)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายธนันท์ จงรักภักศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภากร คັນธรรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณพรัตน์ จงรักษ์)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

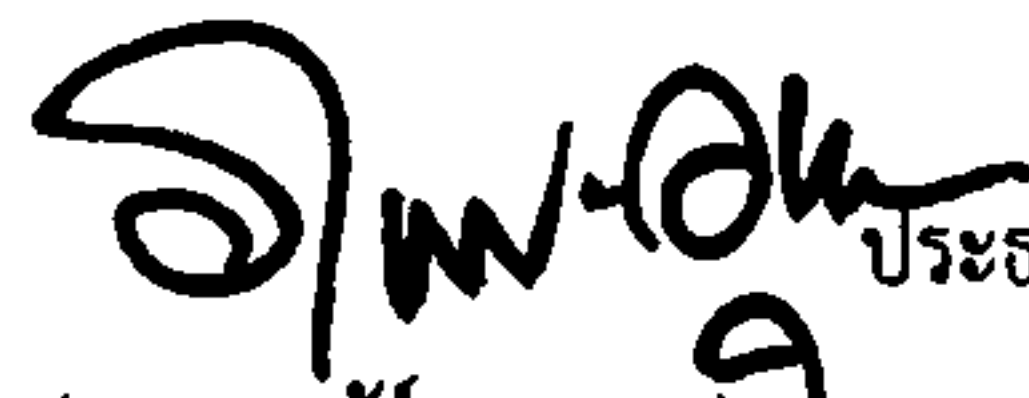
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน <

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้ว
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

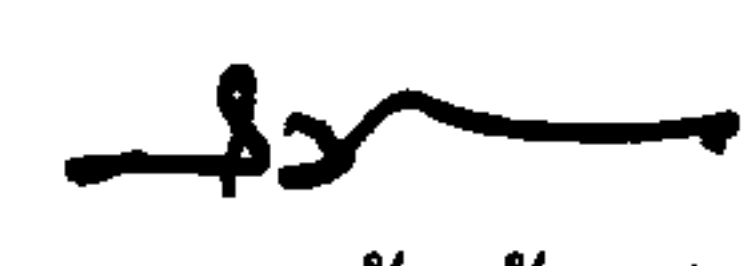
ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	หมวดงานฐานราก								
1.1.1	งานดิน								
	งานดินชุดและถมดิน	17	ลบ.ม.		-	125.00	2,125.00	2,125.00	
	งานปรับพื้นที่ รื้อถอนพื้นเดิม	36	ตร.ม.		-	70.00	2,520.00	2,520.00	รื้อขนทิ้ง
1.1.2	งานไม้แบบฐานราก	8	ตร.ม.		-		-	-	
	ไม้ทำแบบ (คิดที่ 20 % ของไม้แบบทั้งหมด)	2	ลบ.ฟ.	247.66	495.32		-	495.32	
	ไม้เคร่า (คิดที่ 15 % ของไม้แบบที่ใช้)	-		247.66	-		-	-	
	ค่าแรงทำไม้แบบทั้งหมด	8	ตร.ม.		-	133.00	1,064.00	1,064.00	
	ตะปู	2	กก.	38.32	76.64		-	76.64	
1.1.3	งานคอนกรีตฐานราก								
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.4	2	ลบ.ม.	1,318.00	2,636.00	391.00	782.00	3,418.00	ผสมมือ
	คอนกรีตหยาบ ค.1	0.4	ลบ.ม.	1,157.00	462.80	398.00	159.20	622.00	ผสมมือ
	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ฐานราก	0.5	ลบ.ม.	327.10	163.55	99.00	49.50	213.05	
1.1.4	งานเหล็กเสริมฐานราก								
	DB 12 (SD-30)	12	เส้น	153.90	1,846.80	29.30	351.60	2,198.40	
	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	36.45	109.35		-	109.35	
	รวมยอดยกไป				5,790.46		7,051.30	12,841.76	

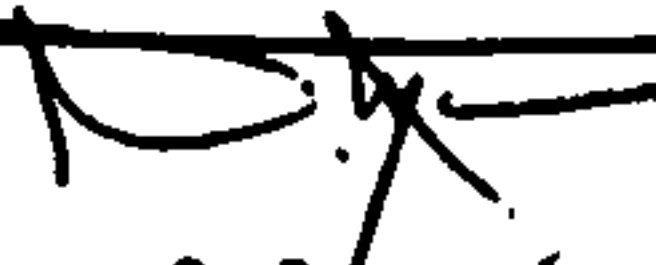
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายภูวนันท์ จุลบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางมาลัย จักรสิงห์โต)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนันท์ จงรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายศุภากร คันธรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพนรัตน์ จงรักษ์)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

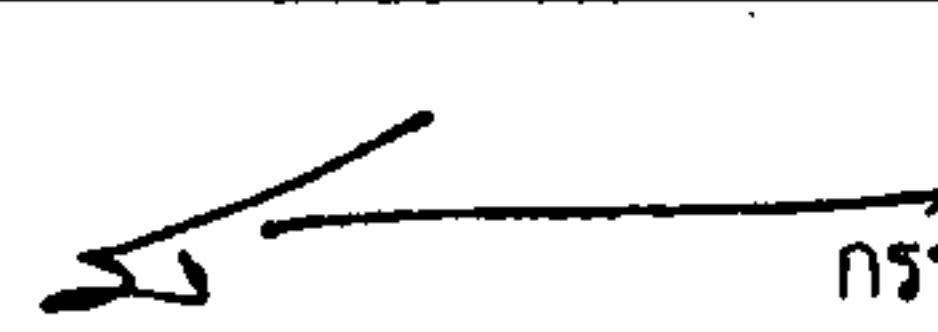
กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้ว
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				5,790.46		7,051.30	12,841.76	
1.2	งานโครงสร้างเสาตอม่อ ,เสา ,คาน ,พื้น คสล.								
1.2.1	งานไม้แบบ	59.96	ตร.ม.		-		-	-	
	ไม้ทำแบบ (คิดที่ 20 % ของไม้แบบทั้งหมด)	12	ลบ.ฟ.	247.66	2,971.92		-	2,971.92	
	ไม้คร่าว (คิดที่ 15 % ของไม้แบบที่ใช้)	2	ลบ.ฟ.	247.66	495.32		-	495.32	
	ไม้ค้ำยันขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาวเฉลี่ย 3 ม. (คิดที่ 1 ตร.ม./ท่อน)	9	ท่อน	35.00	315.00	15.00	135.00	450.00	
	ค่าแรงทำไม้แบบทั้งหมด	60	ตร.ม.		-	133.00	7,980.00	7,980.00	
	ตะปู	12	กก.	38.32	459.84		-	459.84	
1.2.2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง ค.4	11	ลบ.ม.	1,318.00	14,498.00	391.00	4,301.00	18,799.00	
1.2.3	งานเหล็กเสริม								
	WM 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.	72	ตร.ม.	35.00	2,520.00	5.00	360.00	2,880.00	
	RB 6 (SR-24)	52	เส้น	48.04	2,498.08	9.10	473.20	2,971.28	
	DB 12 (SD-30)	39	เส้น	153.90	6,002.10	29.30	1,142.70	7,144.80	
	ลวดผูกเหล็ก	10	กก.	36.45	364.50	-	-	364.50	
	รวมยอดยกไป				35,915.22		21,443.20	57,358.42	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายภูวนันท์ จุลบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางมาลัย จักรสิงห์โต)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนันท์ จงรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายศุภากร คันธรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพนรัตน์ จงรักษ์)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ปร.4

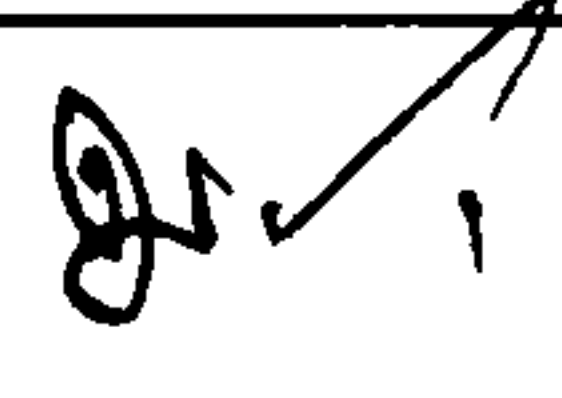
3 / 5

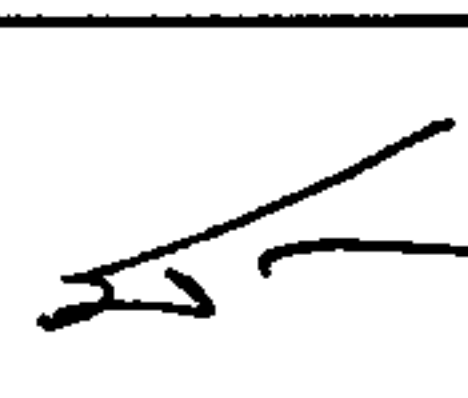
กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้ว
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

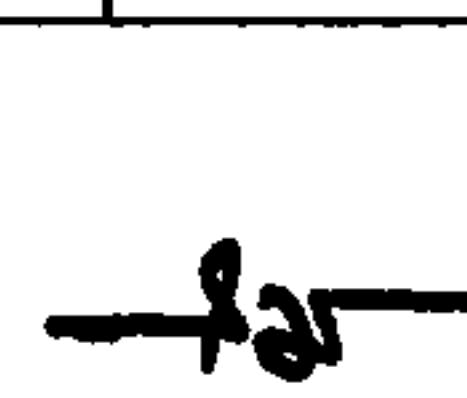
ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				94,202.98		31,221.80	146,867.98	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
2.1.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	40	ตร.ม.	238.00	9,520.00	75.00	3,000.00	12,520.00	
2.2	งานฉาบปูน								
2.2.1	งานฉาบปูนโครงสร้าง	19	ตร.ม.	49.00	940.80	100.00	1,920.00	2,860.80	
2.3	งานตกแต่งผิวพื้น								
2.3.1	พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	40	ตร.ม.	276.00	11,040.00	158.00	6,320.00	17,360.00	รวมปูนทราย
2.4	งานทาสีและตกแต่งผิว								
2.4.1	สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก (โครงสร้างเสา + ฝ้าเพดาน)	59	ตร.ม.	30.00	1,776.00	34.00	2,012.80	3,788.80	
	รวมยอดยกไป				117,479.78		44,474.60	183,397.58	

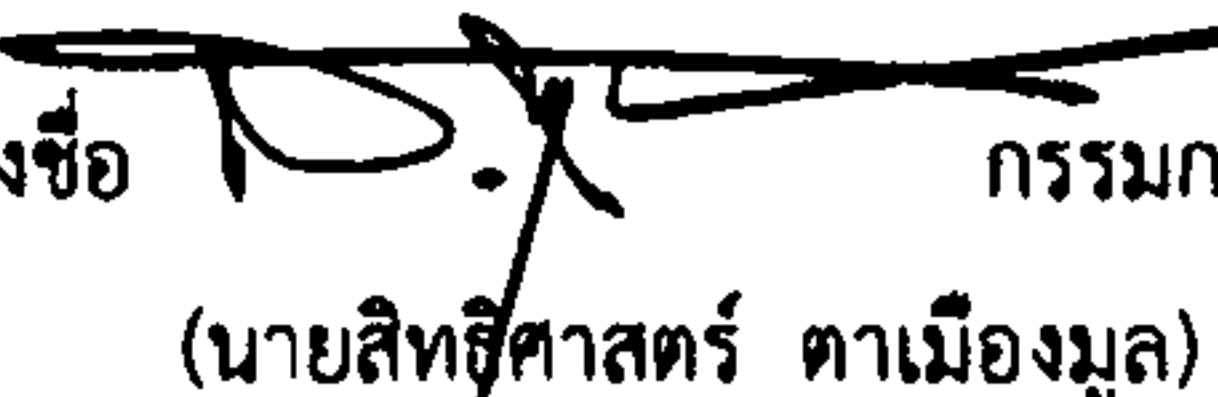
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายภูวนันท์ จุลบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางมาลัย จักรสิงห์โต)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายอนันต์ จงรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายศุภากร คันธรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายณพรัตน์ จงรักษ์)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

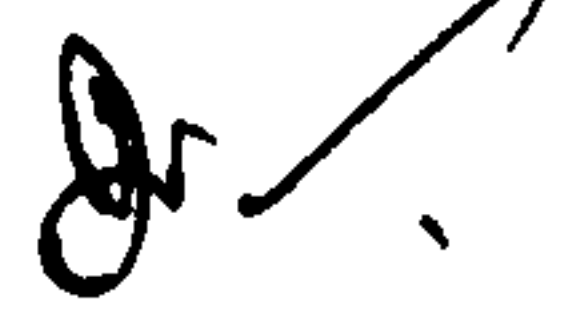
ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารและก่อสร้างรั้ว
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				117,479.78		44,474.60	183,397.58	
3	งานก่อสร้างรั้ว								
3.1	รั้วไม้เทียม สูง 1.20 ม ยาวรวม 15.00 ม.								
3.1.1	งานดินชุดและถมคืบ	0.23	ลบ.ม.		-	125.00	28.75	28.75	
3.1.2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4	0.18	ลบ.ม.	1,349.04	242.82	391.00	70.38	313.20	
3.1.3	เสาเหล็กกล่อง ขนาด 50 x 50 x 2 มม. (17.46 กก./ท่อน)	3	ท่อน	386.92	1,160.76		-	1,160.76	
3.1.4	คร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 25 x 50 x 1.8 มม. (12 กก./ท่อน)	5	ท่อน	266.00	1,330.00		-	1,330.00	
3.1.5	ตะปูเกลียวขนาด 3"	246	ตัว		-	1.87	460.02	460.02	
3.1.6	งานทาสีกันสนิมและทาสีเหล็กรูปพรรณ	8	ตร.ม.	39.00	315.90	38.00	307.80	623.70	
3.1.7	ไม้ระแนงลบบุมขนาด 3" (สีกำหนดภายหลัง)	41	แผ่น	55.69	2,283.29		-	2,283.29	
3.1.8	ค่าแรงเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	112	กก.		-	10.00	1,123.60	1,123.60	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	ชุดโคมไฟด้วยพลาสติก หลอด LED T8 1x16 W	3	ชุด	629.00	1,887.00	115.00	345.00	2,232.00	
4.2	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15	เมตร	11.30	169.50	5.00	75.00	244.50	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				124,869.05		46,885.15	193,197.40	

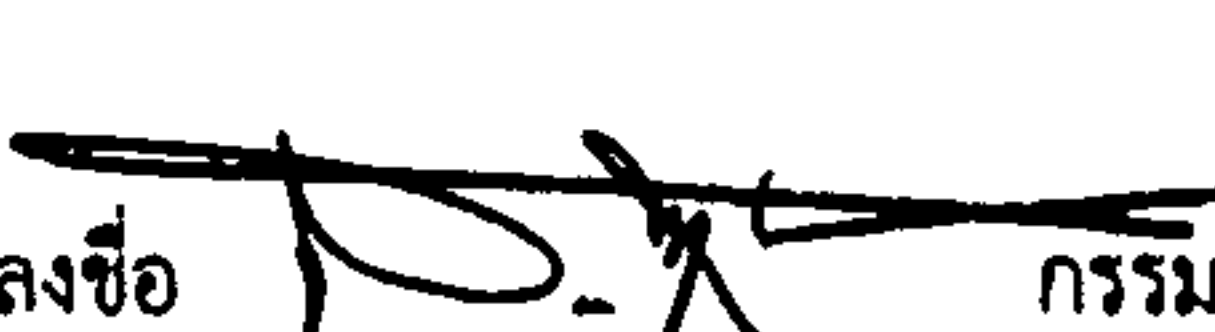
ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายภูวนัฐ จุลบุตร)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นางมาลัย จักรสิงห์โต)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนันท์ จงรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสุภากร คันธรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพรรัตน์ จงรักษ์)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิทศพร ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน