

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๙๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านด้า โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๗๕๑,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายธนนันท์ จงรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธีภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพวง
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๔/๒๕๖๑,ม.๐๙/๒๕๖๑,ม.๑๗/๒๕๖๑ และ ข.๐๑/๒๕๖๑

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 (ก) , ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน ๑๑ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	1,450,523.50	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	1,301,346.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,751,869.50	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	2,751,800.00	
	(สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวัฒน์ ดู่เต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายธนนันท์ จงรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๔/๒๕๖๑,ม.๐๙/๒๕๖๑,ม.๑๗/๒๕๖๑ และ ข.๐๑/๒๕๖๑

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	1,110,001.41	1.3048	1,448,330.00	Factor F
	ค่างานนอก Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45)2p	2,193.50	1.0000	2,193.50	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,450,523.50	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			2,900,000.00	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,450,523.50	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๕๐ ตารางเมตร เฉลี่ย ๒๙,๐๐๐.๔๗ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๔/๒๕๖๑,ม.๐๙/๒๕๖๑,ม.๑๙/๒๕๖๑ และ ข.๐๑/๒๕๖๑

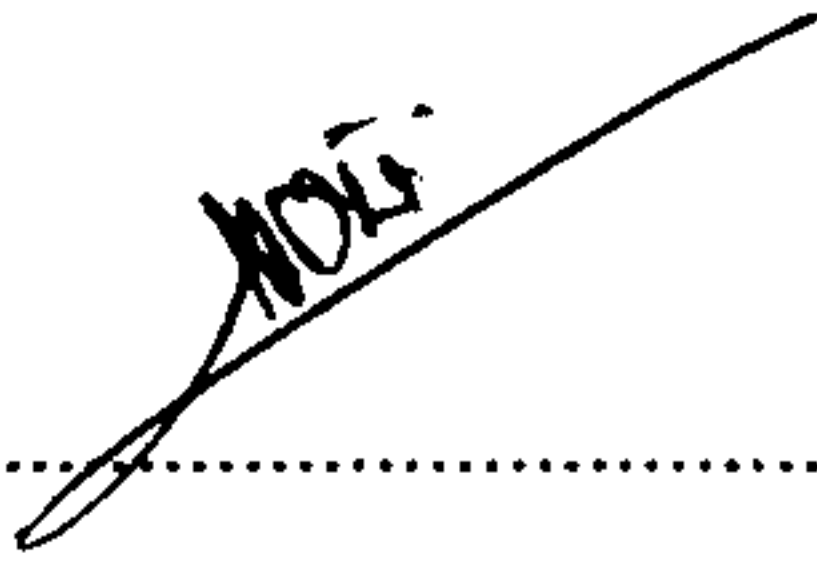
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

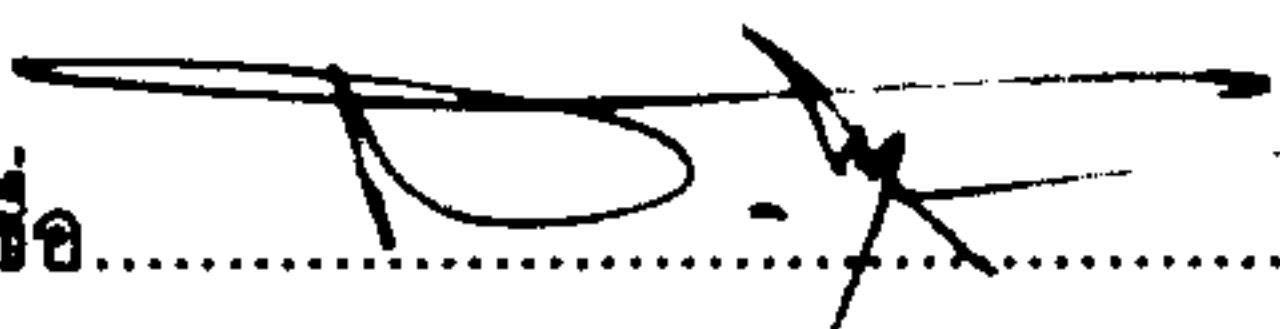
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ๙ แผ่น หน้า ๙

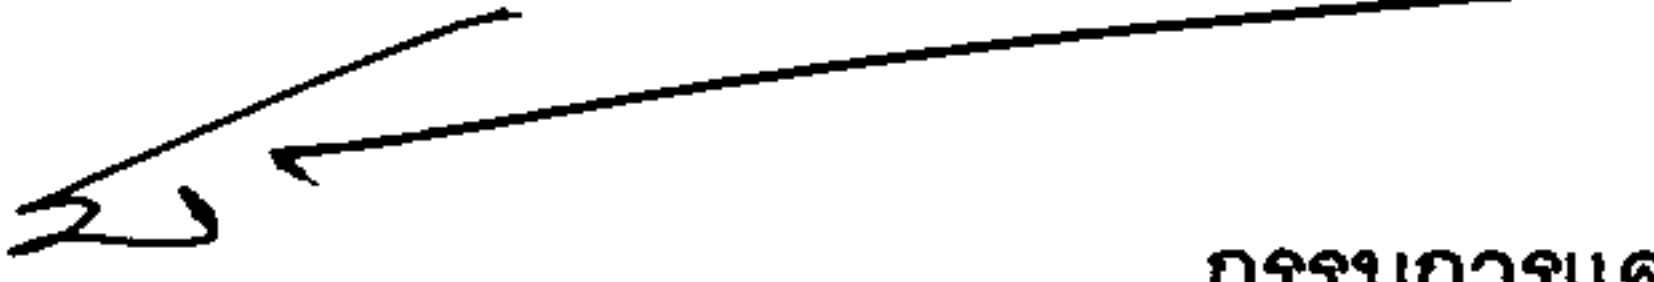
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เตาเผาศพที่ควบคุมมลพิษ ชนิดใช้ก๊าซ LPG. พร้อมอุปกรณ์	1,214,953.27	1.07	1,300,000.00	
2	ถังดับเพลิงมือถือภายในบรรจุผงเคมีแห้ง ๔.๕ กิโลกรัม หรือ ๑๐ ปอนด์/เครื่อง (Fire Rating 2A:2B - 6A:30B)	1,258.00	1.07	1,346.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			1,301,346.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวัฒน์ ดู่เต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศุภสร ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการและเลขานุการ
(นายธนนันท์ จงรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน แบบเลขที่ มอ.๐๔/๒๕๖๑,ม.๐๙/๒๕๖๑,ม.๑๗/๒๕๖๑ และ ๗.๐๑/๒๕๖๑
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 สำนักการช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประมาณการเมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 ประมาณการโดย นายธนันท์ จงรักษ์ ผู้ตรวจ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	61.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	7,625.00	7,625.00	เผือกันดินพัง30%
2	งานทรายหยาบรองกันหลุม+รองพื้นปรับระดับ	30.14	ลบ.ม.	327.10	9,858.79	91.00	2,742.74	12,601.53	เผือกยุบตัว 25 %
3	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม (ผสมมือ)	1.47	ลบ.ม.	1,128.95	1,659.56	398.00	585.06	2,244.62	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 Ksc.)	60.64	ลบ.ม.	1,890.00	114,609.60	391.00	23,710.24	138,319.84	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก ๒.๒๒ กก./เส้น)	646.71	กก.	21.64	13,992.22	4.10	2,651.51	16,643.73	เผือก 5 %
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น)	740.89	กก.	20.74	15,366.06	4.10	3,037.65	18,403.71	เผือก 7 %
7	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	1,891.81	กก.	21.41	40,503.65	3.30	6,242.97	46,746.63	เผือก 9 %
8	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. (น้ำหนัก ๑๕.๘๐ กก./เส้น)	2,925.33	กก.	21.21	62,046.25	3.30	9,653.59	71,699.84	เผือก 11 %
9	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	186.46	กก.	36.45	6,796.47	-	-	6,796.47	
10	เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป ขนาด ๕ มม.	37.20	เมตร	11.20	416.64	-	-	416.64	
11	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	144.43	ตร.ม.	30.00	4,332.90	5.00	722.15	5,055.05	ร้านค้าลำปาง
	รวมยอดยกไป							326,553.05	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							326,553.05	
12	แบบหล่อคอนกรีต	343.45	ตร.ม.	407.41	139,924.96	-	-	139,924.96	คิด 80 %
13	ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีต	429.32	ตร.ม.	-	-	133.00	57,099.56	57,099.56	
14	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	107.00	กก.	38.32	4,100.24	-	-	4,100.24	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา								
15	แปเหล็กสำเร็จรูปสำหรับหลังคาไอยราหนา ๐.๕๐ มม.	165.17	ท่อน	102.00	16,847.34	-	-	16,847.34	ยาว ๖.๐๐ ม./ท่อน
16	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๕๐X๕๐X๒๐X๓.๒ มม.	208.07	กก.	21.18	4,405.88	-	-	4,405.88	40.56 กก./ท่อน
17	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐X๕๐X๒๐X๓.๒ มม.	1,115.73	กก.	22.61	25,224.42	-	-	25,224.42	34.00 กก./ท่อน
18	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคาทั่วไป)	1,323.80	กก.	-	-	10.00	13,238.00	13,238.00	รวมลวดเชื่อม
19	ค่าแรงติดตั้งแปสำเร็จรูป (ยึดด้วยตะปูเกลียว)	182.49	ตร.ม.	-	-	25.00	4,562.25	4,562.25	
	งานสถาปัตยกรรมผนัง								
20	งานปักผังวางแนวอาคาร	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
21	งานก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	127.79	ตร.ม.	175.31	22,403.26	89.00	11,373.31	33,776.57	
22	งานก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	34.73	ตร.ม.	362.56	12,591.67	167.00	5,799.91	18,391.58	
	งานสถาปัตยกรรมฉาบปูน								
23	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิยม)	155.12	ตร.ม.	66.90	10,377.92	100.00	15,512.00	25,889.92	
24	งานฉาบปูนผนังภายใน	60.88	ตร.ม.	66.90	4,073.02	82.00	4,992.16	9,065.18	
25	งานฉาบปูนผนังภายนอก	134.25	ตร.ม.	66.90	8,981.66	95.00	12,753.75	21,735.41	
	รวมยอดยกไป							702,814.37	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							702,814.37	
	งานสถาปัตยกรรมผิวพื้น								
26	งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	88.37	ตร.ม.	-	-	30.00	2,651.10	2,651.10	
27	งานขัดมันเรียบ (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	49.50	ตร.ม.	4.05	200.66	40.00	1,979.80	2,180.46	
28	งานพื้นคอนกรีตผิวทรายล้าง (รวมปูนทรายรองพื้น)	34.42	ตร.ม.	288.84	9,941.87	99.00	3,407.58	13,349.45	
29	ซีดรองลายก้างปลา (บนพื้นทรายล้าง)	22.42	ตร.ม.	-	-	45.00	1,008.90	1,008.90	
	งานสถาปัตยกรรมเพดาน								
30	งานเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. พร้อมฉาบ รอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)	49.08	ตร.ม.	320.37	15,723.76	-	-	15,723.76	รวมค่าแรง
31	งานเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. ชนิดมีรูระบาย อากาศพร้อมฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)	25.08	ตร.ม.	339.53	8,515.41	-	-	8,515.41	รวมค่าแรง
	งานสถาปัตยกรรมหลังคา								
32	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาไอยรา (ทรงจั่ว,ทรงปั้นหยา)	182.49	ตร.ม.	-	-	85.00	15,511.65	15,511.65	พร้อมอุปกรณ์
33	กระเบื้องพื้นหลังคาไอยรา (ตราช้าง) รุ่นคลาสสิก ๑๓ นิ้ว ขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๖๐ ซม. หน้า ๖ มม.	1,141.00	แผ่น	83.00	94,703.00	-	-	94,703.00	
34	กระเบื้องไอยรา (ตราช้าง) รุ่นคลาสสิก ๑๓ นิ้ว แผ่นเรียบ ขนาดกว้าง ๔๐ ซม. ยาว ๔๐ ซม. หน้า ๖ มม.	82.00	แผ่น	76.00	6,232.00	-	-	6,232.00	
35	ครอบสันหลังคาคอนกรีต	12.00	เมตร	200.00	2,400.00	80.00	960.00	3,360.00	
	รวมยอดยกไป							866,050.11	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							866,050.11	
	งานสถาปัตยกรรมหลังคา								
36	ครอบตะเข้สันคอนกรีต	8.40	เมตร	200.00	1,680.00	100.00	840.00	2,520.00	
37	ปีกตอบนบนคอนกรีต	30.32	เมตร	200.00	6,064.00	80.00	2,425.60	8,489.60	
38	ปีกด้านข้างคอนกรีต	21.32	เมตร	200.00	4,264.00	80.00	1,705.60	5,969.60	
39	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๓/๔ นิ้ว x ๖ นิ้ว	12.00	เมตร	45.78	549.36	-	-	549.36	
40	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	12.00	เมตร	-	-	45.00	540.00	540.00	พร้อมอุปกรณ์
	งานสถาปัตยกรรมประตู-หน้าต่าง								
41	ประตูเหล็กม้วนระบบสปริงมือดึงมีช่องลมด้านบน ๔๐ เซนติเมตร ขนาด ๒.๖๐ x ๓.๐๐ เมตร เบอร์ ๒๒ เคลือบสี ตามมาตรฐานของผู้ผลิตพร้อมกล่องประตูม้วนขนาด ๐.๓๕ x ๐.๔๐ เมตร เสาข้างประตูขนาด ๗๐ x ๖๐ มม. หนา ๑.๖ มม.	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	2,500.00	2,500.00	7,900.00	
42	หน้าต่างบานเปิดไม้เนื้อแข็งลูกฟักทึบ ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๑๐ เมตร/บาน พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด ๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว และอุปกรณ์บานพับ,กลอน,มือดึงครบชุด	5.00	ชุด	2,400.00	12,000.00	411.60	2,058.00	14,058.00	ชุดละ ๒ บาน
43	เหล็กัดหน้าต่างขนาด ๑.๑๐ x ๑.๒๐ เมตร พร้อมทาสี	5.00	ชุด	1,850.00	9,250.00	100.00	500.00	9,750.00	
	งานสถาปัตยกรรมทาสี								
	รวมยอดยกไป							915,826.67	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							915,826.67	
	งานสถาปัตยกรรมทาสี								
44	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	123.66	ตร.ม.	35.00	4,328.10	30.00	3,709.80	8,037.90	รวมค่านั่งร้าน
45	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	425.74	ตร.ม.	43.00	18,306.82	34.00	14,475.16	32,781.98	รวมค่านั่งร้าน
46	ทาสีเหล็กกันสนิมสีเทา (รองพื้น 2 เทียว)	105.88	ตร.ม.	24.00	2,541.12	35.00	3,705.80	6,246.92	รวมค่านั่งร้าน
	งานสถาปัตยกรรมตบแต่งมณฑป								
47	ฐานบัวคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	32.10	เมตร	1,204.39	38,660.92	-	-	38,660.92	วัสดุ+ค่าแรง
48	คิ้วบัวสำเร็จรูปคานหลังคา พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	41.20	เมตร	260.00	10,712.00	-	-	10,712.00	วัสดุ+ค่าแรง
49	บันลมหคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
50	คิ้วบัวสำเร็จรูปขอบหน้าต่าง พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	5.00	ชุด	210.00	1,050.00	-	-	1,050.00	วัสดุ+ค่าแรง
51	คันทวยคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งและฉาบแต่ง	12.00	ชุด	1,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
52	ปูนปั้นเทพพนมพร้อมตัวอักษร ติดตั้งพร้อมทำสี	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	วัสดุ+ค่าแรง
53	ลูกกรงเซรามิคขนาดความสูง ๕๕ - ๖๐ เซนติเมตร	20.00	ชุด	97.00	1,940.00	35.00	700.00	2,640.00	
54	หัวเสาเซรามิคทรงหัวขุนหรือหัวบัวขนาด ๖ นิ้ว	8.00	ชุด	90.00	720.00	30.00	240.00	960.00	
	งานวิศวกรรมไฟฟ้า								
55	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต ๑ เฟส ๒ สาย ๖๓ A ๖ ช่อง พร้อมลูก	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	3,180.00	อุปกรณ์ครบชุด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๐ A ๒ ตัว/๒๐ A ๒ ตัว/๓๒ A ๒ ตัว								
	รวมยอดยกไป							1,062,096.39	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,062,096.39	
	งานวิศวกรรมไฟฟ้า								
56	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด ๒ X ๒.๕/๑.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับปลั๊ก ไฟดีเก็ป เตินลอย	28.75	เมตร	26.10	750.38	-	-	750.38	เพื่อ 15 %
57	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด ๒ X ๒.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับสวิทช์ ดีเก็ป เตินลอย	11.50	เมตร	17.06	196.14	-	-	196.14	เพื่อ 15 %
58	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑ X ๒.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับสวิทช์ + เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	71.30	เมตร	8.18	583.02	-	-	583.02	เพื่อ 15 %
59	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑ X ๑.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย	18.40	เมตร	5.75	105.74	-	-	105.74	เพื่อ 15 %
60	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY ขนาด ๑ x ๑๖ sq.mm. แรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับสายเมนอาคาร	157.50	เมตร	98.80	15,561.00	-	-	15,561.00	เพื่อ 5 %
61	ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหลือง)	6.60	ท่อน	38.00	250.80	-	-	250.80	เพื่อ 10 %
62	กล่องพักสายกลมหรือสี่เหลี่ยม ๒x๔ นิ้ว PVC. สีเหลือง	4.00	อัน	12.00	48.00	-	-	48.00	
63	กล่องพักสายสี่เหลี่ยม ๔x๔ นิ้ว PVC. สีเหลือง	2.00	อัน	20.00	40.00	-	-	40.00	
64	ข้อต่อ, ข้อโค้ง, คลิปก้ามปู, ท่อย่นร้อยสาย, ข้อต่อเข้ากล่อง, สามทาง, เทปพันสายไฟ, กิ๊ปจับท่อ, กิ๊ปรัดสายขนาดต่างๆ, เข็มขัดรัดสายขนาดต่างๆ	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	เหมาจ่าย
	รวมยอดยกไป							1,080,131.47	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

พ.อ.บ.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,080,131.47	
	งานวิศวกรรมไฟฟ้า								
65	กราวด์หรือดรัมทองแดง ๕/๘ นิ้ว x ๘ ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	920.00	920.00	-	-	920.00	
66	ผงเชื่อมกราวด์หรือดรัมทองแดง	1.00	ชุด	70.00	70.00	90.00	90.00	160.00	
67	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์โคมไฟแบบเปลือย, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์	1.00	ชุด	505.80	505.80	115.00	115.00	620.80	ฟิลิปส์
68	หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน ขนาด 1x18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์โคมไฟแบบเปลือย, บัลลาสต์, สตาร์ทเตอร์	2.00	ชุด	451.40	902.80	115.00	230.00	1,132.80	ฟิลิปส์
69	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง	3.00	อัน	31.78	95.34	-	-	95.34	เนชั่นแนล
70	ตู้รับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง	4.00	อัน	162.00	648.00	-	-	648.00	เนชั่นแนล
71	กล่อง+หน้ากากสวิตช์และตู้รับฝังผนัง	5.00	ชุด	16.00	80.00	-	-	80.00	พานาโซนิค
72	บล็อก PVC. ฝังผนังขนาด ๒ นิ้ว x ๔ นิ้ว (สี่เหลี่ยม) (มีค่าแรงเจาะและซ่อมแซมผนัง)	5.00	อัน	5.00	25.00	40.00	200.00	225.00	
73	ค่าแรงเดินสายไฟ VAF/G (300 Volt) 2.5/1.5 sq.mm.	25.00	เมตร	-	-	16.00	400.00	400.00	
74	ค่าแรงเดินสายไฟ VAF (300 Volt) 2.5 sq.mm.	10.00	เมตร	-	-	14.00	140.00	140.00	
75	ค่าแรงเดินสายไฟ THW ๑.๕ sq.mm.	16.00	เมตร	-	-	5.00	80.00	80.00	
76	ค่าแรงเดินสายไฟ THW ๒.๕ sq.mm.	62.00	เมตร	-	-	7.00	434.00	434.00	
77	ค่าแรงเดินสายไฟ NYY 1 x 16 sq.mm.	150.00	เมตร	-	-	25.00	3,750.00	3,750.00	
	รวมยอดยกไป							1,088,817.41	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ ลงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,088,817.41	
	งานวิศวกรรมไฟฟ้า								
78	ค่าแรงติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว	3.00	จุด	-	-	80.00	240.00	240.00	สพฐ.
79	ค่าแรงติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ชนิดมีกราวด์	4.00	จุด	-	-	90.00	360.00	360.00	สพฐ.
80	แบริ์ร้อยสายไฟขนาด ๓ ช่อง พร้อมลูกแบริ์	4.00	ชุด	96.00	384.00	-	-	384.00	
81	เสาหล่อฟ้าแบบสามแฉกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00	สพฐ.
82	งานปักเสาไฟฟ้า คอ. ยาว ๘.๐๐ เมตร (มอก.)	2.00	ต้น	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	วัสดุ+ชุดปัก
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								
83	งานชุดตัดต้นไม้ขนาดกลาง		ต้น	-	-	1,000.00	-	-	รื้อขนไป
84	งานชุดตัดต้นไม้ขนาดเล็ก		ต้น	-	-	500.00	-	-	รื้อขนไป
	รวมยอดยกไป							1,110,001.41	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ				
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	858,541.57	251,459.84	1,110,001.41					

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหมูปู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงานอื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน้า

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	เตาเผาศพที่ควบคุมมลพิษชนิดใช้ก๊าซ LPG. พร้อมอุปกรณ์	1.00	เตา	1,214,953.27	1,214,953.27	-	-	1,214,953.27	รวมติดตั้ง
2	เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือบรรจุผงเคมีแห้ง ๔.๕ กก. หรือ ๑๐ ปอนด์/เครื่อง (Fire Rating 2A:2B - 6A:30B)	2.00	ชุด	629.00	1,258.00	-	-	1,258.00	รวมติดตั้ง

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี ชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐานพร้อมอาคารประกอบพิธี และงานอื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายธนันท์ จงรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน