

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ ซอย ๑๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางคุณ ซอย ๑๘ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง	๕.๑ แบบ ปร.๔ ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์ ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.5
กรกฎาคม 2561


ประเภทงาน	งานทาง	ปีงบประมาณ	2561
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนลำปางคุณ ชอย18 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านลำปางคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
ตามแบบ	มาตรฐานทางหลวงชนบท	จำนวน	- แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4		จำนวน	1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	58,957.71	1.3624	80,323.98	
		-	-	-	
สรุป				80,323.98	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				80,000.00	
(ตัวอักษร) (แปดหมื่นบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 533.33 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

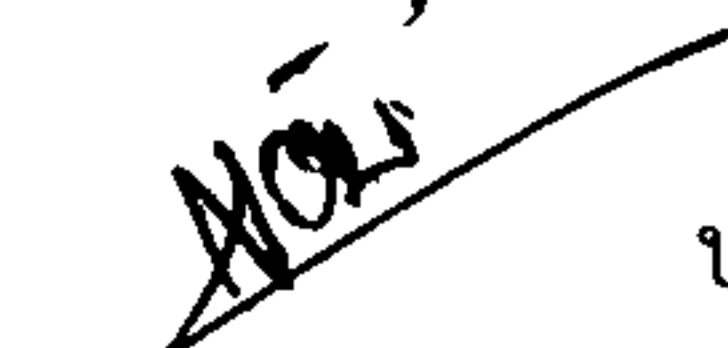


ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

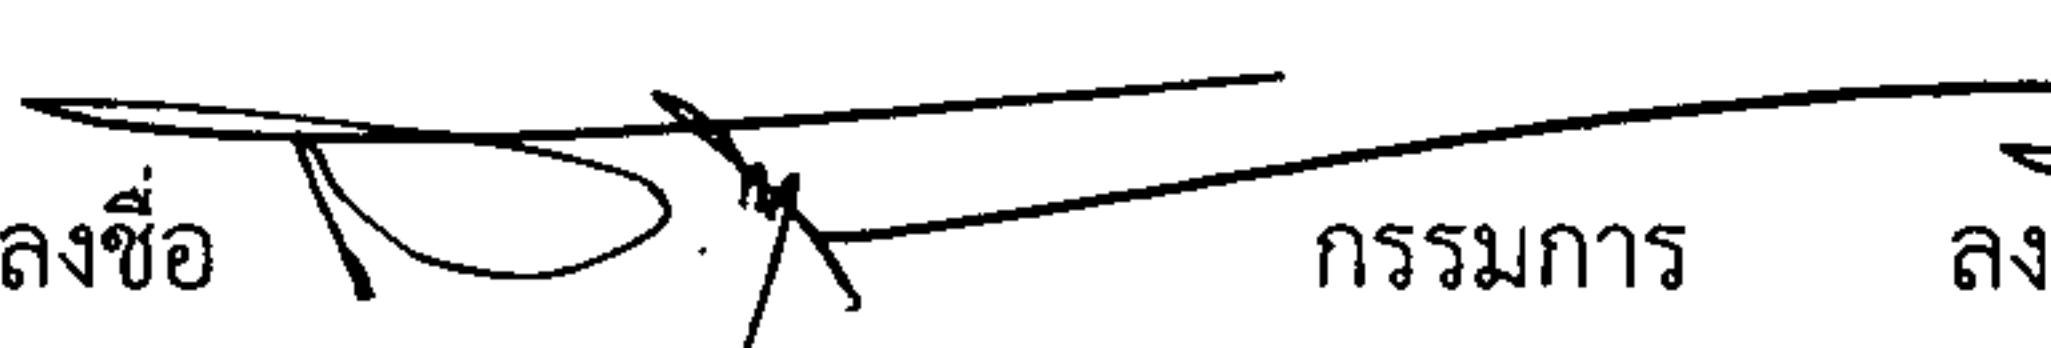

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนลำปางคุณ ซอย18 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านลำปางคุณ หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ราคากลางวันที่ กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดรื้อผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	14.45	-	1.3624	19.69	-
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ชุดรื้อลูกรังความหนา - ซม.)	ตร.ม.	150.00	10.84	1,626.00	1.3624	14.77	2,215.26
	1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	477.27	3,579.53	1.3624	650.23	4,876.74
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc กว้าง 3.00 เมตร ความหนา 0.15 ม.							
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ตร.ม.	150.00	333.97	50,095.50	1.3624	455.00	68,250.11
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	1.50	195.14	292.71	1.3624	265.86	398.79
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	1.50	71.10	106.65	1.3624	96.87	145.30
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	7.50	74.31	557.33	1.3624	101.24	759.30
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	10.00	270.00	2,700.00	1.3624	367.85	3,678.48
	4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน (ทุกระยะ 12 เมตร)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				58,957.71			80,323.98

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ