

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๓๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายธนนันท์ จงรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว
ประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๓/๒๕๖๐,ม.๐๙/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ข.๐๖/๒๕๖๐

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 (ก) , ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน ๑๕ แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	1,030,713.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	7,479.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,038,192.00	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	1,038,000.00	
	(หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นายธนันท์ จงรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว

ประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๓/๒๕๖๐,ม.๐๓/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ข.๐๖/๒๕๖๐

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	789,213.90	1.3060	1,030,713.00	Factor F
	ค่างานนอก Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45)2p	-	1.0000	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
2	มิเตอร์ประปาขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)	-	1.0000	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,030,713.00	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			1,000,000.00	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,030,713.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามหมื่นเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๑๔๔ ตารางเมตร เฉลี่ย ๘,๑๔๗.๗๒ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๓/๒๕๖๐,ม.๐๙/๒๕๖๐,ม.๑๙/๒๕๖๐ และ ข.๐๖/๒๕๖๐

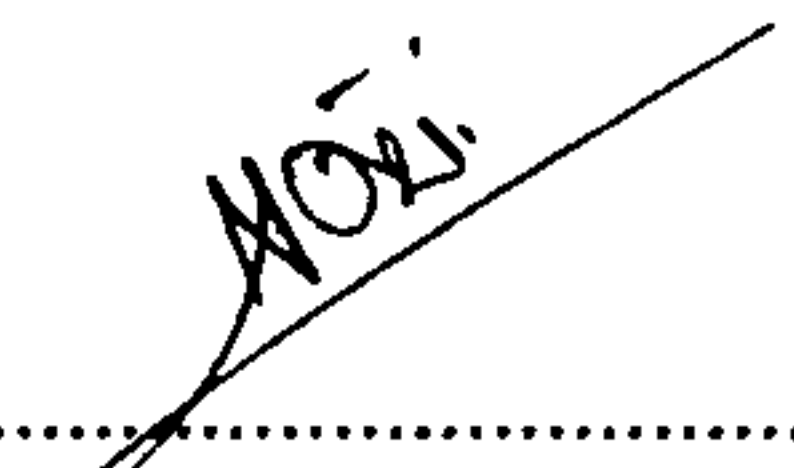
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

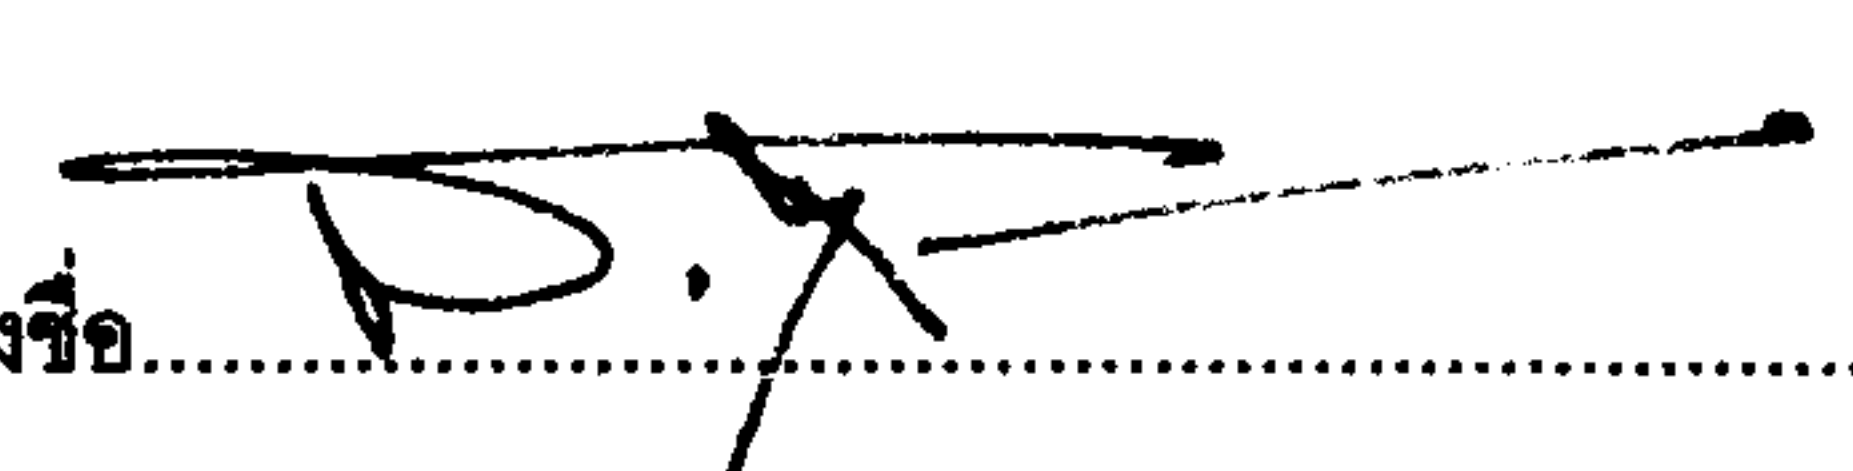
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ๑๒ แผ่น หน้า ๑๒

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพัฒนโครงการดินนังขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	6,990.00	1.07	7,479.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			7,479.00	
ตัวอักษร	(เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)				

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวัฒน์ ดู่เต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นายธนันท์ จงรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

แบบเลขที่

มอ.๐๓/๒๕๖๐,ม.๐๙/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ๓.๐๖/๒๕๖๐

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำนักการช่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ประมาณการโดย

นายธนันท์ จงรักษ์

ผู้ตรวจ

นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	44.26	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,532.50	5,532.50	เผือกินดินพัง30%
2	งานทรายหยาบรองกันหลุม+รองพื้นปรับระดับ	10.33	ลบ.ม.	327.10	3,378.94	91.00	940.03	4,318.97	เผื่อยุบตัว 25 %
3	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม (ผสมมือ)	1.06	ลบ.ม.	1,128.89	1,196.63	398.00	421.88	1,618.51	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ Ksc.	36.58	ลบ.ม.	1,890.00	69,136.20	391.00	14,302.78	83,438.98	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก ๒.๒๒ กก./เส้น)	271.38	กก.	21.64	5,873.48	4.10	1,112.66	6,986.14	เผื่อ 5 %
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น)	44.85	กก.	20.75	930.41	4.10	183.89	1,114.30	เผื่อ 7 %
7	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	1,485.12	กก.	21.42	31,803.84	3.30	4,900.80	36,704.74	เผื่อ 9 %
8	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	190.20	ตร.ม.	30.00	5,706.00	5.00	951.00	6,657.00	สิบร้านค้า
9	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	52.73	กก.	36.45	1,922.01	-	-	1,922.01	
10	เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป ขนาด ๔ มม.	101.20	เมตร	9.80	991.76	-	-	991.76	
11	แบบหล่อคอนกรีต	215.68	ตร.ม.	117.00	25,234.56	133.00	28,685.44	53,920.00	
12	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	43.13	กก.	38.32	1,652.74	-	-	1,652.74	
	รวมยอดยกไป							204,857.64	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							204,857.64	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา								
13	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวงขนาด ๗๕x๔๕x๓.๒ มม.	1,454.97	กก.	22.73	33,071.47	-	-	33,071.47	33.04 กก./ท่อน
14	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลวงขนาด ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.	120.89	กก.	22.54	2,724.62	-	-	2,724.62	30.88 กก./ท่อน
15	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวงขนาด ๕๐x๕๐x๒.๓ มม.	451.04	กก.	22.57	10,179.97	-	-	10,179.97	20.07 กก./ท่อน
16	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลวงขนาด ๒๕x๒๕x๑.๒ มม.	135.16	กก.	23.02	3,111.11	-	-	3,111.11	5.40 กก./ท่อน
17	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	407.55	กก.	22.61	9,213.89	-	-	9,213.89	34.00 กก./ท่อน
18	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	1,846.00	กก.	24.88	45,919.25	-	-	45,919.25	23.50 กก./ท่อน
19	เหล็กตัวซี ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	111.93	กก.	21.43	2,398.44	-	-	2,398.44	21.00 กก./ท่อน
20	เหล็ก SAG ROD DB 12 มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	43.69	กก.	21.42	935.62	3.30	144.18	1,079.80	
21	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคาทั่วไป)	2,844.25	กก.	-	-	10.00	28,442.50	28,442.50	รวมลาดเชื่อม
22	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครง TRUSS)	1,682.90	กก.	-	-	12.00	20,194.80	20,194.80	รวมลาดเชื่อม
23	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖ มม. เจาะรู	8.00	แผ่น	70.00	560.00	-	-	560.00	
24	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๑๐ มม. เจาะรู	8.00	แผ่น	100.00	800.00	-	-	800.00	
25	สลักสมอ (ANCHOR BOLTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. ความยาว ๐.๓๕ เมตร	32.00	อัน	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
26	งานคอนกรีตเทครอบกันน้ำฝนพร้อมขัดหยาบ หนา ๕ เซนติเมตร	4.80	ตร.ม.	68.26	327.65	61.00	292.80	620.45	
	รวมยอดยกไป							364,453.94	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							364,453.94	
	งานสถาปัตยกรรม								
27	งานปักผังวางแนวอาคาร	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
28	งานก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	147.47	ตร.ม.	189.91	28,006.03	89.00	13,124.83	41,130.86	
29	งานก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	7.00	ตร.ม.	391.86	2,743.02	167.00	1,169.00	3,912.02	
30	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิยม)	15.61	ตร.ม.	66.90	1,044.35	100.00	1,561.00	2,605.35	
31	งานฉาบปูนผนังภายใน	170.80	ตร.ม.	66.90	11,426.95	82.00	14,005.60	25,432.55	
32	งานฉาบปูนผนังภายนอก	93.09	ตร.ม.	66.90	6,227.95	95.00	8,843.55	15,071.50	
33	งานฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมันพร้อมผสมน้ำยากันซึม	16.20	ตร.ม.	83.93	1,359.67	87.00	1,409.40	2,769.07	ห้องน้ำ-ห้องส้วม
	สูงประมาณ ๑.๓๕ เมตร								
34	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ หนา ๓ ซม.	52.40	ตร.ม.	90.32	4,732.91	61.00	3,196.40	7,929.31	
35	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน หนา ๓ ซม.	20.00	ตร.ม.	94.39	1,887.76	82.00	1,640.00	3,527.76	
	(ห้องเก็บของ)								
36	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๑๒" x ๑๒"	5.60	ตร.ม.	297.61	1,666.61	158.00	884.80	2,551.41	พาณิชยกรุงเทพฯ
	(ห้องน้ำ - ห้องส้วม) รวมปูนทรายและซีเมนต์ยาแนวและWAX								
37	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๑๖" x ๑๖"	118.00	ตร.ม.	273.81	32,309.47	158.00	18,644.00	50,953.47	พาณิชยกรุงเทพฯ
	(ห้องโถง+ห้องนอนญาติ) รวมปูนทรายและซีเมนต์ยาแนวและWAX								
38	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อ	35.20	ตร.ม.	315.38	11,101.38	75.00	2,640.00	13,741.38	ชนิดธรรมดา
	เรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)								
	รวมยอดยกไป							536,078.62	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							536,078.62	
	งานสถาปัตยกรรม								
39	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อ	5.60	ตร.ม.	349.26	1,955.86	75.00	420.00	2,375.86	ทนความชื้น
	เรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)								พาณิชย์พะเยา
40	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (ทรงปั้นหย่า)	269.60	ตร.ม.	-	-	50.00	13,480.00	13,480.00	พร้อมอุปกรณ์
41	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร หนา ๕ มม. (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	550.00	แผ่น	54.21	29,815.50	-	-	29,815.50	พาณิชย์พะเยา
42	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร หนา ๕ มม. (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	58.00	แผ่น	70.09	4,065.22	-	-	4,065.22	พาณิชย์พะเยา
43	ครอบสันโค้ง (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	29.00	แผ่น	51.40	1,490.60	-	-	1,490.60	พาณิชย์พะเยา
44	ครอบโค้งตะเข้ (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	12.00	แผ่น	42.06	504.72	-	-	504.72	พาณิชย์พะเยา
45	ครอบโค้งปิดปลาย (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	4.00	แผ่น	42.06	168.24	-	-	168.24	พาณิชย์พะเยา
46	แผ่นเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๘ นิ้ว หนา ๑๖ มม.	87.00	เมตร	75.00	6,525.00	-	-	6,525.00	สืบนินเตอร์เน็ต
47	แผ่นเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว หนา ๑๖ มม.	27.00	เมตร	55.00	1,485.00	-	-	1,485.00	สืบนินเตอร์เน็ต
48	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว หนา ๘ มม.	60.00	เมตร	30.00	1,800.00	-	-	1,800.00	สืบนินเตอร์เน็ต
49	แผ่นไม้มอบสำเร็จรูปขนาด ๒ นิ้ว หนา ๘ มม. (สีซีเมนต์)	12.60	เมตร	15.66	197.32	-	-	197.32	สืบนินเตอร์เน็ต
50	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ทับเชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	87.00	เมตร	-	-	73.00	6,351.00	6,351.00	พร้อมอุปกรณ์
51	ค่าติดตั้งแผ่นฐานค้ำยันสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	12.60	เมตร	-	-	15.00	189.00	189.00	พร้อมอุปกรณ์
52	กระเบื้องแผ่นเรียบขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ x ๐.๖๐ ซม.	39.39	ตร.ม.	70.74	2,786.45	108.00	4,254.12	7,040.57	พาณิชย์ลำปาง
	รวมยอดยกไป							611,566.64	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							611,566.64	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู-หน้าต่าง)								
53	ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมขอบขาว+กระจกเขียวใส หนา ๖ มม. ขนาด ๑.๗๐ x ๒.๐๕ เมตร พร้อมวงกบ , มือจับ สแตนเลสและอุปกรณ์ต่างๆครบชุด	2.00	ชุด	8,892.00	17,784.00	-	-	17,784.00	รวมวัสดุ+ค่าแรง
54	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC. สำเร็จรูปมีช่องระบายอากาศ ล่าง ๑/๔ ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร เคลือบสี (บานพับแขวนสแตนเลสขนาด ๔ x ๓" , ลูกบิดห้องน้ำ ชนิดหัวกลมหรือหัวจัน)	2.00	ชุด	1,221.00	2,442.00	450.00	900.00	3,342.00	
55	หน้าต่างบานเลื่อนคู่สลับอลูมิเนียมสีขอบขาวกระจกเขียว สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๖ x ๑.๐๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมผนัง
56	หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนกระจกสำเร็จรูปอลูมิเนียมสีขาว ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
57	โถส้วมชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ำเคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 1401 พร้อมสายชักโครกสแตนเลส ขนาด ๑๔ นิ้ว	2.00	ชุด	3,516.59	7,033.18	450.00	900.00	7,933.18	
58	ที่ปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ทราย คอตโต้รุ่น C 307 พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสแบบ กระปุกและวาล์วกดสแตนเลส	1.00	ชุด	3,832.67	3,832.67	450.00	450.00	4,282.67	
	รวมยอดยกไป							651,108.49	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							651,108.49	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
59	อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ทรายคอต โต้ รุ่น C 005 พร้อมสายน้ำดีสแตนเลสถัก ขนาด ๑๕ นิ้ว สะดืออ่างล้างหน้ากระปุก+ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสกระปุก+ ก๊อกล้างสแตนเลสชนิดหมุน	2.00	ชุด	2,357.41	4,714.82	450.00	900.00	5,614.82	
60	สายฉีดชำระสายโครเมียม+สตีปวาล์วสามทาง ๑/๒"	2.00	ชิ้น	374.00	748.00	60.00	120.00	868.00	
61	ท่วงใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิดสแตนเลส	2.00	ชิ้น	239.00	478.00	70.00	140.00	618.00	เจาะยึดสกรู
62	ราวแขวนผ้าสแตนเลสราวเดี่ยว ขนาด ๖๐ ซม.	2.00	ชิ้น	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	เจาะยึดสกรู
63	กระจกเงาลำไ้รูปชนิดปรับมุม	2.00	ชิ้น	105.00	210.00	70.00	140.00	350.00	เจาะยึดสกรู
64	ราวจับกันลื่นขนาด ๗๐๐x๗๐๐ มม. (โถ้วมรูปตัว P)	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	105.00	210.00	3,210.00	แบบ 3 ขา ยึด 3 จุด
65	ราวจับกันลื่นขนาด ๗๐๐x๔๐๐ มม. (ยึดติดผนังรูปตัว L)	2.00	ชุด	1,490.00	2,980.00	105.00	210.00	3,190.00	แบบ 3 ขา ยึด 3 จุด
66	ก๊อกล้างพื้นชนิดก้านโยกบอวลวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	2.00	อัน	59.00	118.00	25.00	50.00	168.00	
67	ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสกลม ขนาด ๒ นิ้ว	2.00	อัน	264.00	528.00	-	-	528.00	
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
68	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	211.60	ตร.ม.	43.30	9,162.28	30.00	6,348.00	15,510.28	รวมค่านั่งร้าน
69	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	160.74	ตร.ม.	47.83	7,688.19	34.00	5,465.16	13,153.35	รวมค่านั่งร้าน
70	ทาสีเหล็กกันสนิมสีเทา (รองพื้น 2-3 เทียว)	378.94	ตร.ม.	25.88	9,806.97	35.00	13,262.90	23,069.87	รวมค่านั่งร้าน
	รวมยอดยกไป							717,928.81	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							717,928.81	
	งานประปาและสุขาภิบาล								
71	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	2.00	ท่อน	579.44	1,158.88	-	-	1,158.88	ท่อน้ำไทย
72	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	3.00	ท่อน	163.55	490.65	-	-	490.65	ท่อน้ำไทย
73	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	8.00	ท่อน	48.60	388.80	-	-	388.80	ท่อน้ำไทย
74	ท่อระบายอากาศ PVC. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	1.54	ท่อน	163.55	251.87	-	-	251.87	ท่อน้ำไทย
75	ท่อระบายอากาศ PVC. ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 สีฟ้า	1.63	ท่อน	48.60	78.98	-	-	78.98	ท่อน้ำไทย
76	ก๊อมน้ำสนามชนิดบอวลวาล์ว ขนาด ๓/๔ นิ้ว	3.00	อัน	132.00	396.00	25.00	75.00	471.00	
77	คลีนเข้าที่ PVC. ฝาทองเหลืองขนาด ศก. 4 นิ้ว	2.00	อัน	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
78	คลีนเข้าที่ PVC. ฝาทองเหลืองขนาด ศก. 2 นิ้ว	3.00	อัน	60.00	180.00	50.00	150.00	330.00	
79	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ศก. ๓/๔ นิ้ว	1.00	ตัว	116.00	116.00	90.00	90.00	206.00	
80	ค่าแรงเดินท่อระบบประปา คิด 30% ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	-	-	731.00	731.00	731.00	
81	ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา คิด 10% ของ	1.00	งาน	-	-	316.77	316.77	316.77	
	ราคาวัสดุและค่าแรง								
82	งานขุดหลุมวางท่อและถมดิน	18.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,306.25	2,306.25	เผือกันดินพัง30%
83	งานอิฐหัก+ทราย	8.07	ลบ.ม.	600.00	4,842.00	97.50	786.83	5,628.83	เผือกันดิน 25 %
84	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลวงขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	12.00	วง	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
85	ฝาถังซีเมนต์ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	3.00	อัน	150.00	450.00	-	-	450.00	
	รวมยอดยกไป							733,487.82	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							733,487.82	
	งานประปาและสุขาภิบาล								
86	ฝาปิดถังส้วมทองเหลืองขนาด ศก. ๖ นิ้ว	3.00	อัน	115.00	345.00	50.00	150.00	495.00	
87	งานทรายหยาบรองกันหลุม	0.17	ลบ.ม.	327.10	55.61	91.00	15.47	71.08	เผื่อยุบตัว 25 %
88	คอนกรีต 1:2:4 (ผสมมือ)	0.28	ลบ.ม.	1,322.10	370.19	498.00	139.44	509.63	
89	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	2.76	ตร.ม.	30.00	82.80	5.00	13.80	96.60	
90	แบบหล่อคอนกรีต	0.70	ตร.ม.	117.00	81.90	133.00	93.10	175.00	
91	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	0.14	กก.	38.32	5.36	-	-	5.36	
92	งานก่ออิฐอมญครึ่งแผ่นรอบบ่อน้ำซึม	0.94	ตร.ม.	189.91	178.52	89.00	83.66	262.18	
93	ค่าแรงติดตั้งถังซีเมนต์ (คิด 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	855.00	855.00	855.00	
	งานไฟฟ้า								
93	ตู้โหลดเส้นเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๖๓ A ๖ ช่อง พร้อมลูก	1.00	ชุด	1,954.00	1,954.00	400.00	400.00	2,354.00	อุปกรณ์ครบชุด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๐ A ๒ ตัว/๒๐ A ๒ ตัว/๓๒ A ๒ ตัว								
94	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด	55.00	เมตร	37.51	2,063.05	-	-	2,063.05	เผื่อ 10-15 %
	๒ X ๔/๒.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลต์ สำหรับสายป้อน ผนังตึกปีเดินลอยหลังคาเดินในท่อร้อยสาย								
95	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด	23.00	เมตร	26.10	600.30	-	-	600.30	เผื่อ 15-20 %
	๒ X ๒.๕/๑.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลต์ สำหรับปลั๊ก								
	ไฟติ๊กปี เดินลอย								
	รวมยอดยกไป							740,975.02	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายกช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							740,975.02	
	งานไฟฟ้า								
96	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด ๒ X ๑.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับสวิทช์ ตีเก๊ป เดินลอย	52.00	เมตร	10.46	543.92	-	-	543.92	เผื่อ 15-20 %
97	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑ X ๒.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับเดินในท่อร้อยสาย	106.00	เมตร	8.13	861.78	-	-	861.78	เผื่อ 15-20 %
98	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑ X ๑.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับกราวด์เดินและสำหรับสวิทช์เดินในท่อร้อยสาย	406.00	เมตร	5.70	2,314.20	-	-	2,314.20	เผื่อ 15-20 %
99	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY ขนาด ๑ x ๑๖ sq.mm. แรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับสายเมนอาคาร	32.00	เมตร	98.80	3,161.60	-	-	3,161.60	เผื่อ 5-10 %
100	ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหลือง) ขนาด ๓/๔ นิ้ว	40.00	ท่อน	38.00	1,520.00	-	-	1,520.00	เผื่อ 10-15 %
101	งานเปิดเตลิด เช่น ข้อต่อ, ข้อโค้ง, คลิปก้ามปู, ท่อนร้อย สาย, ข้อต่อเข้ากล่อง, สามทาง, เทปพันสายไฟ, หนีบจับท่อ, กล่องพักสาย, หนีบรัดสายขนาดต่างๆ, เข็มขัดรัดสายขนาดต่างๆ	1.00	งาน	1,936.00	1,936.00	-	-	1,936.00	สายเผื่อ 5-10 % ท่อเผื่อ 15-20 %
102	กราวด์หอดุ้มทองแดง ๕/๘ นิ้ว x ๘ ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	920.00	920.00	-	-	920.00	
103	ผงเชื่อมกราวด์หอดุ้มทองแดง	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
104	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๑ x ๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ โคมโรงงานปีกสะท้อนแสง, บัลลัสต์, สตาร์ทเตอร์	13.00	ชุด	360.00	4,680.00	115.00	1,495.00	6,175.00	
	รวมยอดยกไป							758,797.52	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							758,797.52	
	งานไฟฟ้า								
105	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ หรือเทียบเท่า	4.00	ชุด	1,016.18	4,064.72	150.00	600.00	4,664.72	
	พร้อมอุปกรณ์ บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์ และคอมโงงานปักอลูมิเนียมสะท้อนแสง								
106	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	1,136.18	2,272.36	150.00	300.00	2,572.36	
	พร้อมอุปกรณ์ บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์ และคอมโงงานปัก								
	อลูมิเนียมสะท้อนแสง (พร้อมขาแขวนความยาว ๑.๒๐ เมตร)								
107	หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม ขนาด ๓๒ วัตต์ พร้อม	2.00	ชุด	415.40	830.80	115.00	230.00	1,060.80	
	อุปกรณ์ บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์,คอมไฟเพดานชาลาปากกลม								
108	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าแบบลอยทางเดียว ๔ ช่อง	2.00	จุด	145.00	290.00	80.00	160.00	450.00	
109	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าแบบลอยทางเดียว ๓ ช่อง	3.00	จุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
110	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าแบบลอยทางเดียว ๒ ช่อง	2.00	จุด	92.00	184.00	80.00	160.00	344.00	
111	ชุดเต้ารับแบบลอยมีกราวด์ ๓ ขา ๒ ช่อง	7.00	จุด	125.00	875.00	90.00	630.00	1,505.00	
112	ชุดเต้ารับแบบลอยมีกราวด์ ๓ ขา ๑ ช่อง	5.00	จุด	109.00	545.00	90.00	450.00	995.00	
113	แฉีกร้อยสายไฟขนาด ๓ ช่อง พร้อมลูกแฉีก	2.00	ชุด	96.00	192.00	-	-	192.00	
114	ค่าแรงเดินสายไฟดวงโคมและพัดลม	26.00	จุด	-	-	80.00	2,080.00	2,080.00	
115	ค่าแรงเดินสายไฟสวิทช์	21.00	จุด	-	-	80.00	1,680.00	1,680.00	
116	ค่าแรงเดินสายไฟเต้ารับชนิดมีกราวด์	12.00	จุด	-	-	110.00	1,320.00	1,320.00	
	รวมยอดยกไป							776,186.40	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							776,186.40	
	งานไฟฟ้า								
117	ค่าแรงเดินสายเมนเชื่อมตอมอเตอร์ไฟฟ้าเดิม	1.00	จุด	-	-	360.00	360.00	360.00	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								
118	งานตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ (กิ่งและใบขนทิ้ง)	1.00	ต้น	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
119	งานตัดต้นไม้ขนาดกลาง (กิ่งและใบขนทิ้ง)	1.00	ต้น	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
120	งานตัดต้นไม้ขนาดเล็ก (กิ่งและใบขนทิ้ง)	2.00	ต้น	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
121	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน (หนา ๑๐-๑๕ ซม.)	49.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,430.00	3,430.00	รื้อขนไป
122	งานรื้อถอนโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา	88.00	ตร.ม.	-	-	60.00	5,280.00	5,280.00	รื้อขนกอง
123	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	0.68	ลบ.ม.	-	-	500.00	337.50	337.50	รื้อขนกอง
124	งานรื้อถอนพัดลมหมุนแขวนเพดาน	4.00	ชุด	-	-	30.00	120.00	120.00	รื้อขนกอง
	รวมยอดยกไป							789,213.90	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ				
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	531,290.98	257,922.92	789,213.90					

รายการประมาณราคา

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายขังโยธานาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	พัดลมโคจรติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,398.00	6,990.00	-	-	6,990.00	Hatarinหรือเทียบเท่า

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน