

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ หอถังสูงแบบแฉกเปื้อน วางท่อเมนประปา ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๑๑,๔๒๘.๔๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายพงษ์ธร สุตาชู

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำหอดังสูงแบบเข็มเปญ, วางท่อเมนประปา, ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.๓๐/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๗/๒๕๖๑

ประมาณการเมื่อ

มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
๑	งานก่อสร้างฐานรากหอดังเหล็กขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๙,๑๐๔.๑๔	
๒	งานหอดังเหล็กเก็บน้ำแบบถังเข็มเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	
๓	งานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็กและงานติดตั้งถังกรองน้ำ	๕๓,๓๔๑.๙๒	
๔	งานถังกรองสนิมเหล็ก	๔๒,๘๐๐.๐๐	
๕	งานเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	๒,๐๙๑.๘๔	
๖	งานเดินระบบท่อจ่ายน้ำประปา	๑๔,๕๙๐.๕๘	
๗	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด	๑๒,๐๐๐.๐๐	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๑๑,๔๒๘.๔๘	
งบประมาณที่ตั้งไว้		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
คิดเป็นเงินประมาณการราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นจำนวน		๕๑๑,๔๒๘.๔๘	
ตัวอักษร		(ทำแนสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ คัญเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์ธร สุตาขู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ประมาณราคา หอถังสูงแบบแฉกแป้นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ม.^๓
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ, หอถังสูงแบบถังแฉกแป้น, วางท่อเมนประปาตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.๓๐/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๗/๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประมาณการโดย นายพงศธร สุตาชู

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานก่อสร้างฐานรากหอดังเหล็กขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร.								
๑.๑	- ขุดดิน - ถมคืน	๒๕	ม ^๓			๙๙.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	๒,๔๗๕.๐๐	
๑.๒	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕x๖.๐๐ เมตร	๒๕	ต้น	๑,๒๖๐.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๓	- ทราดยหยาบ	๓	ม ^๓	๓๒๗.๑๐	๙๘๑.๓๐	๙๑.๐๐	๒๗๓.๐๐	๑,๒๕๔.๓๐	
๑.๔	- คอนกรีตหยาบ	๑	ม ^๓	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	๓๙๘.๐๐	๓๙๘.๐๐	๑,๕๔๘.๐๐	
๑.๕	- คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๘๐ Ksc ; cube)	๕	ม ^๓	๑,๙๘๑.๓๑	๙,๙๐๖.๕๕	๓๙๑.๐๐	๑,๙๕๕.๐๐	๑๑,๘๖๑.๕๕	
๑.๖	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑๗	ม ^๓	๑๑๗.๐๐	๑,๙๘๙.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒,๒๖๑.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	
๑.๗	- เหล็ก RB ๑๒ มม. (น้ำหนัก ๘.๘ กก./เส้น.)	๑๗๙.๖๐	กก.	๒๐.๖๗	๓,๗๑๑.๙๗	๔.๑๐	๗๓๖.๓๖	๔,๔๔๘.๓๓	
๑.๘	- เหล็ก RB ๑๕ มม. (น้ำหนัก ๑๓.๘๗ กก./เส้น.)	๒๓๖.๓๐	กก.	๒๐.๓๑	๔,๘๐๐.๔๓	๓.๓๐	๗๗๙.๗๙	๕,๕๘๐.๒๒	
๑.๙	- ตะปู	๕.๑๐	กก.	๓๗.๓๘	๑๙๐.๖๔	-	-	๑๙๐.๖๔	
๑.๑๐	- ลวดผูกเหล็ก	๑๒.๔๘	กก.	๓๖.๕๕	๔๕๖.๑๔	-	-	๔๕๖.๑๔	
๑.๑๑	- น็อตสกรูยึดหอดังพร้อมแหวนขนาด ศก. ๒๕ มม. ยาว ๑.๑๐ ม.	๑๒	ชุด	๓๒๐.๐๐	๓,๘๔๐.๐๐	-	-	๓,๘๔๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๕๘,๕๒๖.๐๓		๑๓,๓๗๘.๑๕	๗๑,๙๐๔.๑๘	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน




ประมาณราคา หอถังสูงแบบแชมเปญขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ม.^๓
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ, หอถังสูงแบบถังแชมเปญ, วางท่อเมนประปาตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอมือง จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.๓๐/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๗/๒๕๖๑
ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประมาณการโดย นายพงศธร สุตาชู

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				๕๘,๕๒๖.๐๓		๑๓,๓๗๘.๑๕	๗๑,๙๐๔.๑๘	
๒	งานหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบถังแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร								
๒.๑	หอถังเหล็กสำเร็จรูป ทรงถั่วแชมเปญ ขนาดความจุ								
	ไม่น้อยกว่า ๒๐ ม ^๓ สูงประมาณ ๒๐ ม. รวมค่าแรงงานติดตั้งถึง	๑	ถัง	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
๓	ส่วนประกอบอื่น ๆ								
๓.๑	- เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด ศก. ๒"	๑	ชุด	๖๕๐.๐๐	๖๕๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	
๓.๒	- ประตุน้ำทองเหลืองลิ้นเกด ศก. ๒" ๒๐๐ Barss	๑	ชุด	๘๓๘.๐๐	๘๓๘.๐๐	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๒๓๘.๐๐	
๓.๓	- สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ (Honeywell)	๑	ชุด	๕,๒๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๕,๒๐๐.๐๐	
๓.๔	- เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า ๒"นิ้ว	๑	ชุด	๘๕๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	-	-	๘๕๐.๐๐	
๓.๕	- ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ศก. ๒" ชั้น ๑๓.๕ สูง ๒๐ ม. ท่อน้ำไทย (ทางน้ำเข้า)	๒๐	เมตร	๖๓.๐๙	๑,๒๖๑.๗๐	๔๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๐๖๑.๗๐	
๓.๖	- ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ศก. ๒" ชั้น ๑๓.๕ สูง ๒๐ ม. ท่อน้ำไทย (ทางน้ำล้น)	๒๐	เมตร	๖๓.๐๙	๑,๒๖๑.๗๐	๔๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒,๐๖๑.๗๐	
๓.๗	- ประตุน้ำแบบบอลวาล์ว ศก. ๓" (ทองเหลือง)	๑	ชุด	๑,๘๕๐.๐๐	๑,๘๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๔๕๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๗๐,๕๓๗.๕๓		๑๖,๓๗๘.๑๕	๘๖,๙๑๕.๕๘	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(Signature)

ประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๓/๗

ประมาณราคา หอถังสูงแบบเข็มแป้นขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ ม.^๓
โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำ, หอถังสูงแบบถังเข็มแป้น, วางท่อเมนประปาตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)


สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.๓๐/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๗/๒๕๖๑
ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประมาณการโดย นายพงศธร สุตาชู

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				๗๐,๔๓๗.๔๓		๑๖,๓๗๘.๑๕	๘๖,๘๑๕.๕๘	
๓	ส่วนประกอบอื่น ๆ (ต่อ)								
๓.๘	- เสาล่อฟ้าทองแดงขนาด ศก. ๒๐ มม.	๑	ชุด	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๓.๙	- สายทองแดงเบอร์ ๒๕ ตร.มม. พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อ	๒๒	ม.	๙๗.๒๐	๒,๑๓๘.๔๐	๒๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๓๑๐.๐๐	
๓.๑๐	- แท่งกราวด์เหล็กอาบทองแดง ยาว ๒.๔๐ เมตรพร้อมผงเชื่อมกราวด์ ๑ ทาง	๒	ชุด	๖๔๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๑๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	
๓.๑๑	- ยูเนียนเหล็ก ขนาด ศก. ๓" นิ้ว	๑	อัน	๖๘๔.๐๐	๖๘๔.๐๐	๒๐๕.๒๐	๒๐๕.๒๐	๑๕๐.๐๐	
๓.๑๒	- นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาด ศก. ๓" นิ้ว	๑	ตัว	๒๗๕.๕๐	๒๗๕.๕๐	๘๒.๖๕	๘๒.๖๕	๕๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน				๗๕,๗๑๕.๓๓		๑๗,๖๘๖.๐๐	๙๓,๑๗๕.๕๘	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๙๓,๑๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

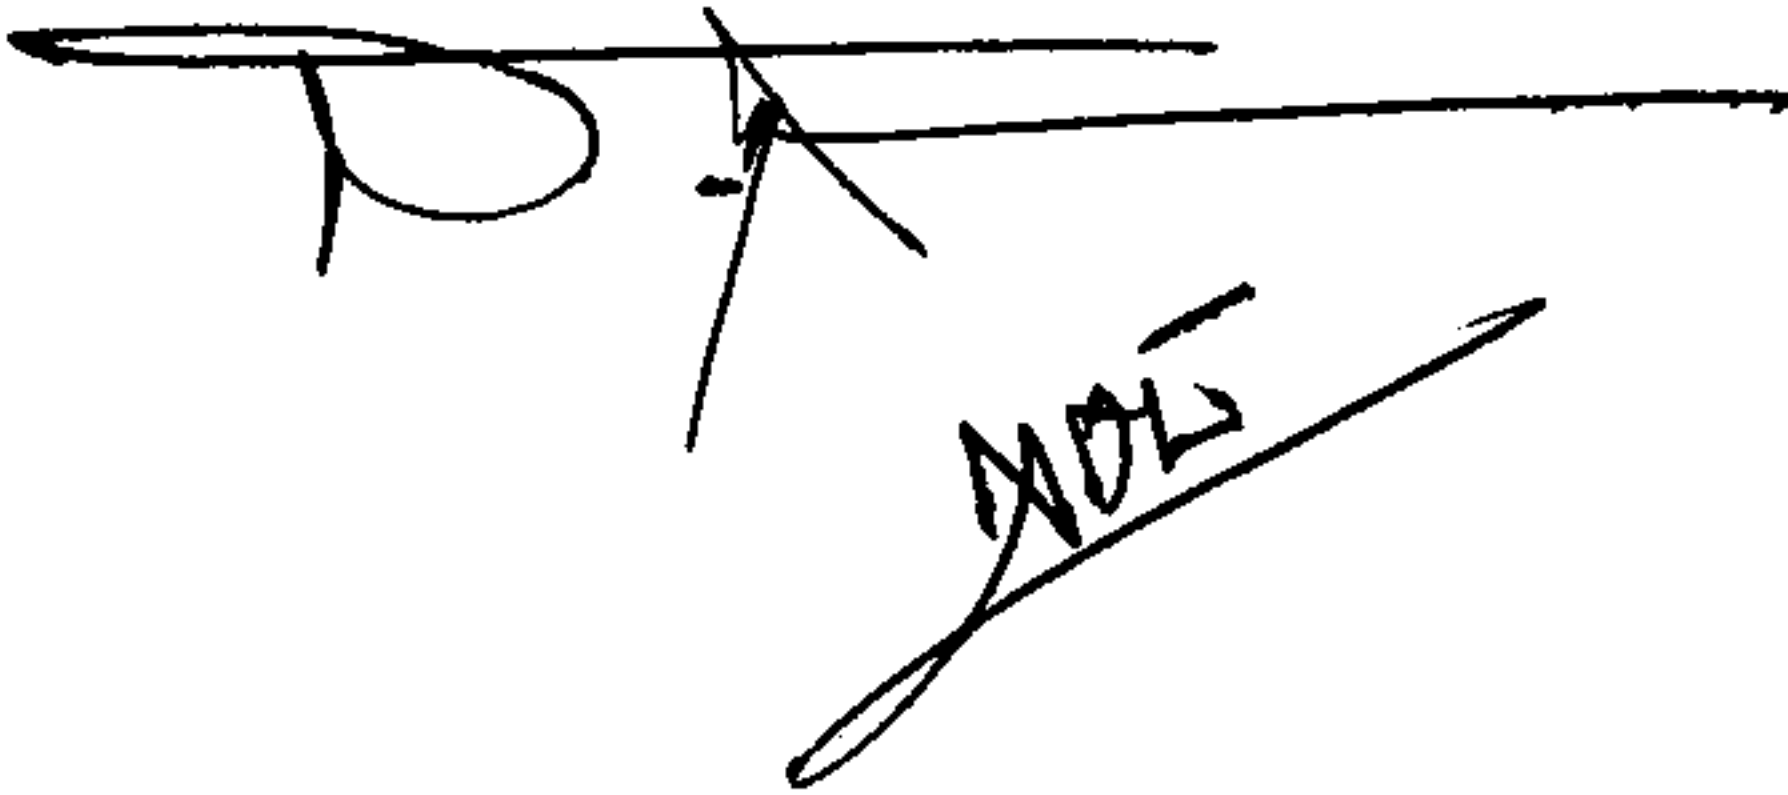

ประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๔/๗

ประมาณราคา ถังกรองสนิมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำหอถังสูงแบบเข็มเปญ, วางท่อเมนประปา, ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการโดย นายพงศธร สุตาชู

แบบเลขที่ ช.๓๐/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๓/๒๕๖๑


ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานก่อสร้างฐานรากถังกรองสนิมเหล็กและงานติดตั้งถังกรองน้ำ								
๑.๑	งานฐานรากถังกรอง								
	- ขุดดิน - ถมคืน	๐.๔๕	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๔๔.๕๕	๔๔.๕๕	
	- ทราดยาบ	๐.๓๕	ลบ.ม.	๓๒๗.๑๐	๑๑๔.๔๙	๙๑.๐๐	๓๑.๘๕	๑๔๖.๓๔	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๘๐ Ksc ; cube)	๐.๓๓	ม ^๓	๑,๙๘๑.๓๑	๖๕๓.๘๓	๓๙๑.๐๐	๑๒๙.๐๓	๗๘๒.๘๖	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑.๕	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๗๕.๕๐	๑๓๓.๐๐	๑๙๙.๕๐	๓๗๕.๐๐	
	- ตะปู	๐.๔๕	กก.	๓๗.๓๘	๑๖.๘๒	-	-	๑๖.๘๒	
	- เหล็ก RB ๙ มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น.)	๒๐.๐๐	กก.	๒๐.๖๖๘	๔๑๓.๓๖	๕.๑๐	๘๒.๐๐	๔๙๕.๓๖	
	- ลวดผูกเหล็ก	๐.๖๐	กก.	๓๖.๕๕	๒๑.๙๓	-	-	๒๑.๙๓	
	รวมยอดยกไป				๑,๓๙๕.๙๓		๔๘๖.๙๓	๑,๘๘๒.๘๖	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพงศธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

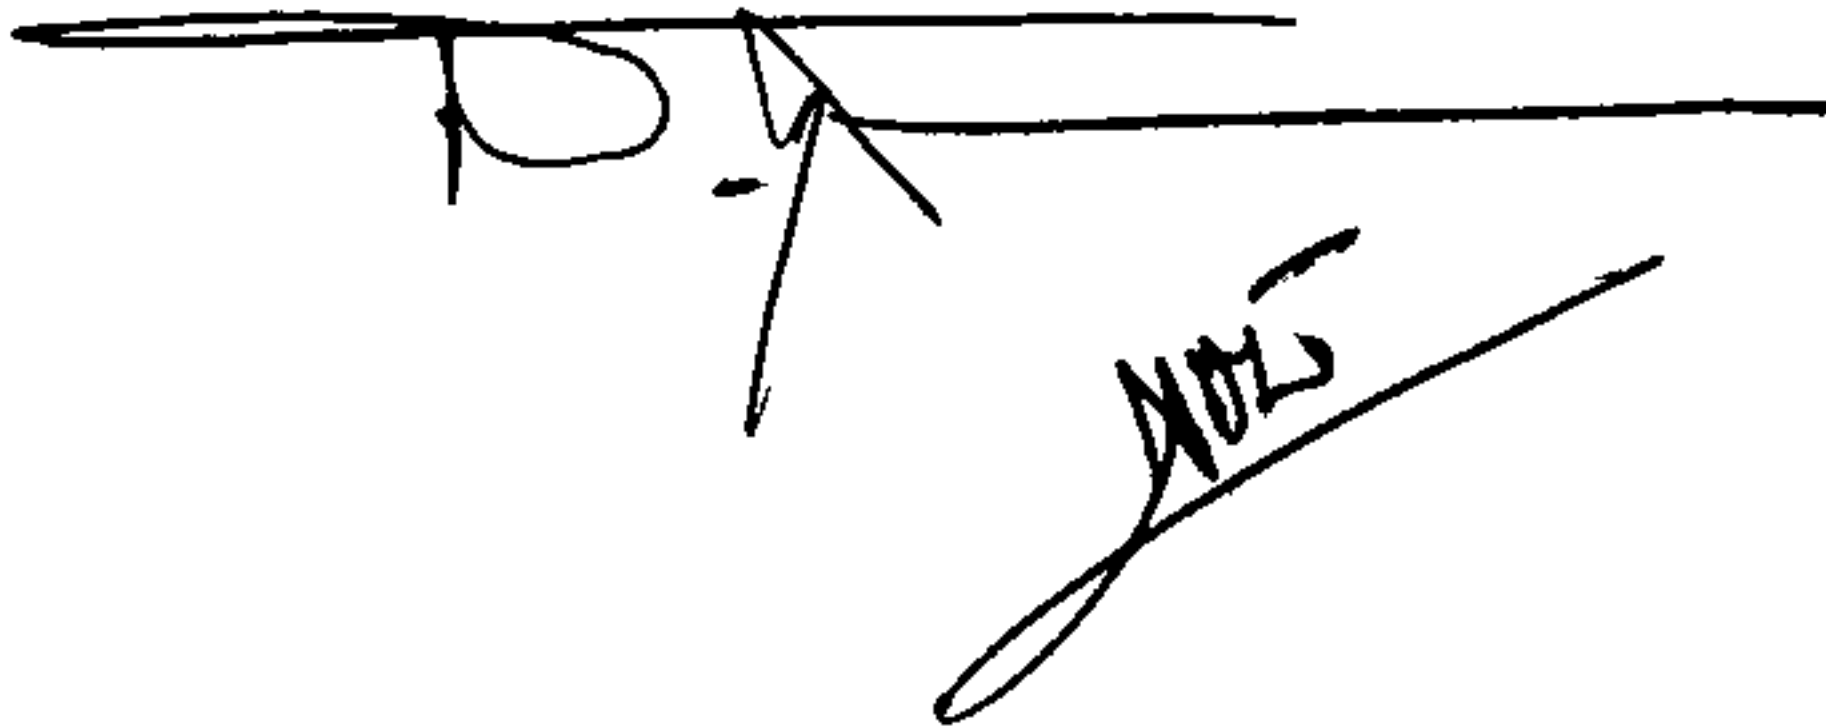

ประมาณการราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๕/๗

ประมาณราคา ถังกรองสนิมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำหอถังสูงแบบเข็มเป็ญ, วางท่อเมนประปา, ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ช.๓๐/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๓/๒๕๖๑

ประมาณการเมื่อวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประมาณการโดย นายพงศธร สุตาชู

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา				๑,๓๙๕.๙๓		๔๘๖.๙๓	๑,๘๘๒.๘๖	
๒	งานถังกรองสนิมเหล็ก								
๒.๑	ชุดบำบัดถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก รูปทรงกระบอก ขนาด Ø ๑.๑๕ ม. สูง ๑.๒๐เมตร	๑	ชุด	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๒	ประตุน้ำแบบบอลล์วาล์วทองเหลือง ๓ นิ้ว	๕	ตัว	๒,๒๙๕.๐๐	๑๑,๔๗๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๔,๔๗๕.๐๐	
๒.๓	น้ปีเป็ลเหล็กประปาขนาด ๓ นิ้ว	๘	ตัว	๓๘๘.๐๐	๓,๑๐๔.๐๐	-	-	๓,๑๐๔.๐๐	
๒.๔	ข้องอเหล็กประปาขนาด ๓ นิ้ว	๕	ตัว	๓๘๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	-	-	๑,๙๐๐.๐๐	
๒.๕	สามทางเหล็กประปาขนาด ๓ นิ้ว	๔	ตัว	๖๗๑.๐๐	๒,๖๘๔.๐๐	-	-	๒,๖๘๔.๐๐	
๒.๖	ยูเนียนเหล็กประปาขนาด ๓ นิ้ว	๓	ตัว	๑,๐๙๑.๐๐	๓,๒๗๓.๐๐	-	-	๓,๒๗๓.๐๐	
๒.๗	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ศก. ๓ นิ้ว ยาว ๖ เมตร	๑	ท่อน	๑,๖๘๒.๒๔	๑,๖๘๒.๒๔	๑,๐๕๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๗๓๒.๒๔	
๒.๘	สารกรองน้ำแอกติเวทคาร์บอน (๒๕ กก./กระสอบ)	๖	กระสอบ	๖๕๐.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๓,๙๐๐.๐๐	
๒.๙	สารกรองน้ำแมงกานีส (๕๐ กก. /กระสอบ)	๔	กระสอบ	๗๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๐	หินกรองและทรายกรอง (๓๐ กก. /กระสอบ)	๖๐	กระสอบ	๖๕.๐๐	๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๓,๙๐๐.๐๐	
	รวมเป็นเงิน				๓๖,๓๑๔.๑๗		๔,๕๓๖.๙๓	๔๐,๘๕๑.๑๐	
	คิดเป็นเงินค่างาน							๔๐,๘๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายพงศธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

๘แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๖/๗

Handwritten signature

แบบ ปร.๕ ผ่านที่ ๗/๗

ประมาณการโดย นายพงศธร สุตาชู

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

10-11

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี (BORING TEST)

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๘/๘

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการติดตั้งถังเก็บน้ำหอดึงสูงแบบเข็มเป็ญ, วางท่อเมนประปา, ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
(ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร,แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.๓๐/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๗/๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อวันที่

มิถุนายน ๒๕๖๑

ประมาณการโดย นายพงษ์ธร สุตาชู

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี (BORING TEST)	๑	จุด	-	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมยอดยกมา				-		๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
	คิดเป็นเงิน							๑๒,๐๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายพงษ์ธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

.....
.....