

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบล
ชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๗.๐๐
เมตร ความยาวประมาณ ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒.๐๐ ตารางเมตร และ
งานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

ส่วนราชการ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน

ก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ

ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ราคากลางเมื่อ

กรกฎาคม 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	344,759.50	1.2782	440,671.59	
2	งานเชิงลาดคอสะพาน	167,382.76	1.2782	213,948.64	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				654,620.24	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				650,000.00	
(ตัวอักษร)		(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ดู่เต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

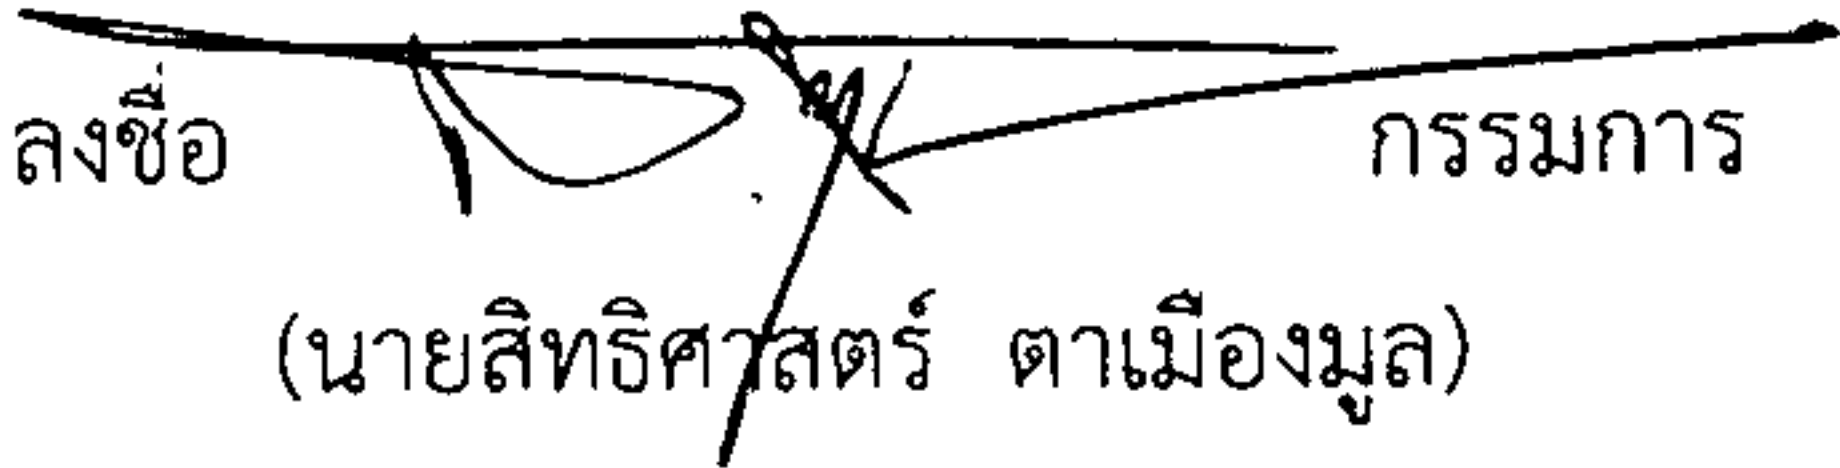

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุด๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4


ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม				
ก	งานสะพาน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร										
1	งานฐานรากชนิดฐานแผ่										
	1.1 งานดินขุดและถมคืน	ลบ.ม.	78		-	125.00	9,750.00	9,750.00	1.2782	12,462.45	
	1.2 งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4	1,736.87	6,947.48	398.00	1,592.00	8,539.48	1.2782	10,915.16	
	1.3 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	18	1,850.00	33,300.00	391.00	7,038.00	40,338.00	1.2782	51,560.03	
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- RB 9 mm.	กก.	67	20.75	1,390.25	4.10	274.70	1,664.95	1.2782	2,128.14	
	- DB 12 mm.	กก.	255	17.33	4,419.15	3.30	841.50	5,260.65	1.2782	6,724.16	
	- DB 25 mm.	กก.	233	21.03	4,899.99	2.90	675.70	5,575.69	1.2782	7,126.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	19	36.45	692.55		-	692.55	1.2782	885.22	
	1.5 งานไม้แบบ	ตร.ม.	14		-	133.00	1,862.00	1,862.00	1.2782	2,380.01	
	- ไม้แบบ + เคร่าัดแบบ	ลบ.ฟ.	4	452.53	1,810.12	-	-	1,810.12	1.2782	2,313.70	ใช้ 30%
	- ตะปู	กก.	4	38.32	153.28	-	-	153.28	1.2782	195.92	
	- น้ำมันทาแบบ	ลิตร	4	6.00	24.00	2.50	10.00	34.00	1.2782	43.46	
	รวมยอดยกไป							76,825.82		98,198.76	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

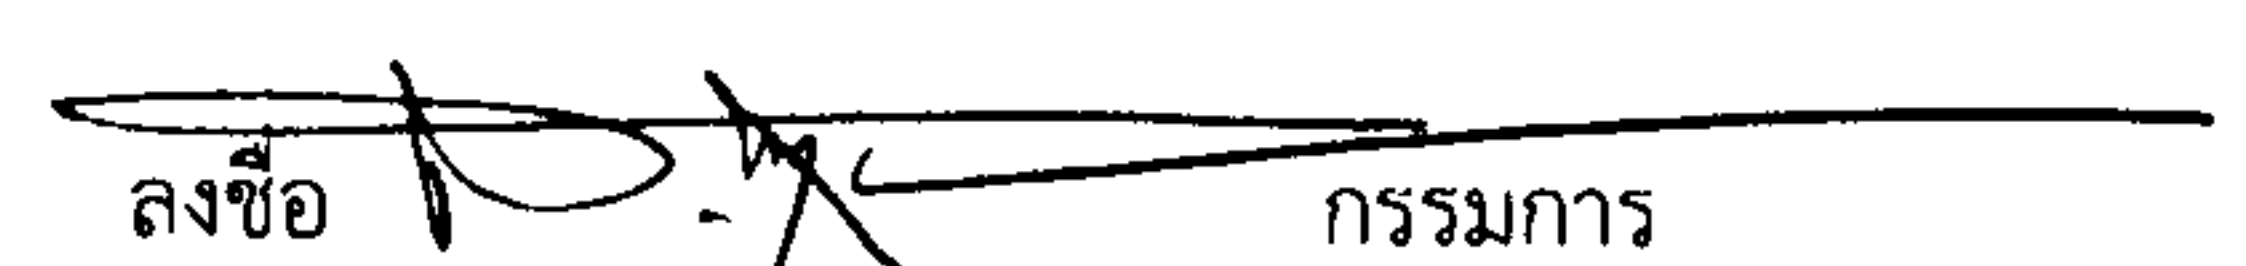ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ~~11~~¹² ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม				
	รวมยอดยกมา							76,825.82		98,198.76	
2	งานกำแพงกันดิน 2 ด้าน เสาตอม่อตัวบริม และคานรัดหัวเสาตัวบริม										
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	13	1,850.00	24,050.00	391.00	5,083.00	29,133.00	1.2782	37,237.80	
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- RB 9 mm.	กก.	477	20.75	9,897.75	4.10	1,955.70	11,853.45	1.2782	15,151.08	
	- DB 12 mm.	กก.	456	17.33	7,902.48	3.30	1,504.80	9,407.28	1.2782	12,024.39	
	- Dowel DB 20 mm.			21.40		2.90			1.2782		
	- DB 25 mm.	กก.	1505	21.03	31,650.15	2.90	4,364.50	36,014.65	1.2782	46,033.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	49	36.45	1,786.05		-	1,786.05	1.2782	2,282.93	
	2.3 งานไม้แบบ	ตร.ม.	14		-	133.00	1,862.00	1,862.00	1.2782	2,380.01	
	- ไม้แบบ + เคร่ารัดแบบ	ลบ.ฟ.	4	452.53	1,810.12	-	-	1,810.12	1.2782	2,313.70	ใช้ 30%
	- ตะปู	กก.	4	38.32	153.28	-	-	153.28	1.2782	195.92	
	- น้ำมันทาแบบ	ลิตร	4	6.00	24.00	2.50	10.00	34.00	1.2782	43.46	
	รวมยอดยกไป							168,879.65		215,861.97	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ ~~11~~¹² ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม				
	รวมยอดยกมา							168,879.65		215,861.97	
3	งานพื้นสะพาน คสล. เสาและราวสะพาน										
	3.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	17	1,850.00	31,450.00	391.00	6,647.00	38,097.00	1.2782	48,695.59	
	3.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต										
	- RB 6 mm.	กก.	33	21.64	714.12	4.10	135.30	849.42	1.2782	1,085.73	
	- RB 9 mm.	กก.	244	20.75	5,063.00	4.10	1,000.40	6,063.40	1.2782	7,750.24	
	- DB 12 mm.	กก.	367	17.33	6,360.11	3.30	1,211.10	7,571.21	1.2782	9,677.52	
	- DB 25 mm.	กก.	1354	21.03	28,474.62	2.90	3,926.60	32,401.22	1.2782	41,415.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	40	36.45	1,458.00		-	1,458.00	1.2782	1,863.62	
	3.3 งานไม้แบบ	ตร.ม.	62		-	133.00	8,246.00	8,246.00	1.2782	10,540.04	
	- ไม้แบบ + เคร่าัดแบบ	ลบ.ฟ.	19	452.53	8,598.07	-	-	8,598.07	1.2782	10,990.05	ใช้ 30%
	- ตะปู	กก.	19	38.32	728.08	-	-	728.08	1.2782	930.63	
	- น้ำมันทาแบบ	ลิตร	15	6.00	90.00	2.50	37.50	127.50	1.2782	162.97	
	- ไม้ค้ำยัน	ลบ.ฟ.	15	452.53	6,787.95	-	-	6,787.95	1.2782	8,676.36	
	รวมยอดยกไป							279,807.50		357,649.95	

ลงชื่อ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ ~~11~~¹² ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ความยาวประมาณ 6.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 42.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคาต้นทุน	Factor F	ราคาประเมิน	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม				
	รวมยอดยกมา							279,807.50		357,649.95	
	3.4 แผ่น Neo. ขนาด 200*10 มม.	เมตร	15	280.00	4,200.00	5.00	75.00	4,275.00	1.2782	5,464.31	
	3.6 ยางมะตอย	ลิตร	7	10.00	70.00	6.50	45.50	115.50	1.2782	147.63	
	3.7 กระดาษขานอ้อย	แผ่น	2	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	1.2782	958.65	
	3.8 ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1 1/2" * 250 มม.	ท่อน	10	31.15	311.50	-	-	311.50	1.2782	398.16	
4	งานอื่น ๆ										
	4.1 งาน Concrete Slope Protection								1.2782		
	4.2 งานสื่คอสสะพาน	เหมา	1	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00	1.2782	3,195.50	
	4.3 งาน Guard Rail								1.2782		
	4.4 สัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	3	19,000.00	57,000.00		-	57,000.00	1.2782	72,857.40	
	4.5 งานรื้อถอนสะพานเดิม										
	รวมยอดยกไป							344,759.50		440,671.59	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคางานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ราคากลางวันที่ กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	งานเชิงลาดคอสะพาน							
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดรื้อผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	448.00	14.45	6,473.60	1.2782	18.47	8,274.56
	1.2 งานเกลี่ยปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.2782	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	2.1 Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	1.2782	-	-
	2.2 Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-	-	-	1.2782	-	-
	2.3 Pavement In-Place Recycling							
3	2.3.1 Pavement In-Place Recycling(กรณีเสริมหินคลุกบนพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	-	-	-	1.2782	-	-
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	448.00	29.87	13,381.76	1.2782	38.18	17,104.57
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.2782	-	-
	3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
4	3.2.1 ปูน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	448.00	208.00	93,184.00	1.2782	265.87	119,107.79
	3.2.2 ปูน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.2782	-	-
	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	-	-	1.2782	-	-
	4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน	ชุด	-	-	-	1.2782	-	-
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					167,382.76			213,948.64

ลงชื่อ
(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ