

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฉาปนสถานชุมชนบ้านปงแสนทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณฉาปนสถานชุมชนบ้านปงแสนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายศุภากร คันธรักษา

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภท งานทาง

วันที่ 28 สิงหาคม 2561

โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00 ม.ยาวประมาณ 115.00 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฉาบสนสถานชุมชนปงแสนทอง หมู่ที่ 1 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

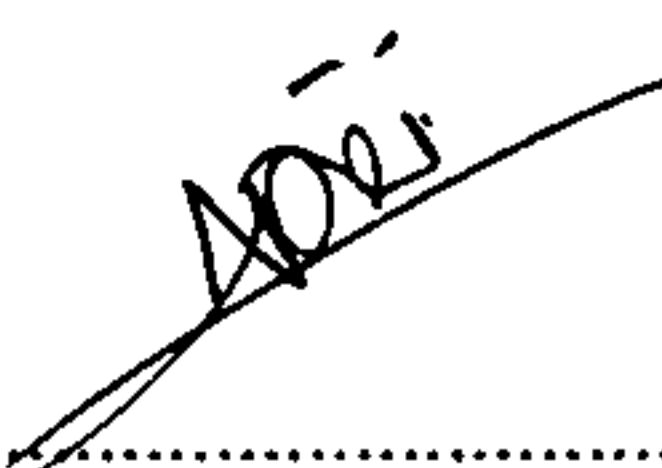
แบบเลขที่ ม.03/2561 , ม.09/2561 , ม.17/2561 และ ข.60 /2561 จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ  จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	163,811.18	1.3624	223,176.35	
สรุป คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้				223,176.35	
				223,100.00	
				220,000.00	
สองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน					

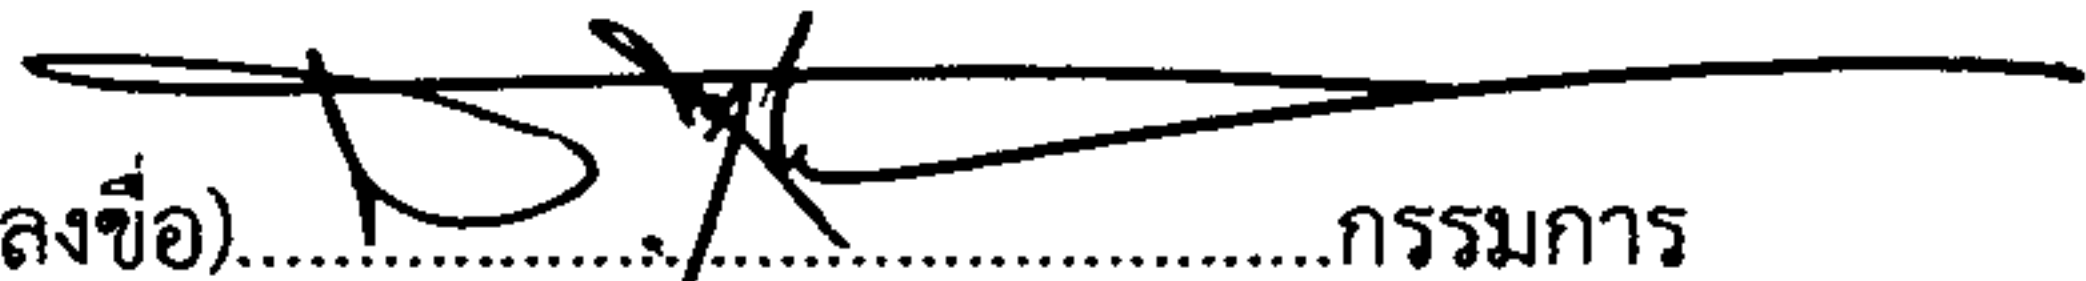
เฉลี่ยราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ

485.00 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ/ประมาณราคา

(นายศุภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้างถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณฉาบถนนบ้านปางแสนทอง หมู่ที่ 1 ต.ปางแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 115.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ดำเนินการ บริเวณฉาบถนนชุมชนบ้านปางแสนทอง หมู่ที่ 1 ตำบลปางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

28 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย×FF	ราคากลาง
1	งานชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	57.50	569.98	32,773.85	1.3624	776.54	44,651.09
2	งานผิวทาง						-	-
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง						-	-
	2.1.1 PRIME COAT สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง	ตร.ม.	460.00	30.90	14,213.66	1.3624	42.10	19,364.68
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	11.68	-	1.3624	15.91	-
	2.2 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE						-	-
	2.2.1 ปูบน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	460.00	225.94	103,934.48	1.3624	307.83	141,600.33
	2.2.2 ปูบน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	222.66	-	1.3624	303.36	-
3	งานตีเส้นจราจร						-	-
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	46.00	280.20	12,889.20	1.3624	381.74	17,560.25

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

163,811.18

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

=

223,176.35

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/ประมาณราคา

(นายศุภากร คั่นรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน