

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อม
อุปกรณ์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร
ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขนาดของโครงการ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา
เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)
ราคากลางเมื่อ กันยายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	2,810,662.15	
2	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	133,588.25	
3	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	63,729.20	
		3,007,979.60	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		3,000,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามล้านบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

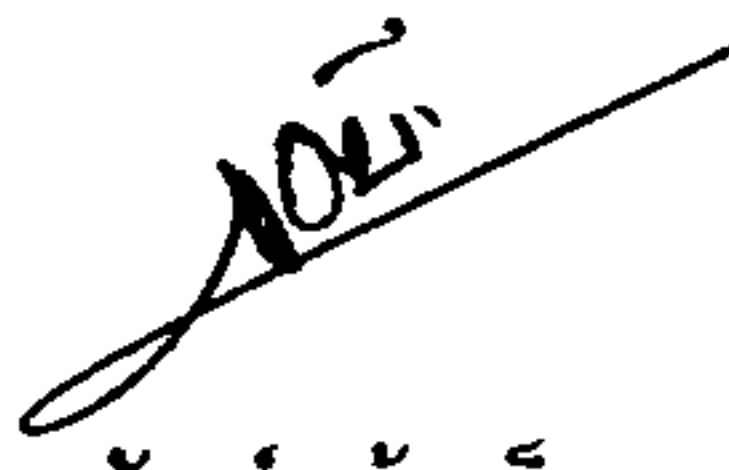ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

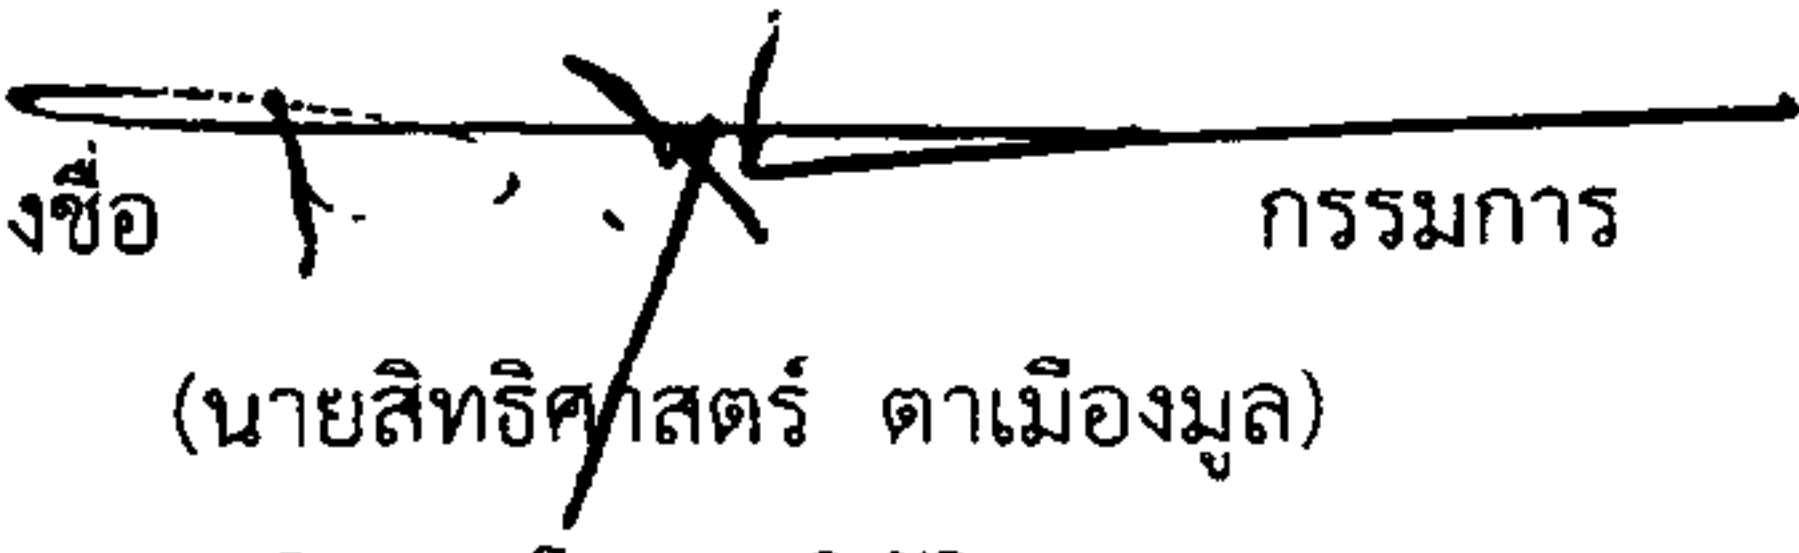ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประเภทงาน	งานอาคาร
กลุ่มงาน / งาน	ส่วนที่ 1
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขนาดของโครงการ	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	กันยายน 2561

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	2,156,573.43	1.3033	2,810,662.15	
2	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	102,500.00	1.3033	133,588.25	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				2,944,250.40	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				2,944,200.00	
(ตัวอักษร)		(สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

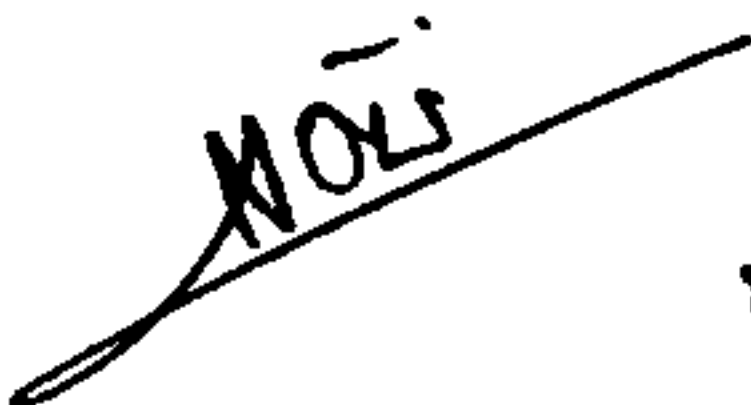


ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

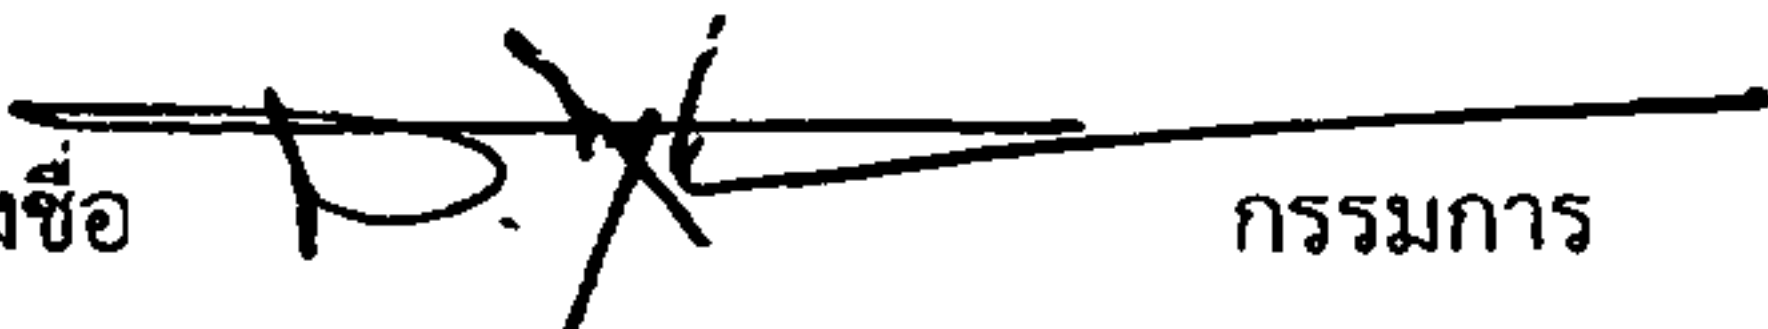

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปร.4

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้าง								
1.1	หมวดงานฐานราก								
1.1.1	งานดิน								
	งานดินขุดและถมคืน	146	ลบ.ม.		-	125.00	18,250.00	18,250.00	
1.1.2	งานไม้แบบฐานราก	76.48	ตร.ม.		-		-	-	
	ไม้ทำแบบ (คิดที่ 30 % ของไม้แบบทั้งหมด)	23	ลบ.ฟ.	229.91	5,287.93		-	5,287.93	
	ไม้โครง (คิดที่ 25 % ของไม้แบบที่ใช้)	6	ลบ.ฟ.	229.91	1,379.46		-	1,379.46	
	ค่าแรงทำไม้แบบทั้งหมด	77	ตร.ม.		-	133.00	10,241.00	10,241.00	
	ตะปู	16	กก.	35.05	560.80		-	560.80	
1.1.3	งานคอนกรีตฐานราก								
	คอนกรีตโครงสร้าง	31	ลบ.ม.	1,850.00	57,350.00	391.00	12,121.00	69,471.00	
	คอนกรีตหยาบ	4	ลบ.ม.	1,736.87	6,947.48	398.00	1,592.00	8,539.48	
	งานทรายหยาบรองพื้นใต้ฐานราก	11	ลบ.ม.	327.10	3,598.10	99.00	1,089.00	4,687.10	
1.1.4	งานเหล็กเสริมฐานราก								
	RB 9 (SR-24)	22	เส้น	107.10	2,356.20	20.50	451.00	2,807.20	
	DB 12 (SD-30)	99	เส้น	157.27	15,569.73	29.30	2,900.70	18,470.43	
	DB 16 (SD-40)	32	เส้น	348.72	11,159.04	52.10	1,667.20	12,826.24	
	ลวดผูกเหล็ก	30	กก.	36.45	1,093.50		-	1,093.50	
	รวมยอดยกไป				105,302.24		48,311.90	153,614.14	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2 / 10

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปร.4

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				186,604.74		81,607.60	268,212.34	
1.3	งานคาน คสล.และ บันได								
1.3.1	งานไม้แบบ	221	ตร.ม.		-		-	-	
	ไม้ทำแบบ (คิดที่ 30 % ของไม้แบบทั้งหมด)	67	ลบ.ฟ.	229.91	15,403.97		-	15,403.97	
	ไม้เคร่า (คิดที่ 25 % ของไม้แบบที่ใช้)	16	ลบ.ฟ.	229.91	3,678.56		-	3,678.56	
	ไม้ค้ำยันขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาวเฉลี่ย 3 ม. (คิดที่ 1 ตร.ม./ท่อน)	66	ท่อน	35.00	2,310.00	15.00	990.00	3,300.00	
	ค่าแรงทำไม้แบบทั้งหมด	222	ตร.ม.		-	133.00	29,526.00	29,526.00	
	ตะปู	44	กก.	35.05	1,542.20		-	1,542.20	
1.3.2	งานคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง	24	ลบ.ม.	1,850.00	44,400.00	391.00	9,384.00	53,784.00	
1.3.3	งานเหล็กเสริม								
	RB 6 (SR-24)	363	เส้น	49.32	17,903.16	9.10	3,303.30	21,206.46	
	RB 9 (SR-24)	40	เส้น	107.10	4,284.00	20.50	820.00	5,104.00	
	DB 12 (SD-30)	22	เส้น	157.27	3,459.94	29.30	644.60	4,104.54	
	DB 16 (SD-40)	99	เส้น	348.72	34,523.28	52.10	5,157.90	39,681.18	
	DB 20 (SD-40)	120	เส้น	549.20	65,904.00	71.60	8,592.00	74,496.00	
	ลวดผูกเหล็ก	115	กก.	36.45	4,191.75		-	4,191.75	
					-		-	-	
	รวมยอดยกไป				384,205.60		140,025.40	524,231.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

4 / 10

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

5 / 10

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปร.4

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				891,451.70		146,304.00	1,200,521.90	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
2.1.1	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	300	ตร.ม.	210.00	63,000.00	75.00	22,500.00	85,500.00	
2.1.2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	76	ตร.ม.	230.00	17,480.00	75.00	5,700.00	23,180.00	
2.2	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
2.2.1	ผนังก่ออิฐ หนาครึ่งแผ่น	373	ตร.ม.	117.00	43,641.00	84.00	31,332.00	74,973.00	
2.2.2	เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	295	เมตร	75.00	22,125.00	44.00	12,980.00	35,105.00	
2.3	งานตกแต่งผิวผนัง								
2.3.1	ไม้เทียมขนาด 6 "	240	แผ่น	72.01	17,282.40		-	17,282.40	
	- โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	10	ท่อน	122.00	1,220.00	10.00	100.00	1,320.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้ฝาเทียม	100	ตร.ม.		-	69.00	6,900.00	6,900.00	
2.3.2	ผนังบล็อกแก้ว	15.45	ตร.ม.	1,056.00	16,315.20	200.00	3,090.00	19,405.20	
2.3.3	ผนังบล็อกโปร่งสีเหลี่ยมจัตุรัส	12.25	ตร.ม.	257.00	3,148.25	100.00	1,225.00	4,373.25	
2.3.4	ผนังบุหินทราย			283.83		203.00			
2.4	งานฉาบปูน								
2.4.1	งานผนังฉาบปูนเรียบ	1,886	ตร.ม.	48.00	90,528.00	82.00	154,652.00	245,180.00	
	รวมยอดยกไป				1,166,191.55		384,783.00	1,713,740.75	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุทะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

7 / 10

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

8 / 10

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปร.4

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				1,441,529.43		476,603.80	2,080,899.43	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	โคมตะแกรงติดลอย ขนาด 1x36 W. T8 พร้อมอุปกรณ์	5	ชุด	240.00	1,200.00	135.00	675.00	1,875.00	
4.2	โคมตะแกรงฝังฝ้า ขนาด 2x36 W. T8 พร้อมอุปกรณ์	24	ชุด	950.00	22,800.00	150.00	3,600.00	26,400.00	
4.3	โคมไฟกิ่งหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1x18 W.	8	ชุด	550.00	4,400.00	165.00	1,320.00	5,720.00	
4.4	เต้ารับไฟฟ้า เดี่ยว สามขา กลม,แบน	3	ชุด	89.00	267.00	90.00	270.00	537.00	
4.5	เต้ารับไฟฟ้า คู่ สามขา กลม,แบน	16	ชุด	125.00	2,000.00	90.00	1,440.00	3,440.00	
4.6	สวิตช์ไฟทางเดียว 1 ช่อง	3	ชุด	43.00	129.00	80.00	240.00	369.00	
4.7	สวิตช์ไฟทางเดียว 2 ช่อง	3	ชุด	65.00	195.00	90.00	270.00	465.00	
4.8	ตู้ LP พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
4.9	สายวงจรแสงสว่าง THW 1x1.5 Sq.mm.	180	เมตร	5.74	1,033.20	5.00	900.00	1,933.20	
4.10	สายวงจรเต้ารับ THW 1x2.5 Sq.mm.	120	เมตร	8.17	980.40	7.00	840.00	1,820.40	
4.11	ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด 1/2"พร้อมอุปกรณ์	180	เมตร	14.78	2,660.40	20.00	3,600.00	6,260.40	
4.12	สาย 3C - NYY 50 Sq.mm.	20	เมตร	874.70	17,494.00	65.00	1,300.00	18,794.00	
4.13	ท่อ HDPE PN 6 ขนาด Ø 75 mm.	20	เมตร	116.00	2,320.00	27.00	540.00	2,860.00	
	รวมยอดยกไป				1,502,208.43		491,598.80	2,156,573.43	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

10 / 10

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน	งานอาคาร	
กลุ่มงาน / งาน	ส่วนที่ 2	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
ขนาดของโครงการ	อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา	
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	กันยายน 2561	

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	59,560.00	1.07	63,729.20	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				63,729.20	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				63,700.00	
(ตัวอักษร)					(ทหมีนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

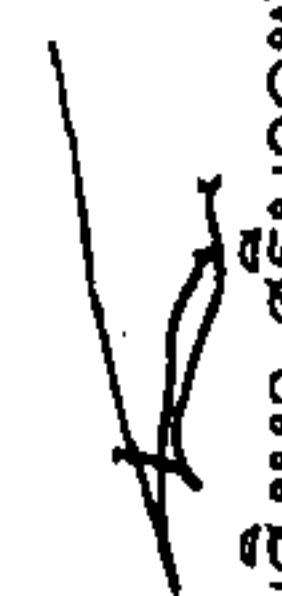

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1 / 1