

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๐๔๕,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายธนันท์ จงรักษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาบสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ฉาบสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๓/๒๕๖๐, ม.๐๗/๒๕๖๐, ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ข.๐๖/๒๕๖๐


เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 (ก) , ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน ๑๔ แผ่น


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	1,038,109.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	7,479.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,045,588.00	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	1,045,500.00	
(หนึ่งล้านสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

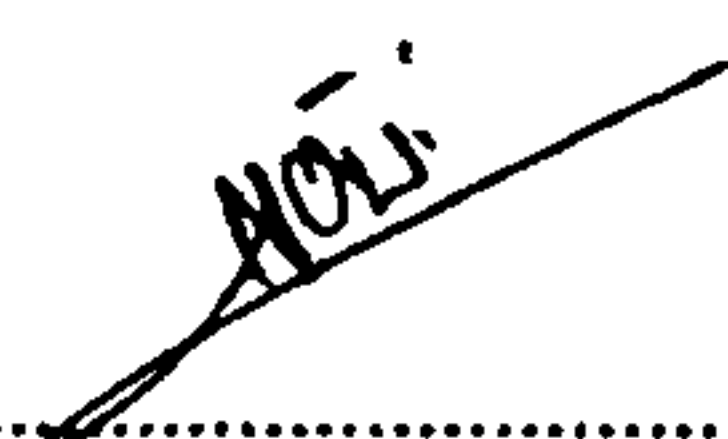ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจตุวัฒน์ ดู่เต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

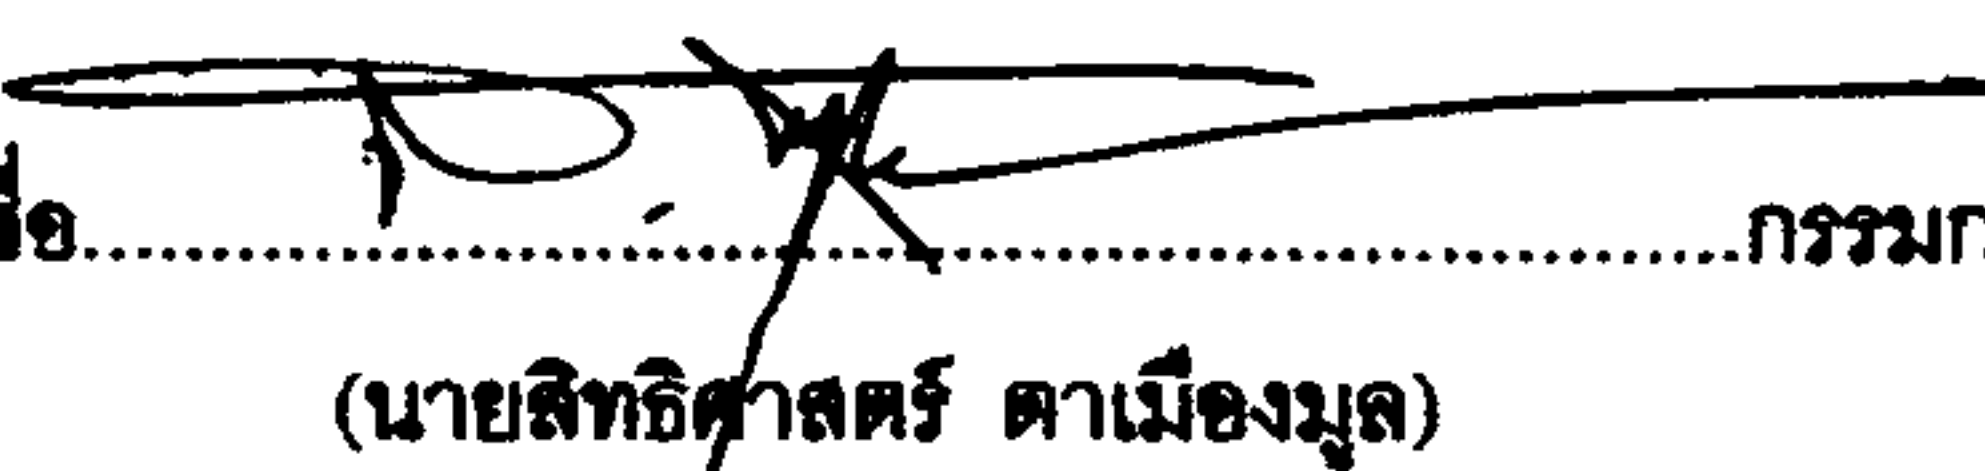ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
 (นายอนันท์ จงรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาบปาสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฉาบปาสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๓/๒๕๖๐,ม.๐๙/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ข.๐๖/๒๕๖๐

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ไร่ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	794,876.50	1.3060	1,038,109.00	Factor F
	ค่างานนอก Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45)2p	-	1.0000	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
2	มิเตอร์ประปาขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)	-	1.0000	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,038,109.00	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			1,000,000.00	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,038,109.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๑๔๔ ตารางเมตร เจดิส ๘,๒๐๙.๐๙ บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ..... *HOW*ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ
(นายธนนันท์ จงรักษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาบปลงสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฉาบปลงสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.๐๓/๒๕๖๐,ม.๐๙/๒๕๖๐,ม.๑๘/๒๕๖๐ และ ข.๐๖/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน ๑๒ แผ่น หน้า ๑๒

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานติดตั้งโครงคาน้ำขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	6,990.00	1.07	7,479.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			7,479.00	
ตัวอักษร	(เจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง/เลขานุการ

(นายธนนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ **แบบเลขที่** มอ.๐๓/๒๕๖๐,ม.๐๙/๒๕๖๐,ม.๑๗/๒๕๖๐ และ ข.๐๖/๒๕๖๐
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สำนักการช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร **ประมาณการเมื่อ** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประมาณการโดย นายธนันท์ จงรักษ์ **ผู้ตรวจ** นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	44.26	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,532.50	5,532.50	เผือกินดินฝัง30%
2	งานทรายหยาบรองกันหลุม+รองพื้นปรับระดับ	10.33	ลบ.ม.	327.10	3,378.94	91.00	940.03	4,318.97	เผือกยุบตัว 25 %
3	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม (ผลมมือ)	1.06	ลบ.ม.	1,126.29	1,193.87	398.00	421.88	1,615.75	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ Ksc.	36.58	ลบ.ม.	1,890.00	69,136.20	391.00	14,302.78	83,438.98	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก ๒.๒๒ กก./เส้น)	271.38	กก.	22.22	6,030.88	4.10	1,112.66	7,143.54	เผือ 5 %
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น)	44.85	กก.	21.46	962.62	4.10	183.89	1,146.50	เผือ 7 %
7	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	1,485.12	กก.	22.31	33,131.54	3.30	4,900.90	38,032.44	เผือ 9 %
8	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	190.20	ตร.ม.	30.00	5,706.00	5.00	951.00	6,657.00	สืบร้านค้า
9	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	52.73	กก.	36.45	1,922.01	-	-	1,922.01	
10	เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป ขนาด ๔ มม.	101.20	เมตร	11.20	1,133.44	-	-	1,133.44	
11	แบบหล่อคอนกรีต	215.68	ตร.ม.	117.00	25,234.56	133.00	28,685.44	53,920.00	
12	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	43.13	กก.	38.32	1,652.74	-	-	1,652.74	
	รวมยอดยกไป							206,513.87	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)


นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							206,513.87	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา								
13	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด ๗๕x๔๕x๓.๒ มม.	1,454.97	กก.	22.25	32,365.81	-	-	32,365.81	33.04 กก./ฟ่อน
14	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.	120.89	กก.	22.54	2,724.62	-	-	2,724.62	30.88 กก./ฟ่อน
15	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด ๕๐x๕๐x๒.๓ มม.	451.04	กก.	22.42	10,112.32	-	-	10,112.32	20.07 กก./ฟ่อน
16	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด ๒๕x๒๕x๑.๒ มม.	135.16	กก.	23.10	3,122.20	-	-	3,122.20	5.40 กก./ฟ่อน
17	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	407.55	กก.	22.40	9,129.12	-	-	9,129.12	34.00 กก./ฟ่อน
18	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	1,846.00	กก.	24.69	45,577.74	-	-	45,577.74	23.50 กก./ฟ่อน
19	เหล็กตัวซี ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	111.93	กก.	21.16	2,368.44	-	-	2,368.44	21.00 กก./ฟ่อน
20	เหล็ก SAG ROD DB 12 มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	43.69	กก.	22.31	974.68	3.30	144.18	1,118.86	
21	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคาทั่วไป)	2,844.25	กก.	-	-	10.00	28,442.50	28,442.50	รวมลาดเชื่อม
22	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครง TRUSS)	1,682.90	กก.	-	-	12.00	20,194.80	20,194.80	รวมลาดเชื่อม
23	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖ มม. เจาะรู	8.00	แผ่น	70.00	560.00	-	-	560.00	
24	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๑๐ มม. เจาะรู	8.00	แผ่น	100.00	800.00	-	-	800.00	
25	สลักสมอ (ANCHOR BOLTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. ความยาว ๐.๓๕ เมตร	32.00	อัน	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
26	งานคอนกรีตเทรอบกันน้ำฝนพร้อมขัดหน้าบหนา ๕ เซนติเมตร	4.80	ตร.ม.	68.09	326.83	61.00	292.80	619.63	
	รวมยอดยกไป							364,929.90	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนันท์ จงวิเศษ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

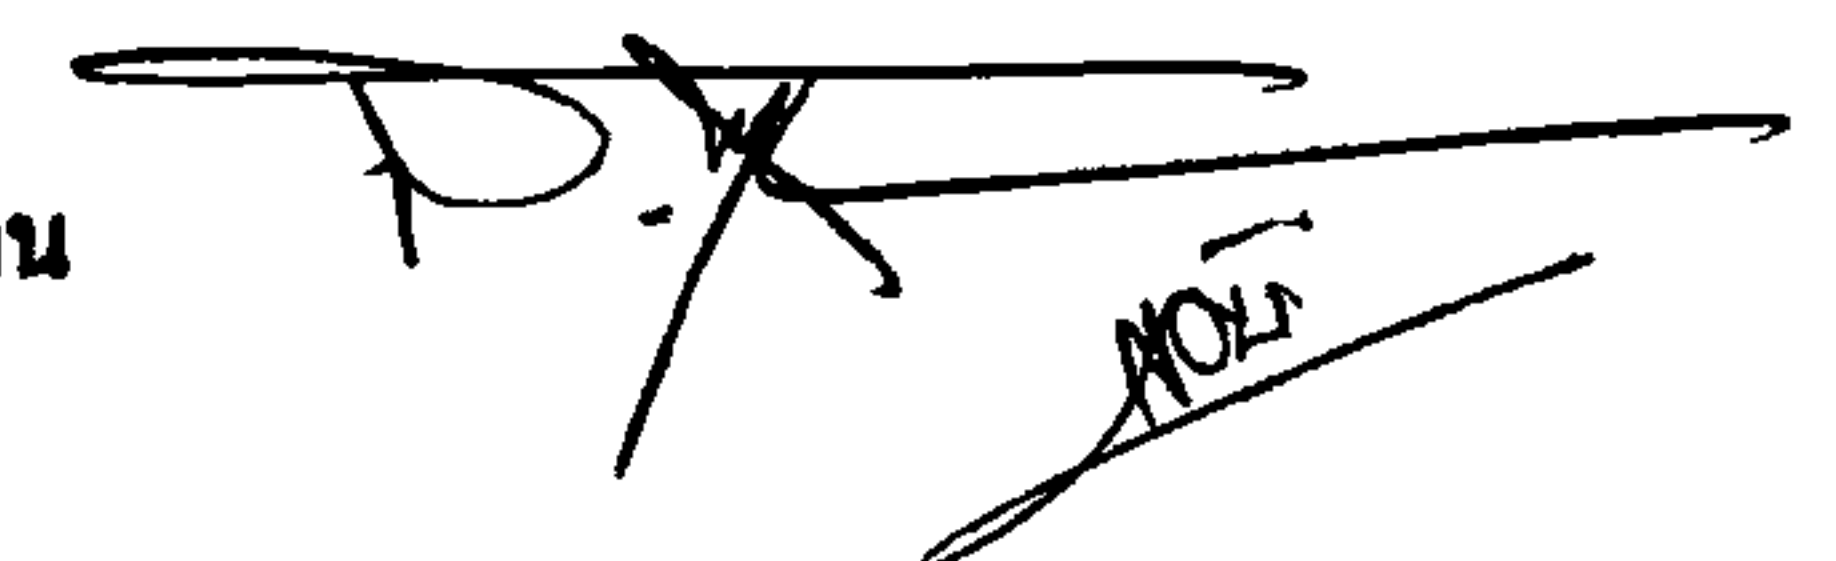

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							364,929.90	
	งานสถาปัตยกรรม								
27	งานปักผังวางแนวอาคาร	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
28	งานก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	147.47	ตร.ม.	201.53	29,720.09	89.00	13,124.83	42,844.92	
29	งานก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	7.00	ตร.ม.	415.00	2,904.99	167.00	1,169.00	4,073.99	
30	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิยม)	15.61	ตร.ม.	66.90	1,044.35	100.00	1,561.00	2,605.35	
31	งานฉาบปูนผนังภายใน	170.80	ตร.ม.	66.90	11,426.95	82.00	14,005.60	25,432.55	
32	งานฉาบปูนผนังภายนอก	93.09	ตร.ม.	66.90	6,227.95	95.00	8,843.55	15,071.50	
33	งานฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมันพร้อมผสมน้ำยากันซึม สูงประมาณ ๑.๓๕ เมตร	16.20	ตร.ม.	83.03	1,345.04	87.00	1,409.40	2,754.44	ห้องน้ำ-ห้องส้วม
34	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ หน้า ๓ ซม.	52.40	ตร.ม.	90.32	4,732.91	61.00	3,196.40	7,929.31	
35	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน หน้า ๓ ซม. (ห้องเก็บของ)	20.00	ตร.ม.	94.39	1,887.76	82.00	1,640.00	3,527.76	
36	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๑๒' x ๑๒" (ห้องน้ำ - ห้องส้วม) รวมปูนทรายและซีเมนต์ยาแนวและWAX	5.60	ตร.ม.	297.61	1,666.61	158.00	884.80	2,551.41	พาณิชย์กรุงเทพฯ
37	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๑๖' x ๑๖" (ห้องโถง+ห้องนอนญาติ) รวมปูนทรายและซีเมนต์ยาแนวและWAX	118.00	ตร.ม.	273.81	32,309.47	158.00	18,644.00	50,953.47	พาณิชย์กรุงเทพฯ
38	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อ เรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)	35.20	ตร.ม.	311.88	10,978.14	75.00	2,640.00	13,618.14	ชนิดธรรมดา พาณิชย์สาปาง
	รวมยอดยกไป							538,292.74	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

MDL

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							538,292.74	
	งานสถาปัตยกรรม								
39	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อ	5.60	ตร.ม.	343.42	1,923.15	75.00	420.00	2,343.15	ทนความชื้น
	เรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน์)								พาณิชย์พะเยา
40	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (ทรงปั้นหย่า)	269.60	ตร.ม.	-	-	50.00	13,480.00	13,480.00	พร้อมอุปกรณ์
41	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร หน้า ๕ มม. (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	550.00	แผ่น	54.21	29,815.50	-	-	29,815.50	พาณิชย์พะเยา
42	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร หน้า ๕ มม. (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	58.00	แผ่น	70.09	4,065.22	-	-	4,065.22	พาณิชย์พะเยา
43	ครอบสันโค้ง (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	29.00	แผ่น	51.40	1,490.60	-	-	1,490.60	พาณิชย์พะเยา
44	ครอบโค้งตะเข้ (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	12.00	แผ่น	42.06	504.72	-	-	504.72	พาณิชย์พะเยา
45	ครอบโค้งปิดปลาย (สีเทาซีเมนต์) ตราช้าง	4.00	แผ่น	42.06	168.24	-	-	168.24	พาณิชย์พะเยา
46	แผ่นเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๘ นิ้ว หน้า ๑๖ มม.	87.00	เมตร	58.30	5,072.10	-	-	5,072.10	สืบอินเตอร์เน็ต
47	แผ่นเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว หน้า ๑๖ มม.	27.00	เมตร	44.80	1,209.60	-	-	1,209.60	สืบอินเตอร์เน็ต
48	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว หน้า ๘ มม.	60.00	เมตร	18.70	1,122.00	-	-	1,122.00	สืบอินเตอร์เน็ต
49	แผ่นไม้มอบสำเร็จรูปขนาด ๒ นิ้ว หน้า ๘ มม. (สีซีเมนต์)	12.60	เมตร	16.66	209.92	-	-	209.92	สืบอินเตอร์เน็ต
50	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ทับเชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	87.00	เมตร	-	-	73.00	6,351.00	6,351.00	พร้อมอุปกรณ์
51	ค่าติดตั้งแผ่นฐานค้ำยันสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	12.60	เมตร	-	-	15.00	189.00	189.00	พร้อมอุปกรณ์
52	กระเบื้องแผ่นเรียบขนาด ๑๒๐ x ๒๔๐ x ๐.๖๐ ซม.	39.39	ตร.ม.	70.74	2,786.45	108.00	4,254.12	7,040.57	พาณิชย์ลำปาง
	รวมยอดยกไป							611,354.36	

(ลงชื่อ).....

.....ผู้ประมวลการ

(นายชนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							611,354.36	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู-หน้าต่าง)								
53	ประตูบานสวิงคู่อลูมิเนียมขอบขาว+กระจกเงาใส หนา ๖ มม. ขนาด ๑.๗๐ x ๒.๐๕ เมตร พร้อมวงกบ , มือจับ สแตนเลสและอุปกรณ์ต่างๆครบชุด	2.00	ชุด	8,892.00	17,784.00	-	-	17,784.00	รวมวัสดุ+ค่าแรง
54	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC. สำเร็จรูปมีช่องระบายอากาศ ล่าง ๑/๔ ขนาด ๑.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร เคลือบสี (บานทับแหวนสแตนเลสขนาด ๔ x ๓" , ลูกบิดห้องน้ำ ชนิดหัวกลมหรือหัวจัน)	2.00	ชุด	1,221.00	2,442.00	450.00	900.00	3,342.00	
55	หน้าต่างบานเลื่อนคู่อลูมิเนียมสีขอบขาวกระจกเงา สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๖ x ๑.๐๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมฝั่ง
56	หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนกระจกสำเร็จรูปอลูมิเนียมสีขาว ขนาด ๑.๖๐ x ๑.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
57	โถส้วมชักโครกนั่งราบมีถังพักน้ำเคลือบขาว ทรายคอตโต้ รุ่น C 1401 พร้อมสายชักโครกสแตนเลส ขนาด ๑๔ นิ้ว	2.00	ชุด	3,042.70	6,085.40	450.00	900.00	6,985.40	
58	ที่ปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเคลือบขาว ทราย คอตโต้รุ่น C 307 พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสแบบ กระปุกและวาล์วคสแตนเลส	1.00	ชุด	2,825.65	2,825.65	450.00	450.00	3,275.65	
	รวมยอดยกไป							648,941.41	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							648,941.41	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
59	อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแวนผนังเคลือบขาว ตราคอด ได้ รุ่น C 005 พร้อมสายน้ำดีสแตนเลสดัก ขนาด ๑๔ นิ้ว ตะคืออ่างล้างหน้ากระปุก+ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสกระปุก+ ก๊อกน้ำสแตนเลสชนิดหมุน	2.00	ชุด	2,357.41	4,714.82	450.00	900.00	5,614.82	
60	สายฉีดชำระสายโครเมียม+สตีปวาล์วสามทาง ๑/๒"	2.00	ชิ้น	374.00	748.00	60.00	120.00	868.00	
61	ห่วงใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิดสแตนเลส	2.00	ชิ้น	239.00	478.00	70.00	140.00	618.00	เจาะยึดสกรู
62	ราวแขวนผ้าสแตนเลสราวเดี่ยว ขนาด ๖๐ ซม.	2.00	ชิ้น	200.00	400.00	70.00	140.00	540.00	เจาะยึดสกรู
63	กระจกเงาลำเจ็กรูปชนิดปรับมุม	2.00	ชิ้น	105.00	210.00	70.00	140.00	350.00	เจาะยึดสกรู
64	ราวจับกันลื่นขนาด ๗๐๐x๗๐๐ มม. (โถสวมรูปตัว P)	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	105.00	210.00	3,210.00	แบบ 3 ขา ยึด 3 จุด
65	ราวจับกันลื่นขนาด ๗๐๐x๔๐๐ มม.(ยึดติดผนังรูปตัว L)	2.00	ชุด	1,490.00	2,980.00	105.00	210.00	3,190.00	แบบ 3 ขา ยึด 3 จุด
66	ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดก้านโยกบอกลาวาล์ว ขนาด ๑/๒ นิ้ว	2.00	ชิ้น	59.00	118.00	25.00	50.00	168.00	
67	ตะแกรงน้ำทิ้งกันกลิ่นสแตนเลสกลม ขนาด ๒ นิ้ว	2.00	ชิ้น	264.00	528.00	-	-	528.00	
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
68	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	211.60	ตร.ม.	40.76	8,625.15	30.00	6,348.00	14,973.15	รวมค่านั่งร้าน
69	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)	160.74	ตร.ม.	45.20	7,265.54	34.00	5,465.16	12,730.70	รวมค่านั่งร้าน
70	ทาสีเหล็กกันสนิมสีเทา (รองพื้น 2-3 เทียว)	378.94	ตร.ม.	34.76	13,172.26	35.00	13,262.90	26,435.16	รวมค่านั่งร้าน
	รวมยอดยกไป							718,167.24	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายชนันท์ จงรัช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

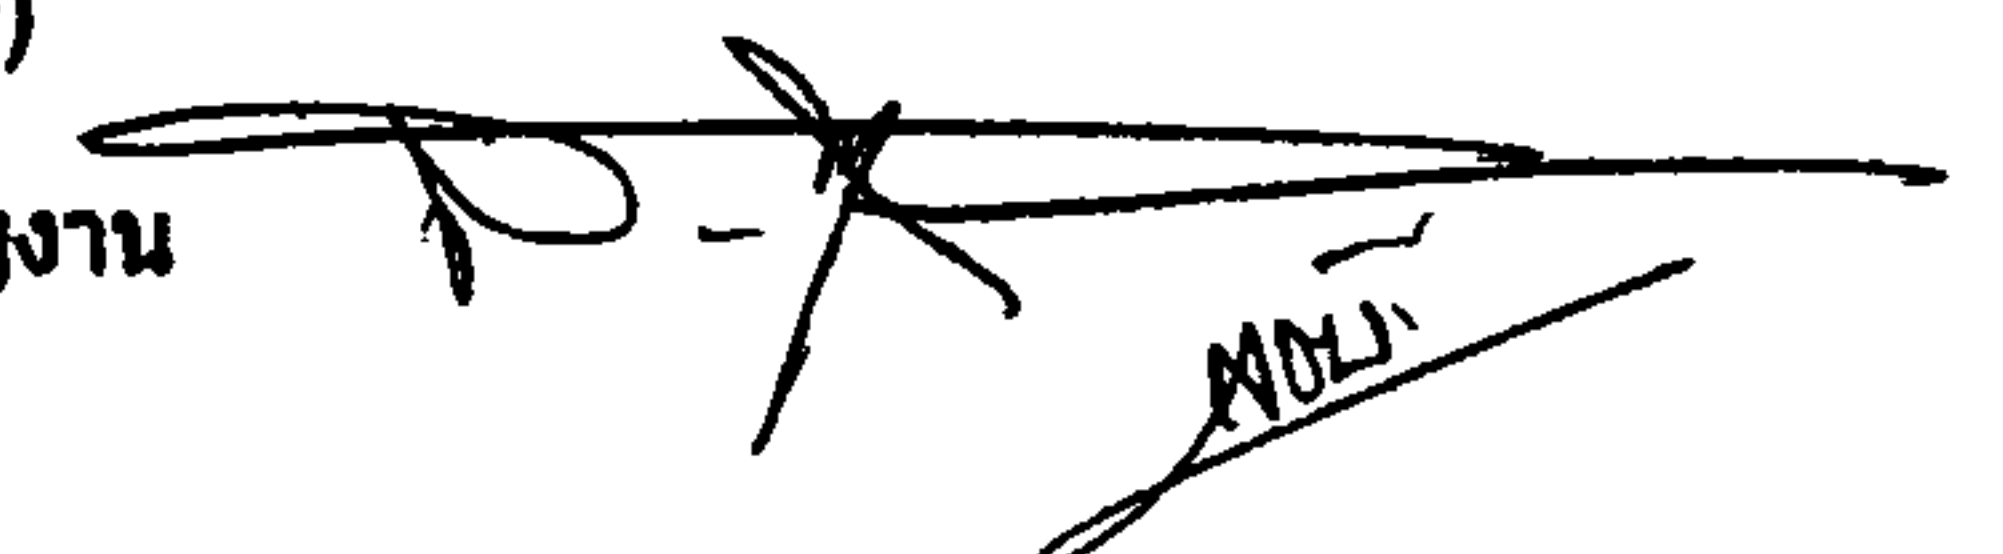

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							718,167.24	
	งานประปาและสุขาภิบาล								
71	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5 สี่ฟ้า	2.00	ท่อน	579.44	1,158.88	-	-	1,158.88	ท่อน้ำไทย
72	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 สี่ฟ้า	3.00	ท่อน	163.55	490.65	-	-	490.65	ท่อน้ำไทย
73	ท่อ PVC. ปลายธรรมดา ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 สี่ฟ้า	8.00	ท่อน	48.60	388.80	-	-	388.80	ท่อน้ำไทย
74	ท่อระบายอากาศ PVC. ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 สี่ฟ้า	1.54	ท่อน	163.55	251.87	-	-	251.87	ท่อน้ำไทย
75	ท่อระบายอากาศ PVC. ขนาด 3/4 นิ้ว ชั้น 8.5 สี่ฟ้า	1.63	ท่อน	48.60	78.98	-	-	78.98	ท่อน้ำไทย
76	ก๊อมน้ำสนามชนิดบอลลวาล์ว ขนาด ๓/๔ นิ้ว	3.00	อัน	219.00	657.00	25.00	75.00	732.00	
77	คลีนเข้าที่ PVC. ฝาทองเหลืองขนาด ศก. 4 นิ้ว	2.00	อัน	125.00	250.00	50.00	100.00	350.00	
78	คลีนเข้าที่ PVC. ฝาทองเหลืองขนาด ศก. 2 นิ้ว	3.00	อัน	60.00	180.00	50.00	150.00	330.00	
79	ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ศก. ๓/๔ นิ้ว	1.00	ตัว	350.00	350.00	90.00	90.00	440.00	
80	ค่าแรงเดินท่อระบบประปา คิด 30% ของราคาวัสดุ	1.00	งาน	-	-	731.00	731.00	731.00	
81	ค่าอุปกรณ์ประกอบยึดท่อระบบประปา คิด 10% ของ	1.00	งาน	-	-	316.77	316.77	316.77	
	ราคาวัสดุและค่าแรง								
82	งานขุดหลุมวางท่อและถมดิน	18.45	ลบ.ม.	-	-	125.00	2,306.25	2,306.25	เผือกันดินฝัง30%
83	งานอิฐหัก+ทราย	8.07	ลบ.ม.	600.00	4,842.00	97.50	786.83	5,628.83	เผือกยมตัว 25 %
84	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลมขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	12.00	วง	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
85	ฝาดังซีเมนต์ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	3.00	อัน	150.00	450.00	-	-	450.00	
	รวมยอดยกไป							734,221.26	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							734,221.26	
	งานประปาและสุขาภิบาล								
86	ฝาปิดถังส้วมทองเหลืองขนาด ศก. ๖ นิ้ว	3.00	อัน	250.00	750.00	50.00	150.00	900.00	
87	งานทรายหยาบรองกันหลุม	0.17	ลบ.ม.	327.10	55.61	91.00	15.47	71.08	เผื่อยุบตัว 25 %
88	คอนกรีต 1:2:4 (ผสมมือ)	0.28	ลบ.ม.	1,318.68	369.23	498.00	139.44	508.67	
89	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	2.76	ตร.ม.	30.00	82.80	5.00	13.80	96.60	
90	แบบหล่อคอนกรีต	0.70	ตร.ม.	117.00	81.90	133.00	93.10	175.00	
91	ตะปุดอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	0.14	กก.	38.32	5.36	-	-	5.36	
92	งานก่ออิฐอมฤตครึ่งแผ่นรอบบ่อน้ำซึม	0.94	ตร.ม.	201.53	189.44	89.00	83.66	273.10	
93	ค่าแรงติดตั้งถังซีเมนต์ (คิด 30% ของราคาวัสดุ)	1.00	งาน	-	-	855.00	855.00	855.00	
	งานไฟฟ้า								
93	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๓ A ๖ ช่องพร้อมลูก เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๐ A ๒ ตัว/๒๐ A ๒ ตัว/๓๒ A ๒ ตัว	1.00	ชุด	2,215.00	2,215.00	400.00	400.00	2,615.00	อุปกรณ์ครบชุด
94	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด ๒ X ๔/๒.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับสายป้อน ฉนวนตีกิปเดินลอยหลังคาเดินในท่อร้อยสาย	55.00	เมตร	44.50	2,447.50	-	-	2,447.50	เผื่อ 10-15 %
95	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด ๒ X ๒.๕/๑.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับปลั๊ก ไฟตีกิป เดินลอย	23.00	เมตร	31.60	726.80	-	-	726.80	เผื่อ 15-20 %
	รวมยอดยกไป							742,895.37	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสนั่น จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

10/12

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							742,895.37	
	งานไฟฟ้า								
96	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด ๒ X ๑.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับสวิทช์ ดีกีป เดินลอย	52.00	เมตร	7.92	411.84	-	-	411.84	เพื่อ 15-20 %
97	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑ X ๒.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับเดินในท่อร้อยสาย	106.00	เมตร	6.00	636.00	-	-	636.00	เพื่อ 15-20 %
98	สายไฟฟ้า THW ขนาด ๑ X ๑.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับกราวด์เดินในท่อร้อยสาย	406.00	เมตร	4.60	1,867.60	-	-	1,867.60	เพื่อ 15-20 %
99	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY ขนาด ๑ x ๑๖ sq.mm. แรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับสายเมนอาคาร	32.00	เมตร	42.97	1,375.04	-	-	1,375.04	เพื่อ 5-10 %
100	ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหลือง) ขนาด ๓/๔ นิ้ว	40.00	ท่อน	64.00	2,560.00	-	-	2,560.00	เพื่อ 10-15 %
101	งานเบ็ดเตล็ด เช่น ช้อนต่อ, ช้อนโค้ง, คลิปก้ามปู, ท่อยันร้อย สาย, ช้อนต่อเข้ากล่อง, สามทาง, เทปพันสายไฟ, กิ๊บจับท่อ, กล่องพักสาย, กิ๊บรัดสายขนาดต่างๆ, เข็มขัดรัดสายขนาดต่างๆ	1.00	งาน	1,936.00	1,936.00	-	-	1,936.00	สายเพื่อ 5-10 % ท่อเพื่อ 15-20 %
102	กราวด์หรอดหุ้มทองแดง ๕/๘ นิ้ว x ๘ ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	920.00	920.00	-	-	920.00	
103	ผงเชื่อมกราวด์หรอดหุ้มทองแดง	1.00	ชุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00	
104	หลอดฟลูออโรเรสเซิน ขนาด ๑ x ๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ โคมโรงงานปีกสะท้อนแสง, บัลลัสต์, สตาร์ทเตอร์	13.00	ชุด	738.79	9,604.27	115.00	1,495.00	11,099.27	
	รวมยอดยกไป							763,941.12	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							763,941.12	
	งานไฟฟ้า								
105	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ หรือเทียบเท่า	4.00	ชุด	1,076.18	4,304.72	150.00	600.00	4,904.72	
	พร้อมอุปกรณ์ บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์ และโคมโรงงานปีกอลูมิเนียมสะท้อนแสง								
106	หลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ หรือเทียบเท่า	2.00	ชุด	1,196.18	2,392.36	150.00	300.00	2,692.36	
	พร้อมอุปกรณ์ บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์ และโคมโรงงานปีก								
	อลูมิเนียมสะท้อนแสง (พร้อมขาแขวนความยาว ๑.๒๐ เมตร)								
107	หลอดฟลูออเรสเซนต์ทรงกลม ขนาด ๓๒ วัตต์ พร้อม	2.00	ชุด	570.40	1,140.80	115.00	230.00	1,370.80	
	อุปกรณ์ บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์,โคมไฟเพดานซาลาเปากลม								
108	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าแบบลอยทางเดียว ๔ ช่อง	2.00	ชุด	120.00	240.00	80.00	160.00	400.00	
109	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าแบบลอยทางเดียว ๓ ช่อง	3.00	ชุด	150.00	450.00	80.00	240.00	690.00	
110	ชุดสวิทช์ไฟฟ้าแบบลอยทางเดียว ๒ ช่อง	2.00	ชุด	89.00	178.00	80.00	160.00	338.00	
111	ชุดตู้รับแบบลอยมีกราวด์ ๓ ขา ๒ ช่อง	7.00	ชุด	105.00	735.00	90.00	630.00	1,365.00	
112	ชุดตู้รับแบบลอยมีกราวด์ ๓ ขา ๑ ช่อง	5.00	ชุด	85.00	425.00	90.00	450.00	875.00	
113	แบริ์ร้อยสายไฟขนาด ๓ ช่อง พร้อมลูกแบริ์	2.00	ชุด	96.00	192.00	-	-	192.00	
114	ค่าแรงเดินสายไฟดวงโคมและพัดลม	26.00	ชุด	-	-	80.00	2,080.00	2,080.00	
115	ค่าแรงเดินสายไฟสวิทช์	21.00	ชุด	-	-	80.00	1,680.00	1,680.00	
116	ค่าแรงเดินสายไฟตู้รับชนิดมีกราวด์	12.00	ชุด	-	-	110.00	1,320.00	1,320.00	
	รวมยอดยกไป							781,849.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสนั่น จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							781,849.00	
	งานไฟฟ้า								
117	ค่าแรงเดินสายเมนเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้าเดิม	1.00	จุด	-	-	360.00	360.00	360.00	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								
118	งานตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ (กิ่งและใบชนกิ่ง)	1.00	ต้น	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
119	งานตัดต้นไม้ขนาดกลาง (กิ่งและใบชนกิ่ง)	1.00	ต้น	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
120	งานตัดต้นไม้ขนาดเล็ก (กิ่งและใบชนกิ่ง)	2.00	ต้น	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	
121	งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน (หนา ๑๐-๑๕ ซม.)	49.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,430.00	3,430.00	รื้อขนไป
122	งานรื้อถอนโครงหลังคาและวัสดุผนังหลังคา	88.00	ตร.ม.	-	-	60.00	5,280.00	5,280.00	รื้อขนกอง
123	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	0.68	ลบ.ม.	-	-	500.00	337.50	337.50	รื้อขนกอง
124	งานรื้อถอนพัดลมหมุนแขวนเพดาน	4.00	จุด	-	-	30.00	120.00	120.00	รื้อขนกอง
	รวมยอดยกไป							794,876.50	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ				
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	536,953.58	257,922.92	794,876.50					

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาบปลงสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายธนันท์ จงรักษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	พัดลมโคจรติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,398.00	6,990.00	-	-	6,990.00	Hatarinหรือเทียบเท่า

รายการประมาณราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฉาปนสถานบ้านกล้วยม่วง ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณการ
 (นายสนั่น ใจรักษ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน 