

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๖๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๓๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ก
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายถิรพัฒน์ คำทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเซยางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.83 /2561,ม.09/2561,ม.17/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเซยางค์นคร

แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	437,011.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	437,011.00	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	437,000.00	
	(สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายฉัตรพัฒน์ คำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


แบบเลขที่ ข.15/2561,ม.09/2561,ม.17/2561 

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2561

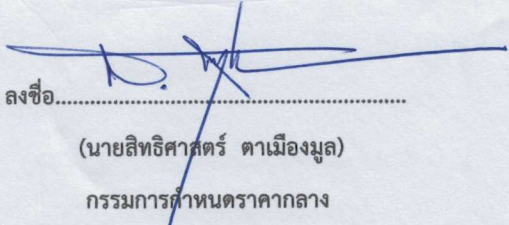
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	334,259.62	1.3074	437,011.00	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			437,011.00	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			470,000.00	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			437,011.00	
ตัวอักษร	(สีสันสามหมื่นเจ็ดพันสิบเอ็ดบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... 

(นายธีรพัฒน์ คำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

แบบเลขที่

ข.167/2561,ม.09/2561,ม.17/2561

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กองช่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ

ธันวาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวง ,นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ,นายธีรพัฒน์ คำทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารเดิม								
1.1	งานรื้อถอนสุญญากาศ (โถงส่วน อ่างล้างหน้า)	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	รื้อถอนไป
1.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ชนิดยิปซัมบอร์ดรอยต่อฉาบเรียบ	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อถอนไป
	หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม.								
1.2	งานฝ้าเพดาน ชนิดยิปซัมบอร์ดกันความชื้นรอยต่อฉาบเรียบ	50.00	ตร.ม.	260.00	13,000.00	97.00	4,850.00	17,850.00	
	หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม.								
1.3	งานฝ้าเพดาน ชนิดยิปซัมบอร์ดกันชื้นรอยต่อฉาบเรียบ	10.00	ตร.ม.	275.00	2,750.00	97.00	970.00	3,720.00	
	หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม.								
1.4	งานปรับปรุงตะแกรงเหล็กฉีกปิดช่อง ขนาด 0.50 x 4.65 ม.	4.00	ช่อง	3,650.00	14,600.00	750.00	3,000.00	17,600.00	
1.5	งานปรับปรุงตะแกรงเหล็กฉีกปิดช่อง ขนาด 1.80 x 4.65 ม.	4.00	ช่อง	5,850.00	23,400.00	750.00	3,000.00	26,400.00	
1.6	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	500.00	ตร.ม.	35.00	17,500.00	30.00	15,000.00	32,500.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
1.7	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก	300.00	ตร.ม.	35.00	10,500.00	30.00	9,000.00	19,500.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
1.8	งานทาสีอาคาร (รองพื้น 1 เพียว สีฉิม 2 เพียว)	890.00	ตร.ม.	35.00	31,150.00	35.00	31,150.00	62,300.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
1.9	งานปรับปรุงฉากหลังเวทีด้วยไม้เทียม ขนาด 4 นิ้ว	40.00	ตร.ม.	725.00	29,000.00	120.00	4,800.00	33,800.00	นอก.
1.10	ติดตั้งโถ้วมแบบชักโครกนั่งราบ	3.00	ชุด	2,997.00	8,991.00	450.00	1,350.00	10,341.00	
1.11	ติดตั้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	650.00	1,950.00	450.00	1,350.00	3,300.00	
2	งานปรับปรุงขยายห้องประชุม								
2.1	งานปรับพื้นที่	10.00	ตร.ม.	-	-	2.00	20.00	20.00	
2.2	งานรื้อถอนผนังเดิม	25.00	ตร.ม.		-	40.00	1,000.00	1,000.00	รื้อถอนไป
					152,841.00		77,410.00	230,251.00	

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

แบบเลขที่

ข.15/2561,ม.09/2561,ม.17/2561



สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กองช่าง

เทศบาลเมืองงาสุรินทร์

ประมาณการเมื่อ

ธันวาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุวัฒน์ ตุ่มเต็งวาง ,นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล ,นายธีรพัฒน์ คำทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงขยายห้องประชุม				152,841.00		77,410.00	230,251.00	
2.3	งานชุดดิน	2.04	ลบ.ม.	-	-	148.00	301.92	301.92	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	327.10	490.65	99.00	148.50	639.15	มอก.
2.5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.07	ลบ.ม.	1,810.00	126.70	89.00	6.23	132.93	
2.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.30	ลบ.ม.	1,890.00	4,347.00	30.00	69.00	4,416.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
2.7	เหล็กเส้นกลมเรียบ RB Ø 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	20.50	กก.	22.36	458.38	4.10	84.05	542.43	มอก.
2.8	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB Ø12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	83.00	กก.	22.30	1,850.90	3.30	273.90	2,124.80	มอก.
2.9	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB Ø16 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	52.00	กก.	22.07	1,147.64	3.30	171.60	1,319.24	มอก.
2.10	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.15 ม. #	10.00	ตร.ม.	40.00	400.00	5.00	50.00	450.00	
2.11	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.50	กก.	33.33	83.33	-	-	83.33	
2.12	แบบหล่อคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	117.00	1,521.00	-	-	1,521.00	
2.13	ค่าแรงไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,729.00	1,729.00	
2.14	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	3.00	กก.	39.25	117.75	-	-	117.75	
2.15	เหล็กกล่อง ขนาด 125x50x3.2 mm.	2.00	พ่อน	807.95	1,615.90	-	-	1,615.90	
2.16	เหล็กตัวซี C ขนาด 100x50x20x2.3 mm.	7.00	พ่อน	570.10	3,990.70	-	-	3,990.70	
2.17	เหล็กตัวซี C ขนาด 75x45x15x2.3 mm.	6.00	พ่อน	436.92	2,621.52	-	-	2,621.52	
2.18	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคาทั่วไป)	365.16	กก.	-	-	10.00	3,651.60	3,651.60	
					171,612.47		83,895.80	255,508.27	



รายการประมาณราคา

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

แบบเลขที่

ข.17/2561,ม.09/2561,ม.17/2561



สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กองช่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ

ธันวาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุวัฒน์ ต๋วยเต็มวง ,นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล ,นายถิรพัฒน์ คำทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงขยายห้องประชุม				171,612.47		83,895.80	255,508.27	
2.19	งานหลังคากระเบื้องลอนคู่สีขนาด 0.50×1.20 เมตร	78.00	แผ่น	59.00	4,602.00	-	-	4,602.00	
2.20	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	85.00	ตัว	2.31	196.35	-	-	196.35	
2.21	ค่าติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่	25.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,125.00	1,125.00	
2.22	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว	16.00	เมตร	65.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
2.23	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว	16.00	เมตร	55.00	880.00	-	-	880.00	
2.24	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ปิดลอนสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	16.00	เมตร	-	-	73.00	1,168.00	1,168.00	พร้อมอุปกรณ์
2.25	งานฝ้าเพดาน ชนิดใยสังเคราะห์ความชื้นรอยต่อฉาบเรียบ	26.00	ตร.ม.	270.00	7,020.00	97.00	2,522.00	9,542.00	
2.26	หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 มม.								
2.27	งานก่ออิฐฉาบปูนผนัง	25.00	ตร.ม.	165.00	4,125.00	78.00	1,950.00	6,075.00	
2.28	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	10.00	ม.	65.00	650.00	100.00	1,000.00	1,650.00	
2.29	งานฉาบผนังปูน	48.00	ม.	65.00	3,120.00	82.00	3,936.00	7,056.00	
2.30	หน้าต่างบานเลื่อน ตัวบานอลูมิเนียมสีชา กระฉกใส่เขียว หนา 5 มม.	1.00	ชุด	4,250.00	4,250.00	-	-	4,250.00	ราคาพร้อมติดตั้ง
2.31	ทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้น 2 เที่ยว)	35.00	ตร.ม.	30.00	1,050.00	35.00	1,225.00	2,275.00	รวมค่านั่งร้าน
2.32	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	112.00	ตร.ม.	189.25	21,196.00	158.00	17,696.00	38,892.00	
					219,741.82		114,517.80	334,259.62	



รายการประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
กองช่าง

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ
ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ช.ร.5/2561,ม.09/2561,ม.17/2561
ประมาณการเมื่อ ธันวาคม 2561

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวง, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายธีรพัฒน์ คำทอง

ลำดับที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	219,741.82	114,517.80	334,259.62	

รายการประมาณราคา ถนนและปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 30.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นายธีรพัฒน์ คำทอง)
ผู้ประมาณการ/เลขานุการ