

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฉาบป่นสถานบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๐๑๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ก
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายศุภภากร คันธรักษา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ
12.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.06/2561,ม.09/2561,ม.17/2561 และ ช.57/2561


เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน ๘ แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	1,013,000.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,013,000.00	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	1,013,000.00	
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการฯ/ประมาณราคา

(นายศุภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย บริเวณฉาบป่นสถานบ้านกล้วยหัวฝาย

หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความ

กว้างประมาณ 12.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ มอ.06/2561,ม.09/2561,ม.17/2561 และ ช.57/2561

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	775,565.95	1.3074	1,013,975.00	Factor F
	ค่างานนอก Factor F				
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45)2p	-	1.0000	-	
2	มิเตอร์ประปาขนาด 1/2 นิ้ว (4 หุน)	-	1.0000	-	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,013,975.00	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			1,200,000.00	
	ค่าเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,013,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 144 ตารางเมตร เฉลี่ย

7,034.72 ตารางเมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/ประมาณราคา

(นายศุภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดปริมาณงานและค่างานราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สำนักการช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 มอ.06/2561.ม.09/2561.ม.17/2561 และ ๕-57/2561
 แบบเลขที่
 ประมาณการเมื่อ 23 มกราคม 2562


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานวิศวกรรมโครงสร้าง									
1	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	40.27	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,033.75	5,033.75	เผื่อกันดินฝั่ง 30%
2	งานทรายหยาบรองกันหลุม+รองพื้นปรับระดับ	31.78	ลบ.ม.	327.10	10,395.24	91.00	2,891.98	13,287.22	เผื่อยุบตัว 25 %
3	งานคอนกรีตหยาบรองกันหลุม (ผสมมือ)	0.97	ลบ.ม.	1,214.69	1,178.25	398.00	386.06	1,564.31	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 Ksc.	37.58	ลบ.ม.	1,930.00	72,529.40	391.00	14,693.78	87,223.18	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	327.58	กก.	20.97	6,869.35	4.10	1,343.08	8,212.43	เผื่อ 5 %
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	34.34	กก.	20.66	709.46	4.10	140.79	850.26	เผื่อ 7 %
7	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	1,748.55	กก.	16.95	29,637.92	3.30	5,770.22	35,408.14	เผื่อ 9 %
8	เหล็ก WIPE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	199.00	ตร.ม.	35.00	6,965.00	5.00	995.00	7,960.00	สี่ร้านค่า
9	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	63.25	กก.	36.45	2,305.46	-	-	2,305.46	
10	เหล็กเอ็นทับหลังสำเร็จรูป ขนาด 4 มม.	11.40	เมตร	9.80	111.72	-	-	111.72	
รวมยอดยกไป								161,956.47	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							161,956.47	
11	แผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบแผ่นกระดาน (มอก.828-2546) ขนาด 35 x 5 เซนติเมตร	18.30	ตร.ม.	325.00	5,947.50	25.00	457.50	6,405.00	รวมงานอุดรอยต่อ
12	ยางแอสฟัลท์อุดรอยต่อคอนกรีตทางเดินรอบอาคาร	55.20	เมตร	2.50	138.00	13.43	741.34	879.34	
13	แบบหล่อคอนกรีต	207.58	ตร.ม.	117.00	24,286.86	133.00	27,608.14	51,895.00	
14	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	51.89	กก.	38.32	1,988.42	-	-	1,988.42	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา							-	
15	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด 75x45x3.2 มม.	1,544.07	กก.	23.50	36,285.65	-	-	36,285.65	33.04 กก./ท่อน
16	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด 100x50x2.3 มม.	138.16	กก.	23.50	3,246.76	-	-	3,246.76	30.84 กก./ท่อน
17	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด 50x50x2.3 มม.	451.05	กก.	23.31	10,513.98	-	-	10,513.98	20.07 กก./ท่อน
18	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด 25x25x1.2 มม.	57.78	กก.	19.86	1,147.51	-	-	1,147.51	5.40 กก./ท่อน
19	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม.	406.89	กก.	24.53	9,981.01	-	-	9,981.01	34.00 กก./ท่อน
20	เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	1,290.35	กก.	25.35	32,710.37	-	-	32,710.37	23.50 กก./ท่อน
21	เหล็ก SAG ROD DB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	43.69	กก.	16.95	740.55	3.30	144.18	884.72	
22	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคาทั่วไป)	1,835.40	กก.	-	-	10.00	18,354.00	18,354.00	รวมลาวตเชื่อม
23	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครง TRUSS)	2,052.90	กก.	-	-	12.00	24,634.80	24,634.80	รวมลาวตเชื่อม
24	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด 0.20 x 0.20 x 6 มม. เจาะรู	8.00	แผ่น	70.00	560.00	-	-	560.00	
25	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด 0.20 x 0.20 x 10 มม. เจาะรู	8.00	แผ่น	100.00	800.00	-	-	800.00	
	รวมยอดยกไป							362,243.03	

18


18

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							362,243.03	
26	สลักสมอ (ANCHOR BOLTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ความยาว 0.35 เมตร	32.00	อัน	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
27	งานคอนกรีตเทรอกับกันน้ำพร้อมขัดหยาบ หนา 5 เซนติเมตร	4.80	ตร.ม.	73.87	354.58	61.00	292.80	647.38	
	งานสถาปัตยกรรม								
28	งานฝ้าฉาบเรียบ	1.00	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
29	งานก่ออิฐมวลอุดรูฉาบ	39.69	ตร.ม.	201.53	7,998.73	89.00	3,532.41	11,531.14	
30	งานก่ออิฐมวลอุดรูฉาบ	32.53	ตร.ม.	415.00	13,499.95	167.00	5,432.51	18,932.46	
31	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานฉาบ)	35.14	ตร.ม.	66.90	2,350.87	100.00	3,514.00	5,864.87	
32	งานฉาบปูนผนังภายนอก	100.13	ตร.ม.	66.90	6,698.70	95.00	9,512.35	16,211.05	
33	งานขัดหยาบผิวพื้น (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	51.68	ตร.ม.	-	-	30.00	1,550.40	1,550.40	
34	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิกขนาด 12" x 24"	163.00	ตร.ม.	383.79	62,557.77	158.00	25,754.00	88,311.77	สีบ้านดำ
	รวมปูนทรายและซีเมนต์ยาแนวและWAX								
35	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. พร้อมฉาบรอยต่อ เรียบ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายัน)	219.68	ตร.ม.	349.26	76,725.44	75.00	16,476.00	93,201.44	ทนความชื้น
36	งานติดตั้งบัวปูนสำเร็จ (รวมค่าแรงงาน/อื่นๆ)	17.20	เมตร	100.00	1,720.00	60.00	1,032.00	2,752.00	
37	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่ (ทรงปั้นหย่า)	269.60	ตร.ม.	-	-	50.00	13,480.00	13,480.00	พร้อมอุปกรณ์
	รวมยอดยกไป							618,005.52	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							618,005.52	
	งานสถาปัตยกรรม								
38	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 เมตร ทน ๕ มม. (สีเทาซีเมนต์) トラ้าง	550.00	แผ่น	49.53	27,241.50	-	-	27,241.50	พาณิชย์ล่าง
39	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 เมตร ทน 5 มม. (สีเทาซีเมนต์) トラ้าง	58.00	แผ่น	70.09	4,065.22	-	-	4,065.22	พาณิชย์เพยา
40	ครอบบันได (สีเทาซีเมนต์) ทน 5 มม. トラ้าง	29.00	แผ่น	51.40	1,490.60	-	-	1,490.60	พาณิชย์เพยา
41	ครอบบันได (สีเทาซีเมนต์) ทน 5 มม. トラ้าง	12.00	แผ่น	42.06	504.72	-	-	504.72	พาณิชย์เพยา
42	ครอบบันได (สีเทาซีเมนต์) ทน 5 มม. トラ้าง	4.00	แผ่น	42.06	168.24	-	-	168.24	พาณิชย์เพยา
43	แผ่นเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว ทน 16 มม.	87.00	เมตร	75.00	6,525.00	-	-	6,525.00	สีบอินเตอร์เน็ต
44	แผ่นเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว ทน 16 มม.	27.00	เมตร	55.00	1,485.00	-	-	1,485.00	สีบอินเตอร์เน็ต
45	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว ทน 8 มม.	60.00	เมตร	30.00	1,800.00	-	-	1,800.00	สีบอินเตอร์เน็ต
46	แผ่นไม้มอดสำเร็จรูปขนาด 2 นิ้ว ทน 8 มม. (สีซีเมนต์)	12.60	เมตร	15.66	197.32	-	-	197.32	สีบอินเตอร์เน็ต
47	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ทับเชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	87.00	เมตร	-	-	73.00	6,351.00	6,351.00	พร้อมอุปกรณ์
48	ค่าติดตั้งแผ่นฐานค้ำยันไม้มอดสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	12.60	เมตร	-	-	15.00	189.00	189.00	พร้อมอุปกรณ์
49	กระเบื้องแผ่นเรียบขนาด 120 x 240 x 0.60 ซม.	39.39	ตร.ม.	70.74	2,786.45	108.00	4,254.12	7,040.57	พาณิชย์ล่าง
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
50	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	432.20	ตร.ม.	32.99	14,258.28	34.00	14,694.80	28,953.08	รวมค่านั่งร้าน
	รวมยอดยกไป							704,016.76	

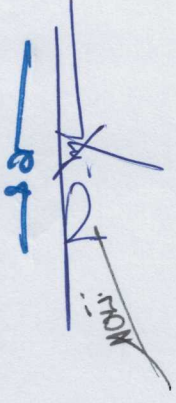
10




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							704,016.76	
51	ทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้น 2-3 เที่ยว) งานไฟฟ้า	298.30	ตร.ม.	29.68	8,853.54	35.00	10,440.50	19,294.04	รวมค่านั่งร้าน
52	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 63 A 6 ช่อง แมน 50A กันดูด พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 10 A 2 ตัว/16 A2 ตัว/20 A 2 ตัว	1.00	ชุด	1,954.00	1,954.00	400.00	400.00	2,354.00	อุปกรณ์ครบชุด
53	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแขวนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2 X4/2.5 sq.mm. แรงดัน 300 โวลต์ สำหรับสายบ่อน ผนังตึกปีดินลอยตามเดินในท่อร้อยสาย	16.50	เมตร	37.51	618.92	-	-	618.92	เพื่อ 10-15 %
54	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแขวนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2 X 2.5/1.5 sq.mm. แรงดัน 300 โวลต์ สำหรับปลั๊ก ไฟตึกปี ดินลอย	32.50	เมตร	26.10	848.25	-	-	848.25	เพื่อ 15-20 %
55	สายไฟฟ้า VAF สายแขวนแกนคู่ ขนาด 2 X 1.5 sq.mm. แรงดัน 300 โวลต์ สำหรับสวิทช์ ตึกปี ดินลอย	19.00	เมตร	10.46	198.74	-	-	198.74	เพื่อ 15-20 %
56	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 2.5 sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ สำหรับเดินในท่อร้อยสาย	76.50	เมตร	8.13	621.95	-	-	621.95	เพื่อ 15-20 %
57	สายไฟฟ้า THW ขนาด 1 X 1.5 sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ สำหรับกราวด์เต้ารับและสำหรับสวิทช์เดินในท่อร้อยสาย	307.00	เมตร	5.70	1,749.90	-	-	1,749.90	เพื่อ 15-20 %
58	สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY ขนาด 1 x 16 sq.mm. แรงดัน 750 โวลต์ สำหรับสายเมนอาคาร	200.00	เมตร	98.80	19,760.00	-	-	19,760.00	เพื่อ 5-10 %
	รวมยอดยกไป							749,462.55	


far
R
KONG


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							749,462.55	
59	ท่อ PVC สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหลี่ยม) ขนาด 3/8 นิ้ว	25.00	ท่อน	38.00	950.00	-	-	950.00	เพื่อ 10-15 %
60	งานเบ็ดเตล็ด เช่น ข้อต่อ, ข้อโค้ง, คลิปก้ามปู, ท่อยันร้อยสายไฟ, ข้อต่อเข้ากล่อง, สามทาง, เทปพันสายไฟ, ฟิลิปท่อ, กล่องพักสาย, ฟิลิปรัดสายขนาดต่างๆ	1.00	งาน	1,647.00	1,647.00	-	-	1,647.00	สายเพื่อ 5-10 % ท่อเพื่อ 15-20 %
61	กรวดห่อหุ้มทองแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	920.00	920.00	-	-	920.00	
62	ผงเชื่อมกรวดห่อหุ้มทองแดง	1.00	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
63	หลอดฟลูออโรสเซนส์ แบบยาวขนาด 2 x 36 วัตต์ ตราโตชิบา พร้อมอุปกรณ์ บัลลาสต์, สวิตช์เตอร์ และโคมตะแกรงอลูมิเนียม ติดลอย ขาสปริง	9.00	ชุด	1,028.60	9,257.40	150.00	1,350.00	10,607.40	พาณิชย์ลำปาง+สปีอินเตอร์เน็ต
64	ชุดสวิตช์ไฟฟ้าแบบลอยทางเดียว 3 ช่อง	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	สปีอินเตอร์เน็ต
65	ชุดตัวรับแบบลอยมีกราวด์ 3 ขา 2 ช่อง	8.00	ชุด	105.00	840.00	90.00	720.00	1,560.00	สปีอินเตอร์เน็ต
66	แร็คร้อยสายไฟขนาด 3 ช่อง 4 มม. พร้อมลูกถ้วย	4.00	ชุด	106.00	424.00	-	-	424.00	สปีอินเตอร์เน็ต
67	ค่าแรงเดินสายไฟดวงโคม	9.00	ชุด	-	-	80.00	720.00	720.00	
68	ค่าแรงเดินสายไฟสวิตช์	9.00	ชุด	-	-	80.00	720.00	720.00	
69	ค่าแรงเดินสายไฟตัวรับชนิดมีกราวด์	8.00	ชุด	-	-	110.00	880.00	880.00	
70	ค่าแรงเดินสายเมนเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้าเดิม	1.00	ชุด	-	-	360.00	360.00	360.00	
71	งานปักเสาไฟฟ้า คอร. ยาว 8.00 เมตร (มอก.)	2.00	ต้น	3,200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	วัสดุ+ค่าแรง
	รวมยอดยกไป							775,565.95	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							775,565.95	
	รวมยอดยกไป							775,565.95	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ	
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	548,385.45		227,180.50		775,565.95			


 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาล


 (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ/ประมาณราคา
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 (ลงชื่อ).....กรรมการ/ประมาณราคา
 (นายศุภภากร คັນธรักษา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน