

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีกำ หมู่ที่ ๑ ตำบล
ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด ๘.๐๐x๑๒.๐๐ เมตร พื้นที่
๙๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายอดิเรก หล้าสมศรี

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่

หน่วยราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กำหนดราคากลางเมื่อ 20 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	420,682.27	1.3074	550,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			550,000.00	
สรุป	ราคากลางค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			550,000.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานฯ
นายถาวร อินทียศ
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
นายอดิเรก หล้าสมศรี
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปรายละเอียดราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีภักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยหลักการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขององค์กร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีภักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

20 มี.ค.-63

กำหนดราคาากลางเมื่อ

กำหนดราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 /

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง	14.00	ตร.ม.	-	-	70.00	980.00	980.00	
2	งานรื้อพื้น คสล.	8.00	ตร.ม.	-	-	99.00	792.00	792.00	
3	งานดินซุด	18.00	ตร.ม.	280.37	5,046.66	91.00	1,638.00	6,684.66	
4	ทรายหยาบ	0.80	ตร.ม.	1,738.32	1,390.66	306.00	244.80	1,635.46	
5	คอนกรีตหยาบ 180 ksc.	17.59	ตร.ม.	1,850.47	32,549.77	391.00	6,877.69	39,427.46	
6	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	20.00	ตร.ม.	300.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	ไม้แบบ	81.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,773.00	10,773.00	
8	ค่าแรงไม้แบบ	20.000	ก.ก.	39.25	785.00	-	-	785.00	
9	ตะปู	0.130	ตัน	19,160.56	2,490.87	4,100.00	533.00	3,023.87	
10	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม.	0.770	ตัน	15,627.20	12,032.94	3,300.00	2,541.00	14,573.94	
11	เหล็กข้ออ้อย DB 12 มม.	27.00	ก.ก.	32.71	883.17	-	-	883.17	
12	ลวดผูกเหล็ก	88.00	ตร.ม.	35.00	3,080.00	5.00	440.00	3,520.00	
13	ตะแกรงไวยเมท 4 มม. @ 0.15 ม. #	213.00	ตร.ม.	365.00	77,745.00	158.00	33,654.00	111,399.00	
				ยอดคง		142,004.07		200,477.56	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายอดิเรก หล้าสมศรี

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายธีรศักดิ์ ตาเมืองมูล

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายถาวร อินทียศ

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

20-มี.ค.-63

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา										
14	งานบุกระเบื้องพื้น 12"x12"	43.00	ตร.ม.	280.00		12,040.00	166.00		58,473.49	200,477.56
15	คิ้วพีวีซีผนังกระเบื้องและเคา์เตอร์อ่างล้างจาน	37.00	ม.	30.00		1,110.00	-		-	1,110.00
16	ผนังกอบด็อกทึบ 0.19x0.39x0.07 ม.	35.00	ตร.ม.	91.70		3,209.50	80.00		2,800.00	6,009.50
17	ผนังกอบด็อกโพรัง 0.19x0.39x0.07 ม.พร้อมเซาะร่อง	15.00	ตร.ม.	166.87		2,503.05	105.00		1,575.00	4,078.05
18	งานฉาบปูนเรียบ	81.00	ตร.ม.	49.47		4,007.07	82.00		6,642.00	10,649.07
19	งานสีน้ำพาสติก	100.00	ตร.ม.	35.00		3,500.00	30.00		3,000.00	6,500.00
	งานโครงสร้างหลังคา									
20	เหล็ก ตัวซี 75x45x15 ทน 2.3 มม.	21.30	ท่อน	390.19		8,311.05	-		-	8,311.05
21	เหล็ก กลอง 25x50 มม. ทน 2.0 มม.	28.60	ท่อน	280.00		8,008.00	-		-	8,008.00
22	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,056.00	กิก.	-		-	10.00		10,560.00	10,560.00
23	หลังตามหลังซีทสี่เหลี่ยม หนา 0.40 มม.	126.00	ตร.ม.	180.00		22,680.00	70.00		8,820.00	31,500.00
24	เชิงชายไม้เทียม 6"	32.00	ม.	70.00		2,240.00	45.00		1,440.00	3,680.00
25	ทุกเหล็ก 1/2 นิ้ว	7.00	ชุด	20.00		140.00	10.00		70.00	210.00
ยอดยกไป						209,752.74			100,518.49	310,271.23

ลงชื่อ.....ประธานฯ
 นายถาวร อินทรีย์ศ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
 นายอดิเรก หล้าสมศรี

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลากลางแบบประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลากลางแบบประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

20 มี.ค. 63

กำหนดราคากลางเมื่อ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
26	งานสีน้ำมันกันสนิม	68.00	ตร.ม.	35.00	2,380.00	35.00	100,518.49	310,271.23	
27	งานสีน้ำมัน (สีดำ)	68.00	ตร.ม.	32.00	2,176.00	38.00	2,584.00	4,760.00	
	งานประตูปะเกวเหล็กแบบบานเลื่อน								
28	เหล็ก กลอง 25x25 มม. ทน 2.0 มม.	25.50	พอน	180.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
29	เหล็ก กลอง 50x50 มม. ทน 2.0 มม.	13.60	พอน	361.68	4,918.85	-	-	4,918.85	
30	เหล็กฉาก ขนาด 40x40 ทน 4 มม.	2.30	พอน	286.92	659.92	-	-	659.92	
31	เหล็กเส้นกลม RB 12 มม.	1.40	เส้น	152.80	213.92	-	-	213.92	
32	ชุดโรเตอร์ประตูบาน	6.00	ชุด	100.00	600.00	20.00	120.00	720.00	
33	ล้อเหล็กประตูแบบล้อคู่ ขนาด 2 นิ้ว พร้อมเหล็กประกบ	4.00	ชุด	200.00	800.00	40.00	160.00	960.00	
34	ชุดหูข้างเหล็กสำหรับประตู	2.00	ชุด	30.00	60.00	10.00	20.00	80.00	
35	ชุดกุญแจล็อกประตู	2.00	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
36	งานสีน้ำมันกันสนิม	32.00	ตร.ม.	35.00	1,120.00	35.00	1,120.00	2,240.00	
37	งานสีน้ำมัน (สีดำ)	32.00	ตร.ม.	32.00	1,024.00	38.00	1,216.00	2,240.00	
ยอดยกไป					228,655.42		108,118.49	336,773.91	

ลงชื่อ.....ประธานา

นายถาวร อินทิยัต

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายอดิโรก หล้าสมศรี

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยรายการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

20-มี.ค.-63

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

กำหนดราคากลางเมื่อ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
38	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	392.00	กก.	-	228,655.42	10.00	3,920.00	336,773.91	
39	งาน RAMP 1 ชุด	0.50	ลบ.ม.	1,850.47	925.24	391.00	195.50	1,120.74	
40	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	0.090	ตัน	17,805.35	1,602.48	4,100.00	369.00	1,971.48	
41	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	2.00	กก.	32.71	65.42	-	-	65.42	
42	งานอ่าวถังงาน	0.90	ลบ.ม.	1,850.47	1,665.42	391.00	351.90	2,017.32	
43	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	0.090	ตัน	17,805.35	1,602.48	4,100.00	369.00	1,971.48	
44	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม.	2.00	กก.	32.71	65.42	-	-	65.42	
45	ลวดผูกเหล็ก	1.00	ตร.ม.	300.00	300.00	-	-	300.00	
46	ไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	-	-	133.00	931.00	931.00	
47	ค่าแรงไม้แบบ	2.000	กก.	39.25	78.50	-	-	78.50	
48	งานบุกระเบื้องเคลือบสีอ่างงาน ขนาด 12"x12"	12.00	ตร.ม.	280.00	3,360.00	166.00	1,992.00	5,352.00	
ยอดยกไป				238,320.38			116,246.89	354,567.27	

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายถาวร อินทิยศ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายอดิเรก หล้าสมศรี

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีก้า หมู่ที่ 1 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กำหนดราคากลางเมื่อ

20-มี.ค.-63

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
49	ตะตืออ่างล้างจาน ขนาด 2 นิ้ว	3.00	ชุด	300.00	900.00	20.00	60.00	354,567.27	
50	ก๊อกร้างล้างจานแบบคอกยาว	3.00	ชุด	1,000.00	3,000.00	100.00	300.00	3,300.00	
51	สายน้ำดีอ่างล้างจาน	3.00	ชุด	200.00	600.00	50.00	150.00	750.00	
52	ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.50	ท่อน	236.45	591.13	160.00	400.00	991.13	
53	ข้องอพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	7.00	ตัว	26.17	183.19	-	-	183.19	
54	ข้อต่อสามทางพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.00	ตัว	38.32	76.64	-	-	76.64	
55	ข้อต่อตรงเกลียวนอกพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	3.00	ตัว	10.00	30.00	-	-	30.00	
56	บอดักไขมันสำเร็จรูป	1.00	ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
งานระบบไฟฟ้า									
57	ชุดหลอดไฟ LED 18 วัตต์ แสงสีขาว	13.00	ชุด	360.00	4,680.00	120.00	1,560.00	6,240.00	
58	ชุดสวิทช์ เปิด-ปิด พร้อมกล่องแบบลอย	5.00	ชุด	125.00	625.00	100.00	500.00	1,125.00	
59	ชุดเต้ารับคู่พร้อมกล่องแบบลอยพร้อมฝาปิดกันน้ำ	6.00	ชุด	175.00	1,050.00	100.00	600.00	1,650.00	
60	ชุดกล่องควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมสวิทช์ควบคุม	1.00	ชุด	3,350.00	3,350.00	500.00	500.00	3,850.00	
				ยอดยกไป				376,023.23	

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายถาวร อินทรีย์

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายสุวิศิษฏ์ ตาเมืองมูล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายอดิเรก ท้าสมศรี

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีเก้า หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสามพัน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีเก้า หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสามพัน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยงานราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

20 มี.ค. 63

กำหนดราคากลางเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
61	สายไฟห้าลําหรับเดินภายใน	100.00	ม.	17.00	255,506.34	10.00	1,000.00	376,023.23	
62	สายไฟห้าเมน	20.00	ม.	50.00		10.00	200.00	2,700.00	
63	ท่อ PVC เดินสายไฟ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว	25.00	ฟุต	38.00		40.00	1,000.00	1,200.00	
64	อุปกรณ์เสริมเดินท่อสายไฟต่างๆ	1.00	งาน	1,000.00		-	-	1,950.00	
65	ชุดแฉีก	1.00	ชุด	500.00		150.00	150.00	1,000.00	
งานระบบประปา									
66	ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	8.00	ฟุต	40.37		120.00	960.00	1,282.96	
67	ก๊อมน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	180.00		50.00	100.00	460.00	
68	ข้อต่อเกลียวในพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	5.86		-	-	11.72	
69	ข้อต่อสามทางพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	4.67		-	-	4.67	
70	ข้อต่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	2.00	ตัว	3.74		-	-	7.48	
71	ข้อต่อตรงพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	4.21		-	-	4.21	
72	ประตุน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	60.00		20.00	20.00	80.00	
ยอดยกไป					261,427.38		123,946.89	385,374.27	

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายอดิเรก ท้าสนศรี

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

นายศุภศิษฏ์ ตาเมืองมูล

ลงชื่อ.....ประธานฯ

นายถาวร อินทิยศ

แบบสรุปรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


โครงการ ต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านศรีภักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการต่อเติมปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 8.00x12.00 เมตร พื้นที่ 96.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศรีภักดิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 หน่วยราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

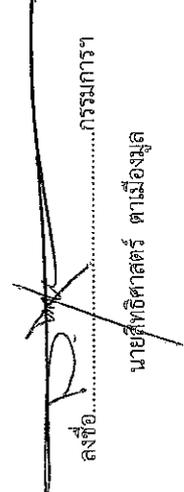
20-มี.ค.-63

กำหนดราคากลางเมื่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 804/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
73	น้ำยาประสาน 500 กรัม	1.00	กระป๋อง	200.00	200.00	-	-	200.00	
74	เทพพนมเกลียว	3.00	ม้วน	20.00	60.00	-	-	60.00	
75	กีฟลือกท่อ	4.00	ตัว	10.00	40.00	-	-	40.00	
76	ฝาปิดท่อกระอะ-ป้อซีม แบบผ่าทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ชุด	300.00	600.00	20.00	40.00	640.00	
งานขนวางของ									
77	เหล็ก กล่อง 25x25 มม. ทน 2.0 มม.	29.10	ท่อน	180.00	5,238.00	-	-	5,238.00	
78	เหล็กตะแกรงฉีก ขนาด 1.20x2.40 ม. ทน 3.2 มม.	29.10	แผ่น	500.00	14,550.00	-	-	14,550.00	
79	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	576.00	กก.	-	-	10.00	5,760.00	5,760.00	
80	งานสีน้ำมันกันสนิม	63.00	ตร.ม.	35.00	2,205.00	35.00	2,205.00	4,410.00	
81	งานสีน้ำมัน (สีดำ)	63.00	ตร.ม.	32.00	2,016.00	38.00	2,394.00	4,410.00	
รวมยอด					286,336.38		134,345.89	420,682.27	

ลงชื่อ.....ประธานฯ

 นายถาวร อินทรีย์

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

 นายศุภศิลาศร์ ตาเมืองมูล

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

 นายอดิเรก พล้าสมศรี