

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๖,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๖๗,๗๐๑.๔๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทงาน ทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ โดยทำศรก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 220.00 เมตร และงานอื่น ๆ
 เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ราคากลางเมื่อ มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ	637,687.56	1.3607	867,701.46	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				867,701.46	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				867,701.46	
(ตัวอักษร)		(แปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ


 (นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

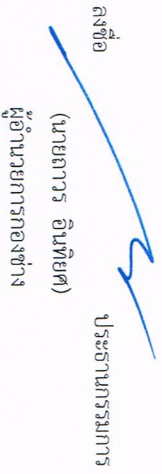
ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหนองบัวเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 220.00 เมตร


และงานอื่น ๆ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานชุดรีดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	286.00	80.36	22,982.96	1.3607	109.35	31,272.91	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทรายถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	143.00	239.00	34,177.00	1.3607	325.21	46,504.64	
	2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc.	ตร.ม.	260.65	383.00	99,828.95	1.3607	521.15	135,837.25	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 งานชุดรีดท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลส.เต็ม	เมตร	220.00	62.17	13,677.40	1.3607	84.59	18,610.84	
	3.2 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	196	1,488.00	291,648.00	1.3607	2,024.72	396,845.43	
4	งานบ่อพัก คลส.								
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.30 x 1.30 ลึกเฉลี่ย 1.25 ม.	บ่อ	15	10,949.00	164,235.00	1.3607	14,898.30	223,474.56	
	พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก								
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 5 ขนาด 6"	เมตร	30	371.28	11,138.25	1.3607	505.19	15,155.82	
	รวมราคาต้นทุนงานทาง				637,687.56			867,701.46	

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์กลาง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศักดิ์ ศาเม็งมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน