

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการเรียงหินยาวแนว ขนาดกว้างประมาณ ๑๔.๐๐ เมตร ขนาดความยาวประมาณ ๒๘.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๖๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ✓
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ✓
 - ๖.๓ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา ✓

สรุปผลบัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (SML)

โดยทำการเรียงหินยาวแนว ขนาดกว้างประมาณ 14.00 เมตร ความยาวประมาณ 28.00 เมตร และงานอื่นๆ

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ ข.166 /2563

ประมาณราคาตามแบบปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ณ วันที่

29 มิถุนายน 2563

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| | | รวมเป็นเงิน (บาท) | | รวมเป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 356,187.32 | 1.3056 | 465,038.17 | |
| 2 | ประเภทงานทาง | - | - | - | |
| 3 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | - | - | |
| 4 | ป้ายโครงการ 1 ป้าย | - | - | - | |
| | เงินใน | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก 0 % | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 465,038.17 | |

ปรับราคาให้เหมาะสมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น

465,000.00 บาท

(สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 372/2563 ลง.3 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ



(นายพงค์รินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ



(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า บริเวณศาลาอเนกประสงค์ (SML)

โดยทำการเรียงหินยาวแนว ขนาดกว้างประมาณ 14.00 เมตร ความยาวประมาณ 28.00 เมตร และงานอื่นๆ


รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ ข.166 /2563


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรง (บาท) | | รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง |
|-------|--|----------|-------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------|
| | | | | @ | รวม | @ | รวม | |
| 1 | งานดินถมปรับแนวพราง | 168.00 | ลบ.ม. | 50.00 | 8,400.00 | 50.00 | 8,400.00 | 16,800.00 |
| 2 | งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4) | 13.97 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 498.00 | 6,958.06 | 6,958.06 |
| | - ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์342 กก./ลบ.ม. | 4.78 | ตัน | 2,342.68 | 11,194.32 | - | - | 11,194.32 |
| | - ทราหยาบ..0.57 ลบ.ม./ลบ.ม. | 7.96 | ลบ.ม. | 280.37 | 2,232.88 | - | - | 2,232.88 |
| | - หินผสม1.09 ลบ.ม./ลบ.ม. | 15.23 | ลบ.ม. | 355.14 | 5,408.60 | - | - | 5,408.60 |
| 3 | งานเหล็กเสริม | 1.34 | ตัน | - | 0.00 | 4,100.00 | 5,485.96 | 5,485.96 |
| | - เหล็ก RB dia 6 มม. (SR 24) | 0.30 | ตัน | 18,506.36 | 5,462.54 | - | - | 5,462.54 |
| | - เหล็ก RB dia 9 มม. (SR 24) | 0.11 | ตัน | 16,766.82 | 1,773.73 | - | - | 1,773.73 |
| | - เหล็ก DB dia 12 มม. (SD 30) | 1.04 | ตัน | 15,627.20 | 16,297.09 | - | - | 16,297.09 |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 40.14 | กก. | 33.65 | 1,350.75 | - | - | 1,350.75 |
| 4 | งานไม้แบบ | 124.80 | ตร.ม. | - | 0.00 | 115.00 | 14,352.00 | 14,352.00 |
| | - ไม้แบบ | 24.96 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 7,488.00 | - | - | 7,488.00 |
| | - ไม้คร่ายึดแบบ | 7.49 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 2,246.40 | - | - | 2,246.40 |
| | - ตะปูคละ | 31.20 | กก. | 39.25 | 1,224.60 | - | - | 1,224.60 |
| 5 | งานหินเรียงยาแนว | 77.76 | ลบ.ม. | - | 0.00 | 269.28 | 20,939.21 | 20,939.21 |
| | - หินใหญ่คู่ละขนาด | 77.76 | ลบ.ม. | 296.26 | 23,037.18 | - | - | 23,037.18 |
| | - ทราหยาบ | 4.67 | ลบ.ม. | 280.37 | 1,308.09 | - | - | 1,308.09 |
| | - ปูนซีเมนต์ | 1.24 | ตัน | 2,342.68 | 2,914.67 | - | - | 2,914.67 |
| | - แผ่นใยสังเคราะห์ | 288.00 | ตร.ม. | 55.00 | 15,840.00 | - | - | 15,840.00 |
| | - งานหินใหญ่ทิ้งกันสระ | 30.00 | ลบ.ม. | 296.26 | 8,887.80 | - | - | 8,887.80 |
| 6 | งานราวกันตกครอบสระ | | | | | | | |
| | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด ศก.2" | 33.17 | ท่อน | 990.65 | 32,856.56 | - | - | 32,856.56 |
| | - แผ่นเหล็กฐาน รวม BOLTS | 39.00 | แผ่น | 300.00 | 11,700.00 | - | - | 11,700.00 |
| | - งานทาสีเสา | 1.00 | LS | - | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| | - ค่าแรงงานตัด,เชื่อมประกอบติดตั้ง | 1,014.90 | กก. | - | 0.00 | 14.00 | 14,208.60 | 14,208.60 |

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 372/2563 ลว.3 กุมภาพันธ์ 2563


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

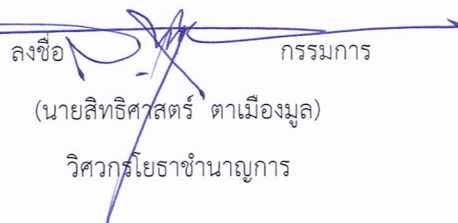
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ (บาท) | | ค่าแรง (บาท) | | รวมราคา ค่าวัสดุและค่าแรง |
|-------|-----------------------------------|--|--------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------------|
| | | | | @ | รวม | @ | รวม | |
| 7 | งานเทคอนกรีตลานรอบบริเวณสระ | 300.00 | ตร.ม. | | | | | |
| | - งานปรับแต่งพื้นที่ | 300.00 | ตร.ม. | - | 0.00 | 3.38 | 1,014.00 | 1,014.00 |
| | - คอนกรีตผสมเสร็จ 280 Ksc. | 45.00 | ลบ.ม. | 1,981.31 | 89,158.95 | 306.00 | 13,770.00 | 102,928.95 |
| | - ทราดยาบ | 15.00 | ลบ.ม. | 280.37 | 4,205.55 | 99.00 | 1,485.00 | 5,690.55 |
| | - ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh 0.20x0.20 | 300.00 | ตร.ม. | 28.00 | 8,400.00 | 5.00 | 1,500.00 | 9,900.00 |
| | - DOWEL RB 19 มม. ยาว 0.50 ม. | 180.00 | ท่อน | 18.72 | 3,369.60 | - | - | 3,369.60 |
| | - ไม้แบบ | 3.00 | 300.00 | 900.00 | - | - | 900.00 | |
| | - ไม้เคร่ายึดแบบ | 0.90 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 270.00 | - | - | 270.00 |
| | - ตะปูคละ | 3.75 | กก. | 39.25 | 147.19 | - | - | 147.19 |
| | รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น | สามแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์ | | | | | | 356,187.32 |

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 372/2563 ลว.3 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง