

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

2. จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๙๓ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,935,173.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 6,903,378.89 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.5 ศุภากร คันธรักษา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บิดding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ผนวกความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร
รวมพื้นที่ก่อสร้างประมาณ ๔๔๓ ตารางเมตร อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 6,231,536.59 บาท	6,231,536.59	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	671,842.30	
สรุป	ราคากลาง (.....:.....:.....) ราคากลาง	6,903,378.89	


หน่วย : บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	รวมพื้นที่ก่อสร้างประมาณ ๔๙๓ ตารางเมตร	ตำบล	ชุมพู่
แบบเลขที่		อำเภอ	เมืองลำปาง
		จังหวัด	ลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (นิพนธ์ ปัญญา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ถาวร อินทยศ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร


สถานที่ก่อสร้าง รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๙๓ ตารางเมตร อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

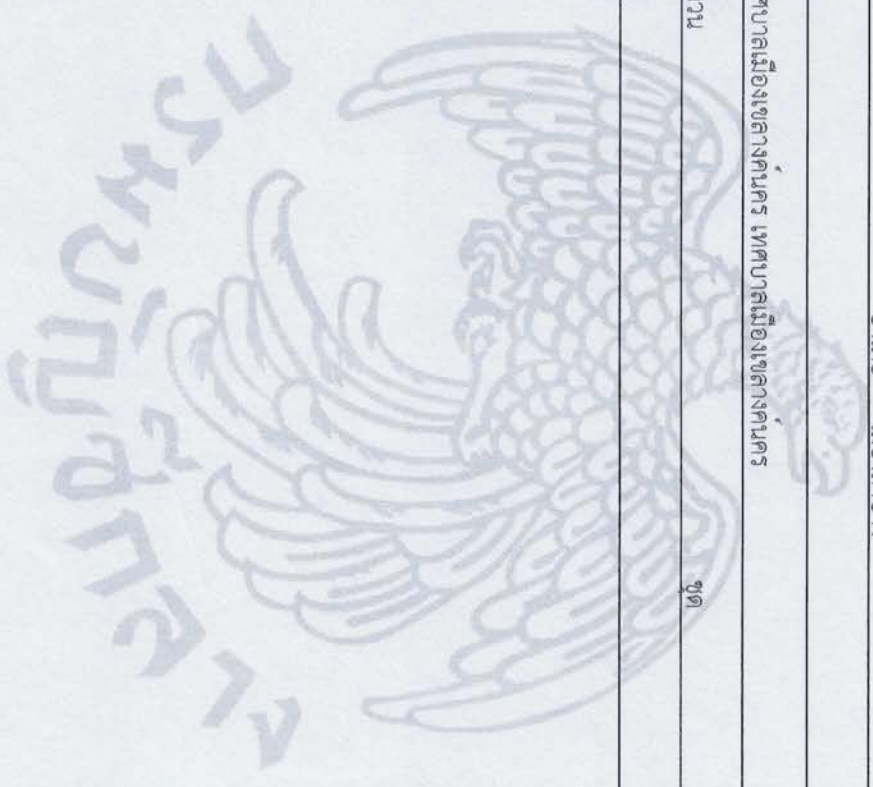
แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ศุภกร ศันธีรักษา)
กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชิมพ อำเภอ เมืองลำปาง
แบบเลขที่ รวมนพื้นที่โดยประมาณ ๕๘๓ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 26 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	4,798,287.98	1.2987	6,231,536.59	
รวมค่าก่อสร้าง				6,231,536.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 456.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,665.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,231,536.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บidding)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร
รวมพื้นที่โดยประมาณ ๔๙๓ ตารางเมตร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 26 หน้า

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

(นิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศุภการ ศันธีรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร

แบบเลขที่ ฐานที่ ๑๒๖ ซอยประจักษ์ศิลปาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 26 หน้า

คำนวณราคาตกลง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				6,231,536.59	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 456.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 13,665.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,231,536.59 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู่ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน หมู่ 5 ตำบลเขลางค์นคร จำนวน ๒๖ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร

รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๔๓ ตารางเมตร

อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด

ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,515,028.11	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,219,633.38	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					455,544.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

4,798,287.98

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร ศันศรีรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร
รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๙๓ ตารางเมตร อำเภอเมืองปาน จังหวัด ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					597,536.99	
5	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					10,545.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,798,287.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,798,287.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร คีนธ์รักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเจาะสำรวจดิน - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - ทราดย้ายบรอกกั้นหลุมฐานราก - งานคอนกรีตรองกั้นฐานราก - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบหล่อคอนกรีต - ไม่แคร์สำหรับยึดไม้แบบ 30% - ตะปู - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 6 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø 9 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวข่อย SD30 Ø 12 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวข่อย SD30 Ø 16 มม.	1,000	งาน	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
		172,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	21,500.00	21,500.00	
		15,000	ลบ.ม.	280.37	4,205.55	91.00	1,365.00	5,570.55	
		7,440	ลบ.ม.	1,738.32	12,933.10	398.00	2,961.12	15,894.22	
		650,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	86,450.00	86,450.00	
		455,000	ลบ.พ.	382.24	173,919.20	0.00	0.00	173,919.20	
		136,500	ลบ.พ.	299.07	40,823.05	0.00	0.00	40,823.06	
		135,970	กก.	39.25	5,336.82	0.00	0.00	5,336.82	
		560	ตัน	17,940.00	10,046.40	4,100.00	2,296.00	12,342.40	
		1,150	ตัน	16,935.38	19,475.68	4,100.00	4,715.00	24,190.69	
100	ตัน	15,627.20	1,562.72	3,300.00	330.00	1,892.72			
1,830	ตัน	17,171.33	31,423.53	3,300.00	6,039.00	37,462.53			

สุภากร คินทร์รักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมยอ SD30 Ø 20 มม.	5.890	ตัน	18,304.67	107,814.50	3,300.00	19,437.00	127,251.51	
	- ลวดผูกเหล็ก	285.900	กก.	33.65	9,620.53	0.00	0.00	9,620.54	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 กก./ตร.ซม.)	139.500	ลบ.ม.	1,850.47	258,140.56	485.00	67,657.50	325,798.07	
	- งานพื้น Hollow Core หนา 0.15 ม.	358.000	ตร.ม.	420.00	150,360.00	50.00	17,900.00	168,260.00	
	- งานคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป Hollow Core หนา 0.05 ม.	17.900	ลบ.ม.	1,850.47	33,123.41	485.00	8,681.50	41,804.91	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีต Wire Mesh 6x6@	358.000	ตร.ม.	27.00	9,666.00	5.00	1,790.00	11,456.00	
	- งานทรายราคาหน้าอัดแน่น	15.000	ลบ.ม.	280.37	4,205.55	99.00	1,485.00	5,690.55	
	- งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ	10,973.700	กก.	0.00	0.00	10.00	109,737.00	109,737.00	
	- เหล็กรูปพรรณ Rectangular Steel Tube 150x50x3.2 มม.	7,482.720	กก.	22.00	164,619.84	0.00	0.00	164,619.84	
	- เหล็กรูปพรรณ Rectangular Steel Tube 100x50x3.2 มม.	3,490.980	กก.	22.00	76,801.56	0.00	0.00	76,801.56	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	460.600	ตร.ม.	45.56	20,984.93	35.00	16,121.00	37,105.94	

ศุภากร คัมภีร์รักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	93,269.35	1,135,062.93	31,516.00	379,965.12	1,515,028.11	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- งานมุงหลังคา	600,000	ตร.ม.	0.00	0.00	85.00	51,000.00	51,000.00	
	- วัสดุแผ่นหลังคาไอยรา รุ่นคลาสสิค สีมารีเบล เกรย์	3,750,000	แผ่น	82.00	307,500.00	0.00	0.00	307,500.00	
	- ตะเข้ ราง	18,600	ม.	568.00	10,564.80	0.00	0.00	10,564.80	
	- แผ่นครอบสันหลังคา	85,000	แผ่น	68.00	5,780.00	0.00	0.00	5,780.00	
	- แผ่นครอบสันตะเข้	55,000	แผ่น	68.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00	
	- แผ่นครอบข้าง	70,000	แผ่น	68.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	
	- แผ่นปิดजू	3,000	แผ่น	68.00	204.00	0.00	0.00	204.00	
- แผ่นปิดปลายสันตะเข้	5,000	แผ่น	68.00	340.00	0.00	0.00	340.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสามทาง	1.000	แผ่น	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	
	- สกรูเกลียวดีกระเบื้อง	7,800.000	ตัว	0.70	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00	
	- ฉนวนกันความร้อนชนิดปูได้หลังคา	600.000	ตร.ม.	53.75	32,250.00	25.00	15,000.00	47,250.00	
	- ปูนลอมทับปูนลอม	176.000	ม.	86.44	15,213.44	73.00	12,848.00	28,061.44	
	เชิงชายทับเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป 6" , 8"								
	- ค่าแรงติดตั้งครอบหลังคา	34.000	ม.	0.00	0.00	85.00	2,890.00	2,890.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่นเซาะร่อง 3"	179.000	ตร.ม.	250.00	44,750.00	75.00	13,425.00	58,175.00	
	โครงการเหล็กสลับแผ่นระบายอากาศ								
	- ฝ้าเพดานแผ่นอีบีซีบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงการเหล็กชุบสังกะสี ชนิดธรรมดา	349.000	ตร.ม.	254.71	88,893.79	75.00	26,175.00	115,068.79	
	- ฝ้าเพดานแผ่นอีบีซีบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงการเหล็กชุบสังกะสี ชนิดทนความชื้น	91.900	ตร.ม.	340.05	31,250.59	75.00	6,892.50	38,143.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง	228.000	ม.	86.05	19,619.40	44.00	10,032.00	29,651.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 10 ซม.	366.000	ตร.ม.	241.06	88,227.96	60.00	21,960.00	110,187.96	
	งานผนังวัสดุแผ่นไม้โครงเคร่าเหล็กรองรับ								
	- แผงระแนงกันสาดไม้เทียม 0.50 x L	32.000	ม.	400.00	12,800.00	120.00	3,840.00	16,640.00	
	- ราวบันไดและระเบียงกันตก ก่ออิฐฉาบปูน	45.000	ม.	350.00	15,750.00	105.00	4,725.00	20,475.00	
	โครงสร้างเหล็ก ก่อไม้เนื้อแข็ง								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำ	7.000	ชุด	11,000.00	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- งานบุกระเบื้องผนัง เคลือบแก้วขนาด 4"x4"	98.000	ตร.ม.	427.50	41,895.00	183.00	17,934.00	59,829.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป	82.000	ม.	120.00	9,840.00	80.00	6,560.00	16,400.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC.4"	113.000	ม.	90.00	10,170.00	40.00	4,520.00	14,690.00	
	- บัวเชิงผนังหินขัดสูง 10 cm.	42.000	ม.	90.00	3,780.00	55.00	2,310.00	6,090.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	366,000	ตร.ม.	32.71	11,971.86	82.00	30,012.00	41,983.86	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	160,000	ตร.ม.	67.52	10,803.20	100.00	16,000.00	26,803.20	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- งานพื้นหินขัดเดินเล่นโอลิมเปีย	86,000	ตร.ม.	461.92	39,725.12	153.00	13,158.00	52,883.12	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. เกรด A	285,000	ตร.ม.	496.48	141,496.80	222.00	63,270.00	204,766.80	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบแก้วเซรามิกสีปาง 20x20 ซม.	39,310	ตร.ม.	277.06	10,891.22	158.00	6,210.98	17,102.21	
	- พื้นขัดมัน	3,480	ตร.ม.	69.15	240.64	40.00	139.20	379.84	
	- พื้นทางเท้าซีเมนต์บล็อกขอบคันทัน 40x40x3.5 ซม.	134,000	ตร.ม.	225.00	30,150.00	55.00	7,370.00	37,520.00	
	- พื้นลาดทรายล่างซีเมนต์รอง	12,000	ตร.ม.	287.74	3,452.88	99.00	1,188.00	4,640.88	
	- ปูนทรายรองพื้นทำผิว	220,000	ตร.ม.	85.19	18,741.80	45.00	9,900.00	28,641.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพื้นที่ทางเท้าซีเมนต์บดลวด 40x40x3.5 ซม.	134.000	ตร.ม.	325.00	43,550.00	98.00	13,132.00	56,682.00	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้นคอนกรีตบดลวด	6.700	ลบ.ม.	1,143.17	7,659.23	398.00	2,666.60	10,325.84	
	- งานวัสดุทรายรองพื้นปรับระดับ	6.700	ลบ.ม.	280.37	1,878.47	99.00	663.30	2,541.78	
	- งานค้ำยันที่คอนกรีต 15x30x100 ซม.	77.000	ม.	183.00	14,091.00	55.00	4,235.00	18,326.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตู AD1	1.000	ชุด	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	
	- ประตู AD2	1.000	ชุด	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- ประตู AD3	1.000	ชุด	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ประตู AD4	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00	
	- ประตู D1	2.000	ชุด	2,700.00	5,400.00	100.00	200.00	5,600.00	
	- ประตู D2	1.000	ชุด	2,700.00	2,700.00	100.00	100.00	2,800.00	
	- หน้าต่าง AWW1	3.000	ชุด	10,920.00	32,760.00	0.00	0.00	32,760.00	
	- หน้าต่าง AWW2	1.000	ชุด	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ต่าง AW3	32.000	ชุด	2.520,00	80,640,00	0,00	0,00	80,640,00	
	- หน้ต่าง AW4	2.000	ชุด	1,350,00	2,700,00	0,00	0,00	2,700,00	
	- หน้ต่าง AW5	1.000	ชุด	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00	
	- หน้ต่าง AW6	1.000	ชุด	15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	
	- ลูกบิดและ Door Closer	3.000	ชุด	800,00	2,400,00	100,00	300,00	2,700,00	
	- ภูมิแจลูกบิด สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ	1.000	ชุด	350,00	350,00	100,00	100,00	450,00	
	- บานพับสแตนเลส 4"x3"	9.000	อัน	45,00	405,00	0,00	0,00	405,00	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบานไม้								
	- งานผิวพื้นบานไม้และบานพักหินขัด	16.420	ตร.ม.	387,75	6,366,85	153,00	2,512,26	8,879,12	
	- จมูกบานไม้ PVC: 2"x1"	33.000	ม.	25,70	848,10	0,00	0,00	848,10	
	- ราวไม้บานไม้ 2"x4"	9.500	ม.	900,00	8,550,00	161,00	1,529,50	10,079,50	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								

ศุภากร ศันรรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสุขภัณฑ์ C1441 พร้อมปลั๊กาลัว CT457XNS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	8,075.00	64,600.00	450.00	3,600.00	68,200.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C01547	1.000	ชุด	2,213.00	2,213.00	450.00	450.00	2,663.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนคานาเตอร์ C001017	5.000	ชุด	3,262.00	16,310.00	450.00	2,250.00	18,560.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1164AE (HM)	6.000	ชุด	1,290.00	7,740.00	25.00	150.00	7,890.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT680 (HM)	6.000	ชุด	756.00	4,536.00	0.00	0.00	4,536.00	
	- ชุดสายน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า Z404 (HM)	6.000	ชุด	215.00	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า CT673 (HM)	6.000	ชุด	340.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- โถบัสสาวะชาย C313 พร้อมปลั๊กาลัว CT474N(PX)HM) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	5,700.00	17,100.00	450.00	1,350.00	18,450.00	
	- สายชำระ CT992K#CR (HM)	8.000	ชุด	830.00	6,640.00	70.00	560.00	7,200.00	
	- ราวจับตัวแบบตรง CT750L120#SA (HM)	1.000	ชุด	2,740.00	2,740.00	70.00	70.00	2,810.00	
	- ราวจับตัวแบบตัววี CT752#SA (HM)	1.000	ชุด	1,830.00	1,830.00	70.00	70.00	1,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงตักกลิ้ง CT697Z1P (HM)	4.000	อัน	330.00	1,320.00	75.00	300.00	1,620.00	
	- สติอปาคล CT179 (HM)	14.000	อัน	260.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- ฟิล์มกระดาษชำระ C815	8.000	ชุด	424.00	3,392.00	70.00	560.00	3,952.00	
	- กระดาษ 1 1/2 หุน	3.000	ชุด	1,850.00	5,550.00	70.00	210.00	5,760.00	
	- เคาน์เตอร์หินขัดสีดำ	3.240	ตร.ม.	365.17	1,183.15	153.00	495.72	1,678.87	
	หมวดงานเบ็ดเตล็ด								
	- งานบ่อน้ำพรอมระบบกรอง	18.000	ตร.ม.	406.00	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00	
	- ผิวผนังทรายล้างบ่อน้ำ	6.400	ตร.ม.	348.19	2,228.41	99.00	633.60	2,862.02	
	- แผงระแนงบังแดด ไม่เทียม โครมเหล็ก	50.000	ตร.ม.	1,550.00	77,500.00	89.00	4,450.00	81,950.00	
	- แผงไม่เทียม 4" ยึดติดผนัง P4	51.520	ตร.ม.	550.00	28,336.00	89.00	4,585.28	32,921.28	
	- ตรีบ	30.000	ม.	150.00	4,500.00	45.00	1,350.00	5,850.00	
	- หนาบับไม่เทียม 6"	3.000	ชุด	3,000.00	9,000.00	95.00	285.00	9,285.00	
	- ผนังงหินขัด	25.000	ตร.ม.	387.75	9,693.75	153.00	3,825.00	13,518.75	

ศุภากร ศันธรักษ์ษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เคาน์เตอร์ คลส. TOP แกนชนิด	2.280	ตร.ม.	1,118.57	2,550.33	222.00	506.16	3,056.50	
	- ค้ำยันเหล็กท่อน้ำเหลี่ยม 150x50x3.2 มม. งานทาสี	21.000	ชุด	1,000.00	21,000.00	300.00	6,300.00	27,300.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	467.000	ตร.ม.	43.16	20,155.72	30.00	14,010.00	34,165.72	
	- งานทาสีน้ำพลาสติกชนิดทาภายนอก	402.000	ตร.ม.	44.19	17,764.38	30.00	12,060.00	29,824.38	
	- งานทาสีฝ้าเพดานชนิดดาน	471.000	ตร.ม.	41.92	19,744.32	30.00	14,130.00	33,874.32	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	185,600.97	1,774,534.21	7,183.00	445,099.10	2,219,633.38	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบน้ำประปา ท่อ PPR ชั้นคุณภาพ PN10 (น้ำเย็น)								
	- Dai Ø 2"	17.000	ม.	169.64	2,883.88	75.00	1,275.00	4,158.88	
	- Dai Ø 1-1/2"	12.000	ม.	106.39	1,276.68	200.00	2,400.00	3,676.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dai Ø 1"	46.000	ข.	44.92	2,066.32	30.00	1,380.00	3,446.32	
	- Dai Ø 3/4"	17.000	ข.	27.19	462.23	30.00	510.00	972.23	
	- Dai Ø 1/2"	34.000	ข.	20.68	703.12	30.00	1,020.00	1,723.12	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ	1.000	lot	2,956.89	2,956.89	887.06	887.06	3,843.95	
	- อุปกรณ์แขวนยึดรองรับและปลอกท่อ	1.000	lot	739.22	739.22	221.76	221.76	960.98	
	วัสดุควบคุมการไหลของน้ำ แรงดัน 125 ปอนด์								
	- Dai Ø 2"	2.000	ea	1,478.00	2,956.00	200.00	400.00	3,356.00	
	- Dai Ø 1-1/2"	1.000	ea	681.00	681.00	30.00	30.00	711.00	
	- Dai Ø 1"	4.000	ea	404.00	1,616.00	30.00	120.00	1,736.00	
	- Dai Ø 3/4"	1.000	ea	252.00	252.00	30.00	30.00	282.00	
	FLOAT VALVE								
	- Dai Ø 1"	1.000	ea	580.00	580.00	30.00	30.00	610.00	
	HOSS BIBB								

สุภากร คັນรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	Dai Ø 1/2"	6,000	ea	105.14	630.84	50.00	300.00	930.84	
	STRAINER								
	- Dai Ø 2"	2,000	ea	1,656.00	3,312.00	200.00	400.00	3,712.00	
	STOP VALVE								
	- Dai Ø 1/2"	22,000	ea	105.00	2,310.00	50.00	1,100.00	3,410.00	
	PRESURE GUAGE Ø 4"								
	- 0-30	2,000	ea	140.00	280.00	50.00	100.00	380.00	
	- 0-200	1,000	ea	140.00	140.00	50.00	50.00	190.00	
	CHECK VALVE								
	- Dai Ø 1-1/2"	1,000	ea	465.00	465.00	30.00	30.00	495.00	
- Dai Ø 1"	1,000	ea	219.00	219.00	30.00	30.00	249.00		
FOOT VALVE									
- Dai Ø 2"	2,000	ea	476.00	952.00	200.00	400.00	1,352.00		

ศุภกร คันทรักษ์

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
AUTOMATIC AIR VENT - Dai Ø 1/2"	มาตรฐานชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็กสองชั้น หน้างาน	1,000	ea	2,600.00	2,600.00	50.00	50.00	2,650.00	
		1,000	ea	1,573.00	1,573.00	30.00	30.00	1,603.00	
		2,000	ea	190.00	380.00	75.00	150.00	530.00	
		1,000	ea	175.00	175.00	200.00	200.00	375.00	
งานระบบท่อโพลีไครก , ท่อน้ำทิ้ง และท่ออากาศ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5									
- Dai Ø 4"		75,000	ม.	276.00	20,700.00	200.00	15,000.00	35,700.00	
		14,000	ม.	185.00	2,590.00	250.00	3,500.00	6,090.00	
		118,000	ม.	117.00	13,806.00	200.00	23,600.00	37,406.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dai Ø 1-1/2"	28.000	m.	74.00	2,072.00	30.00	840.00	2,912.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อ	1.000	lot	15,667.20	15,667.20	4,700.16	4,700.16	20,367.36	
	- อุปกรณ์แขวน , ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.000	lot	3,916.80	3,916.80	1,175.04	1,175.04	5,091.84	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dai Ø 4"	3.000	ea	276.00	828.00	200.00	600.00	1,428.00	
	- Dai Ø 2-1/2"	2.000	ea	185.00	370.00	250.00	500.00	870.00	
	- Dai Ø 2"	1.000	ea	117.00	117.00	200.00	200.00	317.00	
	FLEXIBLE DRAIN								
	- Dai Ø 4"	2.000	ea	1,280.00	2,560.00	200.00	400.00	2,960.00	
	- Dai Ø 2-1/2"	2.000	ea	920.00	1,840.00	250.00	500.00	2,340.00	
	FLOOR DRAIN พร้อม P-TRAP								
	- Dai Ø 2"	7.000	ea	439.00	3,073.00	200.00	1,400.00	4,473.00	
	VENT CAP								

สุภากร คันทรักษ์

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานระบบท่อน้ำฝน และระบายน้ำ ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5 Ø 3"	- Dai Ø 3"	1.000	ea	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	- อุปกรณ์ท่อ	1.000	lot	22,102.00	22,102.00	6,630.60	6,630.60	28,732.60	
	- อุปกรณ์แฉวน, ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.000	lot	5,525.50	5,525.50	1,657.65	1,657.65	7,183.15	
	- รางระบายน้ำขนาดกว้างลึก 0.30x0.25 ม.	96.000	sl.	300.00	28,800.00	90.00	8,640.00	37,440.00	
	ROOF DRAIN (RDD)								
	- Dai Ø 3"	10.000	ea	257.00	2,570.00	75.00	750.00	3,320.00	
	FLEXIBLE DRAIN								
	- Dai Ø 3"	10.000	ea	960.00	9,600.00	75.00	750.00	10,350.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ปากลิ้นราง คุณภาพชั้น 3								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง คุณภาพชั้น 3 Ø 0.30 ม. บ่อพักน้ำทิ้ง	90.000	ม.	324.77	29,229.30	98.00	8,820.00	38,049.30	
	- บ่อพักน้ำทิ้งขนาด 0.60x0.70 ม.	13.000	บ่อ	5,800.00	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00	
	- บ่อค้ำขยะขนาด 0.90x1.20 ม.	1.000	บ่อ	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	
	งานระบบบดพลัง ท่อเหล็กดำ SCH 40 ชนิดมีตะเข็บ								
	- Dai Ø 4"	28.000	ม.	114.30	3,200.40	200.00	5,600.00	8,800.40	
	- Dai Ø 2-1/2"	17.000	ม.	73.00	1,241.00	250.00	4,250.00	5,491.00	
	- Dai Ø 1"	2.000	ม.	33.40	66.80	30.00	60.00	126.80	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อ	1.000	lot	1,352.34	1,352.34	405.70	405.70	1,758.04	
	- อุปกรณ์แขวน , ยึดรองรับและบล็อกท่อ	1.000	lot	450.78	450.78	135.23	135.23	586.01	
	- ทาสี สีฉลิกชมพู	1.000	lot	225.39	225.39	67.61	67.61	293.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร งานระบบไฟฟ้า	-	-	81,782.55	338,018.69	20,528.81	117,525.81	455,544.50				
				- MDB (MAIN DISTRIBUTION BOARD PANEL BOARD)	1,000	จุด	16,800.00	16,800.00	840.00	840.00	17,640.00	
				- Load Center 80 AF 30 CCK (LCD11)	1,000	จุด	7,460.00	7,460.00	373.00	373.00	7,833.00	
				- Load Center 100 AF 36 CCK (LCD-AC)	1,000	จุด	8,150.00	8,150.00	407.50	407.50	8,557.50	
				- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 30 A	1,000	จุด	740.00	740.00	111.00	111.00	851.00	
				- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 20 A	1,000	จุด	860.00	860.00	110.00	110.00	970.00	
				LIGHTING FIXTURE								
				- TYPE FL1-109	1,000	จุด	120.00	120.00	40.00	40.00	160.00	

ศุภากร คันธรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- TYPE FL1-118	2.000	ชุด	180.00	360.00	115.00	230.00	590.00	
	- TYPE FL2-218	3.000	ชุด	420.00	1,260.00	115.00	345.00	1,605.00	
	- TYPE FL3-318	15.000	ชุด	2,150.00	32,250.00	135.00	2,025.00	34,275.00	
	- TYPE FL3-218	32.000	ชุด	1,900.00	60,800.00	135.00	4,320.00	65,120.00	
	- TYPE DL2-112	33.000	ชุด	180.00	5,940.00	115.00	3,795.00	9,735.00	
	- TYPE EMER-101	9.000	ชุด	2,300.00	20,700.00	115.00	1,035.00	21,735.00	
	- TYPE EXT-101	4.000	ชุด	2,600.00	10,400.00	115.00	460.00	10,860.00	
	CABLE AND WIRE								
	- NYY # 240 SQ.MM.	208.000	ม.	627.00	130,416.00	125.00	26,000.00	156,416.00	
	- IEC01 # 50 SQ.MM.	115.000	ม.	120.00	13,800.00	40.00	4,600.00	18,400.00	
	- IEC01 # 35 SQ.MM.	40.000	ม.	83.00	3,320.00	30.00	1,200.00	4,520.00	
	- IEC01 # 16 SQ.MM.	80.000	ม.	37.33	2,986.40	20.00	1,600.00	4,586.40	
	- IEC01 # 10 SQ.MM.	45.000	ม.	24.06	1,082.70	16.00	720.00	1,802.70	

สุภากร คันทรรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 # 4 SQ.MM.	985.000	ข.	9.13	8,993.05	10.00	9,850.00	18,843.05	
	- IEC01 # 2.5 SQ.MM.	3,750.000	ข.	5.90	22,125.00	7.00	26,250.00	48,375.00	
	- ACCESSORIES	1.000	lot	9,082.02	9,082.02	0.00	0.00	9,082.02	
	CONDUIT								
	- HDPE. DIA. 110 MM.	18.000	ข.	248.00	4,464.00	34.00	612.00	5,076.00	
	- IMC. DIA. 2"	18.000	ข.	152.66	2,747.88	48.00	864.00	3,611.88	
	- IMC. DIA. 1 1/2"	15.000	ข.	111.60	1,674.00	38.00	570.00	2,244.00	
	- IMC. DIA. 1 1/4"	22.000	ข.	91.00	2,002.00	38.00	836.00	2,838.00	
	- EMT. DIA. 3/4"	215.000	ข.	27.00	5,805.00	28.00	6,020.00	11,825.00	
	- EMT. DIA. 1/2"	932.000	ข.	18.66	17,391.12	26.00	24,232.00	41,623.12	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.000	lot	5,112.60	5,112.60	0.00	0.00	5,112.60	
	SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								

ผู้ทำการ คำนวณราคา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 1S POLE SWITCH WITH COVER	4.000	ตัว	52.00	208.00	80.00	320.00	528.00	
	- 3S POLE SWITCH WITH COVER	6.000	ตัว	25.00	150.00	80.00	480.00	630.00	
	- 4S POLE SWITCH WITH COVER	1.000	ตัว	56.00	56.00	115.00	115.00	171.00	
	- SWITCH WITH SIGNAL LIGHT WITH COVER FOR Exhaust fan	8.000	ชุด	190.00	1,520.00	80.00	640.00	2,160.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	24.000	ตัว	135.00	3,240.00	90.00	2,160.00	5,400.00	
	- FLOOR DUPLEX RECEPTACLE WITH GROUND	3.000	ตัว	2,300.00	6,900.00	345.00	1,035.00	7,935.00	
	LIGHTNING SYSTEM								
	- 50 SQ.MM. BARE COPPER WIRE	88.000	ม.	165.00	14,520.00	40.00	3,520.00	18,040.00	
	- PVC DIA. 1"	20.000	ม.	5.50	110.00	25.00	500.00	610.00	
	- AIR TERMINAL DIA. 5/8" - 2' LONG	2.000	ea	350.00	700.00	90.00	180.00	880.00	
	- COPPER CLAD GROUND ROD DIA. 5/8 - 10' LONG	6.000	ea	180.00	1,080.00	50.00	300.00	1,380.00	

ศุภากร คันทวีรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- GROUND PIT	2.000	หน่วย	320.00	640.00	90.00	180.00	820.00	
	TELEPHONE SYSTEM								
	- MDF 10 P	1.000	ชุด	650.00	650.00	195.00	195.00	845.00	
	- EMT 1/2"	45.000	ม.	18.66	839.70	26.00	1,170.00	2,009.70	
	- TIEV 4C x 0.65 Sq:mm.	53.000	ม.	6.00	318.00	7.00	371.00	689.00	
	- TELEPHONE OUTLET INSTALLATION	3.000	ชุด	65.00	195.00	19.50	58.50	253.50	
	COMPUTER SYSTEM								
	- COMPUTER OUTLET (RJ-45) MALE & FEMALE	9.000	ชุด	95.00	855.00	28.50	256.50	1,111.50	
	- FLOOR COMPUTER OUTLET (RJ-45) MALE & FEMALE	3.000	ชุด	465.00	1,395.00	139.50	418.50	1,813.50	
	- COMPUTER RACK 6 U	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	500.00	500.00	3,100.00	
	- CAT-6 CABLE	420.000	ม.	3.50	1,470.00	7.00	2,940.00	4,410.00	

ศุภการ คินทร์รักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- EMT. CONDUIT DIA. 1/2"	284.000	ม.	18.66	5,299.44	26.00	7,384.00	12,683.44	
	- ACCES POINT	1.000	ชุด	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	CCTV SYSTEM								
	- CCTV CAMERA DOME TYPE WITH ACCESSORIES 600 TVL	4.000	ชุด	980.00	3,920.00	90.00	360.00	4,280.00	
	- Hard Disk	1.000	ชุด	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- UPS 1000VA	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- 20" LCD MONITOR	1.000	ชุด	2,390.00	2,390.00	0.00	0.00	2,390.00	
	- CAT-6	140.000	ม.	13.00	1,820.00	4.00	560.00	2,380.00	
	- EMT 1/2"	88.000	ม.	18.66	1,642.08	26.00	2,288.00	3,930.08	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	75,511.94	454,159.99	5,340.00	143,377.00	597,536.99	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								

สุภากร คันทรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	Exhaust Air Grille (EAG)	8,000	ชุด	180.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- EAG Ø 6"								
	FLEXIBLE ROUND DUCT	10,000	ม.	38.00	380.00	10.00	100.00	480.00	
	- Dai Ø 6"								
	งานระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ	1,000	งาน	7,500.00	7,500.00	1,125.00	1,125.00	8,625.00	
	- งานระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ								
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	7,718.00	9,320.00	1,135.00	1,225.00	10,545.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							4,798,287.98	

สุภากร คีนธรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:07:20

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๓๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์

สถานที่ก่อสร้าง ๔๔๓ ตารางเมตร ตำบล ชมพ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำเสีย	53,990.00	3,779.30	57,769.30	
2	ระบบตีบเพลิง	14,800.00	1,036.00	15,836.00	
3	ระบบน้ำประปา	35,090.00	2,456.30	37,546.30	
4	พัสดุระบายอากาศ	59,310.00	4,151.70	63,461.70	
รวมค่าก่อสร้าง				174,613.30	

ศุภากร คันทรักษ์

04 ธันวาคม 2563 12:10:37

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๓๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์

สถานที่ก่อสร้าง

๔๙๓ ต.รางมั่งศรี

ตำบล ชุมพู่

อำเภอ เมืองลำปาง

จังหวัด

ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER	464,700.00	32,529.00	497,229.00	
				รวมค่าก่อสร้าง	
				671,842.30	

ศุภากร คัมภีร์รักษา

04 ธันวาคม 2563 12:10:37

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร รวมทั้งวัสดุประมาณ

สถานที่ก่อสร้าง ๔๔๓ ตารางเมตร ตำบล ชมพ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(นิพนธ์ บุญญา)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(เอกสรต จันอิตา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สิทธิศาสตร์ ศาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(ศุภการ ชัยรักษา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรรราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน เขตตำบลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ ๑๓ เมตร ความยาวประมาณ ๒๖ เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔๕๓ ตารางเมตร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ระบบน้ำประปา		รวม					35,090.00	
4	พัดลมระบายอากาศ		รวม					59,310.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER		รวม					464,700.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								627,890.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 627,890.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภากร คณิตรักษา
04 ธันวาคม 2563 12:08:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำเสีย 1.1 ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศรุ่นWFF-5000ลิตรพร้อมเครื่องเติมอากาศLA-80 1.2 ถังกรองใ้รอากาศขนาด2.00ลบ.ม./วัน รวมค่าระบบบำบัดน้ำเสียและบ่อพักน้ำเสีย	1,000	ชุด	46,490.00		0.00	0.00	46,490.00	
		1,000	SET	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
		-	-	53,990.00		0.00	0.00	53,990.00	
		1,000	1	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
2	ระบบดับเพลิง 2.1 FIREHOSECABINETพร้อมอุปกรณ์ รวมค่าระบบดับเพลิง	-	-	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
		1,000	1	14,800.00		0.00	0.00	14,800.00	
3	ระบบน้ำประปา 3.1 MITSUBISHIเป็นน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่300WEP-305Rสี่เหลี่ยม	1,000	set	7,190.00		0.00	0.00	7,190.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.2 ถังเก็บน้ำเสียรูปปั้นขนาด4ลบ.ม. รวมค่าระบบน้ำประปา	1.000	EA	27,900.00		0.00	0.00	27,900.00	
		-	-	35,090.00	35,090.00	0.00	0.00	35,090.00	
	4.1 พัฒนาระบายอากาศแบบติดตั้งปริมาณลมไม่น้อยกว่า 1170CFM.	1.000	ชุด	4,790.00		0.00	0.00	4,790.00	
	4.2 พัฒนาระบายอากาศแบบติดตั้งปริมาณลมไม่น้อยกว่า 1100CFM.	2.000	ชุด	6,290.00		0.00	0.00	12,580.00	
	4.3 พัฒนาระบายอากาศแบบติดตั้งปริมาณลมไม่น้อยกว่า 1200CFM. รวมค่าพัฒนาระบายอากาศ	6.000	ชุด	6,990.00		0.00	0.00	41,940.00	
		-	-	18,070.00	59,310.00	0.00	0.00	59,310.00	

ศุภากร คีนธรัรักษา

04 ธันวาคม 2563 12:08:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER								
	5.1	5,000	เครื่อง	55,400.00		0.00	0.00	277,000.00	
	ชนิดติดตั้งหรือใต้อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า36,000BTU/Hr								
5.2	3,000	เครื่อง	48,100.00		0.00	0.00	144,300.00		
	ชนิดติดตั้งหรือใต้อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า30,000BTU/Hr								
5.3	1,000	เครื่อง	43,400.00		0.00	0.00	43,400.00		
	ชนิดติดตั้งหรือใต้อุปกรณ์ไม่น้อยกว่า24,000BTU/Hr								
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน					464,700.00	0.00	0.00	464,700.00	