

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๒.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั้มน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๒๐๓,๕๓๗.๗๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ (ก) ✓

๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) ✓

๕.๓ แบบ ปร.๖ ✓

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓

๖.๒ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา

๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ✓

๖.๔ นายพงศธร สุตาชู ✓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มี จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงษ์นรินทร์ เบ็ญอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	1,203,537.70	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน	1,203,537.70	
	ราคากลาง	1,203,537.70	
	ราคากลาง(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านสองแสนสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์นรินทร์ เบ็ญอินตา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั้มน้ำ พร้อมผู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เจ้าของอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ

มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงศ์นรินทร์ เบ็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู

หน่วย : บาท

	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1				
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	89,113.67	1.3056	116,346.81	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	21,690.00	1.3056	28,318.46	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย	84,408.54	1.3056	110,203.79	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	135,814.00	1.3056	177,318.76	
2	กลุ่มงานที่ 2				
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	398,549.00	1.07	426,447.43	
3	กลุ่มงานที่ 3				
3.1	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	344,902.45	1.00	344,902.45	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้าง			1,203,537.70	
	(ตัวอักษร)				(หนึ่งล้านสองแสนสามพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงศ์นรินทร์ เบ็งอินตา)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดล้างบ่อบาดาล ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

จำนวนราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงษ์รินทร์ เป็งอิมตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		งาน		69,510.77		19,602.90	89,113.67	
1.2	งานสถาปัตยกรรม		งาน		19,890.00		1,800.00	21,690.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย		งาน		77,873.98		6,534.56	84,408.54	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		งาน		124,824.00		10,990.00	135,814.00	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		งาน						
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		งาน						
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		งาน						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				292,098.75		38,927.46	331,026.21	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		งาน		398,549.00		13,000.00	411,549.00	
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร		งาน						
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				398,549.00		13,000.00	411,549.00	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์		งาน						
3.2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		งาน		344,902.45		-	344,902.45	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				344,902.45		-	344,902.45	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงกับน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

จำนวนราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงศธรินทร์ เป็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 ขุดดินฐานรากและถมดิน	31.76	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,144.24	3,144.24	
	1.1.2 ทราดยาบ	3.17	ลบ.ม.	280.37	888.77	99.00	313.83	1,202.60	
	1.1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต	22.16	ตร.ม.	401.87	8,905.44	133.00	2,947.28	11,852.72	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%)	5.54	กก.	39.72	220.05	-	-	220.05	
	- ตะปู	21.94	กก.	40.19	881.77	-	-	881.77	
	- ลวดผูกเหล็ก								
	1.1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต	370.74	กก.	28.46	10,551.26	3.30	1,223.44	11,774.70	
	- เหล็ก RB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	274.07	กก.	28.41	7,786.33	3.30	904.43	8,690.76	
	- เหล็ก RB 15 มม. (น้ำหนัก 13.87 กก./เส้น)								
	1.1.5 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	7.00	ท่อน	1,034.11	7,238.77	340.00	2,380.00	9,618.77	
	- เหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม. (34.0 กก./ท่อน)	20.16	ตร.ม.	65.00	1,310.40	38.00	766.08	2,076.48	
	1.1.6 งานทาสีกันสนิมและงานพ่นสีน้ำมันโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	1.44	ลบ.ม.	1,738.32	2,503.18	398.00	573.12	3,076.30	
	1.1.7 งานคอนกรีตโครงสร้าง	14.76	ลบ.ม.	1,980.00	29,224.80	498.00	7,350.48	36,575.28	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ม.								
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.								
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				69,510.77		19,602.90	89,113.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงขั้นนี้ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองงกลางคันคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองงกลางคันคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทยศ, นายพงษ์รินทร์ เป็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานโครงสร้างหลังคาปรับแผงโซลาร์เซลล์								
	- เสาล้ำรูปทรงขนาด 6"x6" สูง 3.50 ม.	3.00	ต้น	800.00	2,400.00	100.00	300.00	2,700.00	
	- เสาล้ำรูปทรงขนาด 6"x6" สูง 3.00 ม.	3.00	ต้น	700.00	2,100.00	100.00	300.00	2,400.00	
	- เสไฟฟ้า คอร. ยาว 8 เมตร	2.00	ต้น	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- รางอลูมิเนียมยึดแผงโซลาร์เซลล์ยาว 4200 มม.(Solar Alu Standard Rail)	6.00	ท่อน	800.00	4,800.00	200.00	1,200.00	6,000.00	
	- อุปกรณ์ยึดรางอลูมิเนียมเข้ากับโครงหลังคาเมทัลชีส(Solar L-Feet)	20.00	ตัว	70.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- อุปกรณ์ยึดแผงกับรางริมแผงโซลาร์เซลล์(Solar End Clamp)	8.00	ตัว	40.00	320.00	-	-	320.00	
	- อุปกรณ์ยึดระหว่างแผงโซลาร์เซลล์(Solar Middle Clamp)	16.00	ตัว	65.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
	- ตัวต่อรางอลูมิเนียม(Solar Alu Standard Rail Splice Kit)	4.00	ตัว	50.00	200.00	-	-	200.00	
	- Ground Lug	18.00	ตัว	35.00	630.00	-	-	630.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				19,890.00		1,800.00	21,690.00	

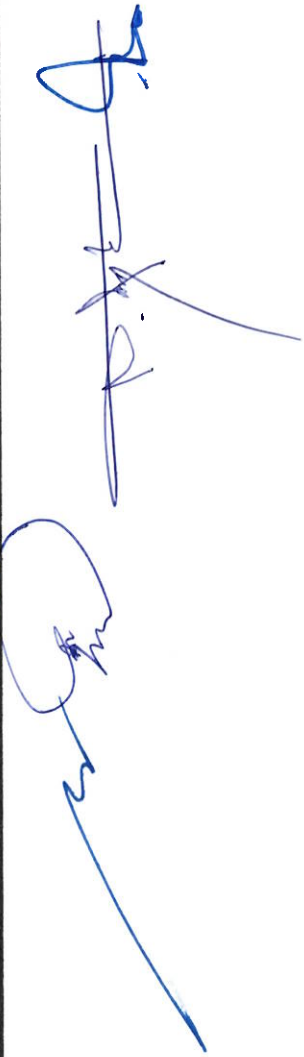

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รับแสงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทยศ, นายพงศ์รินทร์ เบ็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล, นายพงษ์ธร สุตาขู

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ครอบคลุมและป้องกันภัย 1.3.1 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถังผสมเปอ - นี้อลูมิเนียมท่อประปาพร้อมแหวนขนาด 25 มม. ยาว 1.10 ม. - ใช้ควาล์วทองเหลืองขนาด 3 นิ้ว - ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด 3 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์ - ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด 2 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์ - เกจวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว - ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. (ทางน้ำเข้า) - ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. (ทางน้ำล้น) - ข้องอ 90 เหล็กถาบสังกะสี 3 นิ้ว มอก. - ข้องอ 90 เหล็กถาบสังกะสี 1/2 นิ้ว มอก.	12.00	ชุด	230.00	2,760.00	-	-	2,760.00	
		1.00	ชุด	2,440.00	2,440.00	600.00	600.00	3,040.00	
		2.00	ชุด	2,878.00	5,756.00	600.00	1,200.00	6,956.00	
		1.00	ชุด	906.00	906.00	400.00	400.00	1,306.00	
		1.00	ชุด	180.00	180.00	-	-	180.00	
		19.75	เมตร	75.93	1,499.62	-	-	1,499.62	
		20.00	เมตร	75.93	1,518.60	-	-	1,518.60	
		6.00	ตัว	397.00	2,382.00	-	-	2,382.00	
		3.00	ตัว	13.08	39.24	-	-	39.24	
			รวมยอดยกไป				17,481.46		2,200.00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงกับน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ทัดตั้งเป็นรูปพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งเป็นรูปพร้อมเครื่องรับแรงโยกถ่ายคลัส และติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565


คำนวณราคากลาง โดย นายพงศธร สุตาชู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพนศรินทร์ เบ็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				17,481.46		2,200.00	19,681.46	
	- สามทาง เหล็กออบสังกะสี 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	789.00		-	-	789.00	
	- สามทาง เหล็กออบสังกะสี 1/2 นิ้ว	1.00	ตัว	30.00		-	-	30.00	
	- ประตูน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์	1.00	ตัว	158.00		100.00	100.00	258.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว	2.00	ตัว	293.00		-	-	586.00	
	- ยูเนียนเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว	2.00	ตัว	750.00		-	-	1,500.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ 2 นิ้ว	1.00	ฟอน	1,261.68		-	-	1,261.68	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ 3 นิ้ว	1.00	ฟอน	2,196.26		-	-	2,196.26	
	รวมงานข้อ 1.3.1 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ส่งชมพู				24,002.40		2,300.00	26,302.40	

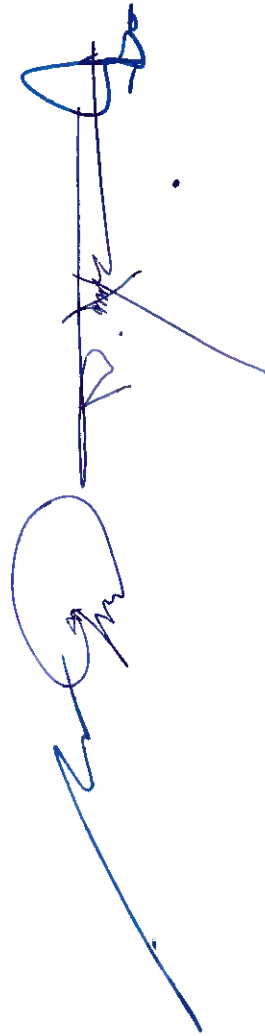

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโมโครกรงรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ธร สุตาชู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงษ์กรรินทร์ เบ็ญอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล, นายพงษ์ธร สุตาชู

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.2	งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถังกรองน้ำ								
	- บอดลิ้วหัวทองเหลือง 3 นิ้ว	5.00	ตัว	2,440.00	12,200.00	600.00	3,000.00	15,200.00	
	- น๊อตเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว	11.00	ตัว	293.00	3,223.00	-	-	3,223.00	
	- ข้อต่อเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว	4.00	ตัว	397.00	1,588.00	-	-	1,588.00	
	- สวมทางเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว	4.00	ตัว	555.00	2,220.00	-	-	2,220.00	
	- ยูเนียนเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว	3.00	ตัว	750.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๓ 3 นิ้ว	1.00	ฟอน	2,009.35	2,009.35	-	-	2,009.35	
	- สารกรองน้ำแอคติเวทคาร์บอน (25กก./ถุง)	2.00	ถุง	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- สารกรองน้ำแมงกานีส (45กก./ถุง)	2.00	ถุง	950.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	- หินกรองและทรายกรอง (25กก./ถุง)	50.00	ถุง	105.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4ม. ชั้น 13.5 ปลายนวมตา ๓ นิ้ว	4.00	เมตร	175.23	700.92	-	-	700.92	
	รวมงานข้อ 1.3.2 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถังกรองน้ำ				33,241.27		3,000.00	36,241.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงสร้าง ก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงขั้นน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 ลม.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองของเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองของเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ศร สุตาชู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงษ์ศรินทร์ เบ็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงษ์ศร สุตาชู

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3.3	งานวางท่อประปาส่งน้ำดี								
	- ท่อ PVC แข็งท่อประปาชั้น 13.5 ยาว 4 เมตร ปลายธรรมดาขนาด ๑ 3 นิ้ว	12.00	เมตร	175.23	2,102.76	41.00	492.00	2,594.76	
	- งานชุดดินสำหรับวางท่อ PVC ขนาดกว้าง 30 ลึก 40 ซม.	1.44	ลบ.ม.	-	-	99.00	142.56	142.56	
	- ข้อต่อท่อ PVC ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดันขนาด ๑ 3 นิ้ว	3.00	อัน	59.81	179.43	-	-	179.43	
	- ข้อต่อท่อ PVC ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดันขนาด ๑ 3 นิ้ว	1.00	อัน	97.20	97.20	-	-	97.20	
	- ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน ขนาด ๑ 3 นิ้ว	1.00	อัน	186.92	186.92	-	-	186.92	
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 3 นิ้ว ชนิดทากา	1.00	ตัว	1,264.00	1,264.00	-	-	1,264.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ชนิดหน้าแปลน	1.00	ตัว	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	รวมงานข้อ 1.3.3 งานวางท่อประปาส่งน้ำดี				20,630.31		1,234.56	21,864.87	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิงและป้องกันภัย				77,873.98		6,534.56	84,408.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองงงเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองงงเขลางค์นคร


แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

จำนวนราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงษ์สัมพันธ์ เป็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1.4.1 งานระบบไฟฟ้าภายใน - แผงกราวด์ทำจากเหล็กกล่องขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร - ล้อฟ้าสามแฉกขนาด 5/8" - เสาล่อฟ้าปลายเหลี่ยม 0.5 เมตร 5/8" - ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 25-50 - ผงเชื่อมกราวด์ 2 ทาง เบอร์ 25-50 - ผงเชื่อมกราวด์ 3 ทาง เบอร์ 25-50 - อลูมิเนียมแทบล็อก 1 ทาง - ตู้คอนซูมเมอร์ชนิดขนาด 1เฟส 2สาย พร้อมเมน 50A 6ช่อง+ลูกย่อย - ตู้ที่เบเบอร์ 5 570x690x250 มีหลังคา - สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ (Honeywell)	4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ตัว ตัว ชุด ตัว ตัว ตัว ตัว ตู้ ใบ ชุด	983.00 460.00 950.00 533.00 533.00 533.00 2,500.00 4,800.00 2,580.00 2,950.00	3,932.00 460.00 950.00 533.00 1,066.00 533.00 2,500.00 4,800.00 2,580.00 2,950.00	200.00 - 200.00 - - - 500.00 500.00 - 500.00	800.00 - 200.00 - - - 500.00 500.00 - 500.00	4,732.00 460.00 1,150.00 533.00 1,066.00 533.00 3,000.00 5,300.00 2,580.00 3,450.00	
	รวมงานข้อ 1.4.1 งานระบบไฟฟ้าภายใน				20,304.00		2,500.00	22,804.00	

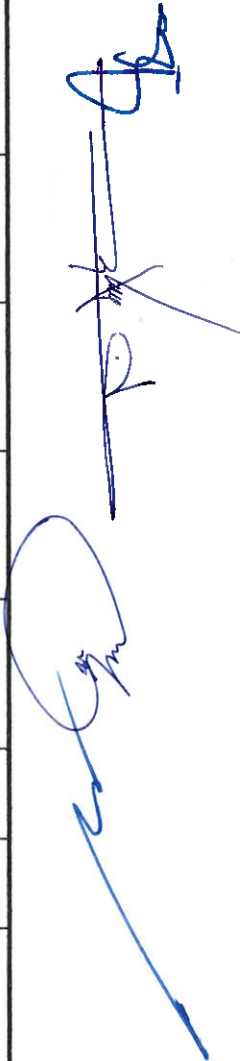

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงสร้างระบบประปาภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงกับน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมเดินกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

คำนวณราคากลางโดย นายพงษ์ธร สุตาชู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงษ์ธร สุตาชู

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.2	งานติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบ Hybrid	10.00	แผง	6,800.00	68,000.00	500.00	5,000.00	73,000.00	
	- แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ Monocrystalline	1.00	เครื่อง	19,000.00	19,000.00	500.00	500.00	19,500.00	
	- Inverter Hybrid Solar Pump 1PH, 220Volt	1.00	ตู้	3,600.00	3,600.00	500.00	500.00	4,100.00	
	- ตู้คอมบายเนอร์ Combinerbox Grid-Tie 2 String 1เฟส AC DC	1.00	ใบ	2,580.00	2,580.00	-	-	2,580.00	
	- ตู้รับเบอร์ 5 570x690x250 มีหลังคา	4.00	ตู้	45.00	180.00	-	-	180.00	
	- ขั้วต่อแผงโซลาร์เซลล์ MC4 1.5-6 sq.mm.								
	รวมงานข้อ 1.4.2 งานติดตั้งชุดโซลาร์เซลล์แบบ Hybrid				93,360.00		6,000.00	99,360.00	
1.4.3	งานท่อร้อยสายไฟฟ้า PV	20.00	เมตร	35.00	700.00	25.00	500.00	1,200.00	
	- ท่อ PVC สีเหลือง 1"	1.00	งาน	140.00	140.00	-	-	140.00	
	- เบ็ดเหล็ก								
	รวมงานข้อ 1.4.3 งานท่อร้อยสายไฟฟ้า PV				840.00		500.00	1,340.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงสร้างระบบประปาภายในชุมชนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงกับน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ทิศตั้งมีศูนย์กลาง ทิศตั้งมีศูนย์กลางพร้อมโครงสร้างรับแรงโยกถ่ายคลัสและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทยศ, นายพศักรินทร์ เบ็งอินตา, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายพงศธร สุตาชู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.4	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 6 Sq.mm. (สีเขียว-เหลือง)	20.00	เมตร	38.00	760.00	12.00	240.00	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า IEC01 50 sq.mm.	20.00	ม.	210.00	4,200.00	40.00	800.00	5,000.00	
	- สายไฟฟ้า PV-F# 1*4 Sq.mm.	20.00	เมตร	28.00	560.00	10.00	200.00	760.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 25sq.mm.	100.00	เมตร	15.00	1,500.00	4.50	450.00	1,950.00	
	- สายไฟฟ้า CV 2x4.0 sq.mm.	20.00	เมตร	110.00	2,200.00	15.00	300.00	2,500.00	
	- เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	รวมงานข้อ 1.4.4 งานเดินสายไฟฟ้า				10,320.00		1,990.00	12,310.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		124,824.00		10,990.00	135,814.00	
2.1	กลุ่มงานที่ 2								
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	- พอลิ่งเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแยกขนาดความจุ	1.00	ถึง	345,000.00	345,000.00	-	-	345,000.00	
	- ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร รวมค่าแรงงานติดตั้งถึง	1.00	ถึง	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ตั้งยี่สิบถึงทรงงน้าแบบถังเหล็กรูปทรงกระบอกขนาด Ø1.15 ม. สูง 1.20 เมตร	1.00	จุด	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	- ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดินวิธี (BORING TEST)	1.00	งาน	749.00	749.00	-	-	749.00	
	- ติดตั้งถังดอรันขนาด 1 ฟุต 15(45) แอมป์	1.00	ตัวอย่าง	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล 16 รายการ								
	รวมงานข้อ 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				398,549.00		13,000.00	411,549.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในชุมชนชนบทหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 ลม.ม. สูงไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมถังกรองน้ำ ชุดเจาะบ่อบาดาล ติดตั้งปั๊มสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อมโครงสร้างรับแผงโซลาร์เซลล์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.16/2565, ม.09/2565

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	กลุ่มงานที่ 3 งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ 3.1.1 งานจ้างเหมาตามอัตราราคาต่อหน่วย ธันวาคม ปี 2564 - งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ท่อ PVC - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) - มอเตอร์ขนาด 3HP 1PH 220V.AC พร้อมตู้ควบคุมและอุปกรณ์ พร้อมงานเทพื้นคอนกรีตและงานประสานอุปกรณ์ปากบ่อบาดาล - งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ฝาPVC - งานตรวจสอบขั้วบ่อน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Loggr) - ค่าธรรมเนียมขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล - ค่าธรรมเนียมขออนุญาตใช้น้ำบาดาล	120.00	เมตร	2,260.58	271,269.60	-	-	271,269.60	ราคาใบัฒ 34.69 บาท
		1.00	งาน	65,500.00	65,500.00	-	-	65,500.00	ราคาใบัฒ 34.69 บาท
		1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	ราคาใบัฒ 34.69 บาท
		1.00	บ่อ	4,032.85	4,032.85	-	-	4,032.85	ราคาใบัฒ 34.69 บาท
		1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
		1.00	บ่อ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมงานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ				344,902.45			344,902.45	

หน่วย : บาท

