

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พื้นที่ 19,000 ตารางเมตรและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๕ พย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 9,036,352.06 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 รายงาน ปร.4
  - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
  - 6.3 รายงาน ปร.6
  - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
  - 7.2 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  - 7.3 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      งบประมาณจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล ชมพู อำเภอเมืองลำปาง      จังหวัด      ลำปาง

แบบเลขที่      ช.58/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ      มีจำนวน      1      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
1	สวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 1.000 หลังละ 9,036,352.06 บาท	9,036,352.06	
สรุป	ราคากลาง	9,036,352.06	
	ราคากลาง (..... เก่าสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสองบาทหกสตางค์ .....) )		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

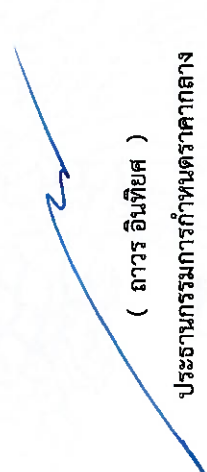
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง


แบบเลขที่ ข.58/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( เสกสรรค์ จันอินตา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ส่วนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวศรคาคำจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.58/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	6,962,286.82	1.2979	9,036,352.06	
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>				<b>9,036,352.06</b>	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 19,000.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 475.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,036,352.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

สวสนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ก.ด.ม.งาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคตรวจค่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)/โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ ช.58/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				9,036,352.06	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 19,000.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 475.59 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

9,036,352.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

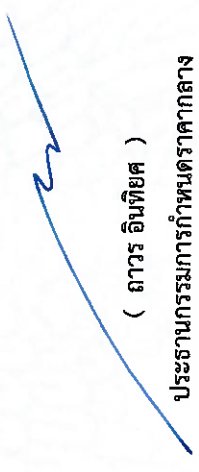
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จังหวัด ลำปาง


แบบเลขที่ ข.58/2565


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( เสกสรรค์ จันอินตา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ส่วนสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู โครงการก่อสร้างสถานสุขภาพเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง แบบเลขที่ ข.58/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,686,806.06	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,275,480.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,962,286.82	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคากรรม 6,962,286.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสารต้นฉบับ

04 พฤศจิกายน 2565 09:48:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินและถมดิน	222.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	21,978.00	21,978.00	
	- วัสดุรองก้นฐานราก	194.000	ลบ.ม.	280.37	54,391.78	91.00	17,654.00	72,045.78	
	- คอนกรีตรองก้นฐานราก	26.000	ลบ.ม.	1,738.32	45,196.32	398.00	10,348.00	55,544.32	
	- ทรายถมบดอัดแน่น	1,991.000	ลบ.ม.	140.19	279,118.29	91.00	181,181.00	460,299.29	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	547.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	72,751.00	72,751.00	
	- ไม่เคย	273.000	ลบ.ฟ.	401.87	109,710.51	0.00	0.00	109,710.51	
	- ไม่เคย	81.000	ลบ.ฟ.	299.07	24,224.67	0.00	0.00	24,224.67	
	- ไม่ค้ำยัน	547.000	ทอน	35.00	19,145.00	0.00	0.00	19,145.00	
	- ตะปู	164.000	กก.	46.73	7,663.72	0.00	0.00	7,663.72	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 6 มม.(น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	881.000	กก.	27.02	23,804.62	4.10	3,612.10	27,416.72	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ 9 มม.(น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	5,168.000	กก.	26.02	134,471.36	4.10	21,188.80	155,660.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย 12 มม.(น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	5,353.000	กก.	18.85	100,904.05	3.30	17,664.90	118,568.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	317.000	กก.	42.99	13,627.83	0.00	0.00	13,627.83	
	- เหล็กตะแกรงวางเมท 4 มม. @ 0.20 ม.#	4,027.000	ตร.ม.	33.50	134,904.50	5.00	20,135.00	155,039.50	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	639.000	ลบ.ม.	1,850.47	1,182,450.33	391.00	249,849.00	1,432,299.33	
	<b>งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- งานเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	9,362.000	กก.	0.00	0.00	10.00	93,620.00	93,620.00	
	- เหล็ก C-150x50x20x3.2 mm. 6.76 kg/m.	9.000	ท่อน	1,100.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	- ท่อเหล็กกลม 4" ทน 4.50 mm. (73 กก./ทอน)	55.000	ท่อน	2,889.00	158,895.00	0.00	0.00	158,895.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กกลม 6" หนา 6 มม. ( 141 กก./ท่อน)	12.000	ท่อน	5,293.00	63,516.00	0.00	0.00	63,516.00	
	- เสาคเหล็กวงกลม 0.20 ม. หนา 6 มม. (186.85 กก./ท่อน)	19.000	ท่อน	6,300.00	119,700.00	0.00	0.00	119,700.00	
	- แผ่นเหล็ก Plate 0.35x0.35 ม. หนา 25 มม.	18.000	แผ่น	700.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	
	- แผ่นเหล็กเจาะรู หนา 0.9 มม.	29.000	ตร.ม.	577.00	16,733.00	100.00	2,900.00	19,633.00	
	- J-Bolt Ø 20 mm. ยาว 0.40 ม.	72.000	ชุด	178.00	12,816.00	50.00	3,600.00	16,416.00	
	<b>งานลู่วิ่งแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</b>								
	- งานเสริมชั้นพื้นทางหินลูกรวดอัดแน่น (หนา 0.20 ม.)	544.000	ลบ.ม.	621.36	338,019.84	0.00	0.00	338,019.84	
	- งานลาดแอสฟัลท์พรีเมโคต(PRIME COAT)(พื้นทางหินคลุก)	2,721.000	ตร.ม.	33.10	90,065.10	0.00	0.00	90,065.10	
	- งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปูน Prime Coat หนา 5 ซม.	2,721.000	ตร.ม.	265.54	722,534.34	0.00	0.00	722,534.34	
	- งานตีเส้นจราจร	140.000	ตร.ม.	290.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดินถมบริเวณ	1,100.000	ลบ.ม.	232.12	255,332.00	0.00	0.00	255,332.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	23,419.52	3,970,324.26	1,379.50	716,481.80	4,686,806.06	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet ทน 0.35 มม. สิระบุษณะก่อสร้าง	324.000	ตร.ม.	205.00	66,420.00	80.00	25,920.00	92,340.00	
	- ครอบข้าง Metal Sheet ทน 0.35 มม. สิระบุษณะก่อสร้าง	48.000	ม.	115.00	5,520.00	80.00	3,840.00	9,360.00	
	- ทาวน์เฮนไม่เกาะสลัก	5.000	ชุด	1,500.00	7,500.00	200.00	1,000.00	8,500.00	
	- ลวดสลิงยึดเสาเหล็ก	16.000	ชุด	3,600.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	154.000	ตร.ม.	305.51	47,048.54	167.00	25,718.00	72,766.54	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คาบเอ็นทับหลัง	40.000	ม.	101.92	4,076.80	44.00	1,760.00	5,836.80	
	งานตอกแต่งผิวผนัง								
	- งานกรูหินแกรนิตสี่ด้าน	31.000	ตร.ม.	2,700.00	83,700.00	302.00	9,362.00	93,062.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูน	224.000	ตร.ม.	49.52	11,092.48	82.00	18,368.00	29,460.48	
	งานตอกแต่งผิวพื้น								
	- F12 ผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย สีระบุขณะก่อสร้าง	1,849.000	ตร.ม.	550.00	1,016,950.00	0.00	0.00	1,016,950.00	
	- F12(A) บล็อกปูลูททวนลอนยซีพีค (หรือเทียบเท่า)	204.000	ตร.ม.	414.68	84,594.72	99.00	20,196.00	104,790.72	
	- F12 (B) คอนกรีตขัดหยาบสีน้ำตาล	505.000	ตร.ม.	89.23	45,061.15	82.00	41,410.00	86,471.15	
	- F12(C) ผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย สีระบุขณะก่อสร้าง	771.000	ตร.ม.	550.00	424,050.00	0.00	0.00	424,050.00	
	- F12 (D) ผิวทรายกลางสีน้ำตาลอ่อน	309.000	ตร.ม.	92.32	28,526.88	99.00	30,591.00	59,117.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูกระเบื้องพื้นกันลื่น ขนาด 12"x12"	392.000	ตร.ม.	289.77	113,589.84	158.00	61,936.00	175,525.84	
	- พื้นฉนวนทรายกลางเซาะรอง	25.000	ตร.ม.	79.07	1,976.75	99.00	2,475.00	4,451.75	
	งานพาสี								
	- สีนํ้ามัน	240.000	ตร.ม.	38.74	9,297.60	35.00	8,400.00	17,697.60	
	งานอื่นๆ								
	- หัวเสาธง	7.000	อัน	2,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	13,180.76	2,024,504.76	1,527.00	250,976.00	2,275,480.76	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							6,962,286.82	