

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยาง ตั้งแต่หน้าโรงเรียนเดิมถึงบ้านเลขที่ ๔๒๖ หมู่ที่ ๘ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๒๑๖.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๗๘,๖๒๓.๐๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา
  - ๗.๔ นายวัลลภ ทิมเมือง

**แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ    ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านหนองยางตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนถึงบ้านเลขที่ 426 หมู่ที่ 8 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 216.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

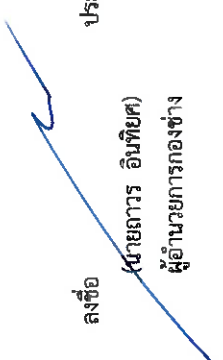
ประมาณราคาเมื่อ พฤษภาคม 2566


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก	<b>ประเภทงานทาง</b>								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือฝังรางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	220.00	192.00	42,240.00	1.3607	261.25	57,475.97	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทราดถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	173.00	239.00	41,347.00	1.3607	325.21	56,260.86	
	2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c 280 ksc.	ตร.ม.	202.00	370.00	74,740.00	1.3607	503.46	101,698.72	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คลม.อก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	184.00	1,156.00	212,704.00	1.3607	1,572.97	289,426.33	
4	งานบ่อพัก คลส.								
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	14	8,873.00	124,222.00	1.3607	12,073.49	169,028.88	
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	10	421.28	4,212.75	1.3607	573.23	5,732.29	
	<b>รวมค่าจ้างทาง</b>				499,465.75			679,623.05	

(ทุกเส้นเริ่มต้นมีค่าพันหรือยี่สิบสามบาทห้าสตางค์)


=	499,465.75
=	1.3607


**ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง**  
**ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง**

ลงชื่อ  (นายถาวร อินทิเขต)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  (นายนิพนธ์ ปัญญา)  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  (นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  (นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  (นายวิมลภ พิษเมือง)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ