

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๓๐ ตำบลชมพู  
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านด้าโดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล.  
ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม. ความยาวประมาณ ๘ ม.และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๘  
ม.ความยาวประมาณ 13.50 ม.

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,135,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 3 สค. 2566 เป็นเงิน 1,119,647.25 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 รายงาน ปร.4
- 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
- 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
- 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
- 6.5 รายงาน ปร.6
- 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.3 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- 7.4 ศุภากร คันธรักษา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส


ศุภากร คันธรักษา

27 กรกฎาคม 2566 10:06:00





## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                                                                                                                           |     |  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านตา โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม. ความยาวประมาณ ๘ ม. และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ความกว้างประมาณ ๘ ม. ความยาวประมาณ 13.50 ม. อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง |     |  |
| แบบเลขที่                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                                                                                                                                                                                                |     |  |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน                                                                                                                                                                                                                                                                            | ชุด |  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |  |

  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ศุภกร คັນธรักษา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |                                                                                                                                                           |   |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์                                                                                                                     |   |      |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ |   |      |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | (e-bidding)/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนตาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง                                                      |   |      |
| แบบเลขที่                          | ม.และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๘ เมตรยาวประมาณ 13.50 ม.                                                                                  |   |      |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                                                                     |   |      |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน                                                                                                                                                   | 9 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                               |   |      |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายการ                                | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | งานก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ | 841,984.62   | 1.3057   | 1,099,379.31 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                       |              |          | 1,099,379.31 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 608.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,808.18 บาท/ตารางเมตร  
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,099,379.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน

งานก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่ก่อสร้าง

(e-bidding)/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านตาหมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง

แบบเลขที่

ม.และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๘ ม.ความยาวประมาณ 13.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน                       | ค่าจ้างต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|------------------------------|---------------|----------|--------------|----------|
|                | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F |               |          |              |          |
|                | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %         |               |          |              |          |
|                | เงินประกันผลงานหัก 0 %       |               |          |              |          |
|                | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %          |               |          |              |          |
|                | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %          |               |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                              |               |          | 1,099,379.31 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 608.00 ตารางเมตร เหลือ 1,808.18 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,099,379.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอง อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านตา โดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล.ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม. ความยาวประมาณ ๘ ม. และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๘ ม. ความยาวประมาณ 13.50 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

( ธาร อินทียศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นิพนธ์ ปัญญา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( ศุภกร คันธรักษา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                                                                                                                     | งานก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์                                                                                          |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง                                                                                                          | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                                                                                                                  | ตำบล                                                                                                                           | ชุมพู่ |
| ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านตา โดยทำการก่อสร้างแบบเปิด | อำเภอเมืองลำปาง                                                                                                                |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง                                                                                               | ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม. ความยาวประมาณ ๘ ม. และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๘ ม. ความยาวประมาณ 13.50 ม.          |        |
| คำนวณราคากลางโดย                                                                                                                 | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่                                                                                            |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ   |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|------------|
|                                       |                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |            |
| 1                                     | งานโครงสร้างวิศวกรรม        |       | รวม   |              |           |              |           | 197,815.20           |            |
| 2                                     | งานสถาปัตยกรรม              |       | รวม   |              |           |              |           | 602,908.87           |            |
| 3                                     | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร |       | รวม   |              |           |              |           | 41,260.55            |            |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                             |       |       |              |           |              |           |                      | 841,984.62 |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 841,984.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ผู้ทำกร ค้นรักษา

27 กรกฎาคม 2566 10:06:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                             |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1        | <b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b> |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานเจาะสำรวจดิน           | 1.000  | แท่ง  | 0.00         | 0.00      | 12,500.00    | 12,500.00 | 12,500.00                |          |
|          | - งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน  | 29.500 | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 142.00       | 4,189.00  | 4,189.00                 |          |
|          | - ทราดยาบบรองฐานราก         | 1.000  | ลบ.ม. | 280.37       | 280.37    | 104.00       | 104.00    | 384.37                   |          |
|          | - งานคอนกรีตรองฐานราก       | 1.510  | ลบ.ม. | 1,738.32     | 2,624.86  | 327.00       | 493.77    | 3,118.63                 |          |
|          | - แบบหล่อคอนกรีต            | 48.800 | ลบ.ฟ. | 382.24       | 18,653.31 | 0.00         | 0.00      | 18,653.31                |          |
|          | - ไม่ครวียัดแบบ 30%         | 14.640 | ลบ.ฟ. | 299.07       | 4,378.38  | 0.00         | 0.00      | 4,378.38                 |          |
|          | - ตะปูยึดแบบหล่อ            | 15.860 | กก.   | 46.73        | 741.13    | 0.00         | 0.00      | 741.14                   |          |
|          | - ค่าแรงติดตั้งแบบหล่อ      | 61.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 139.00       | 8,479.00  | 8,479.00                 |          |
|          | - คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. | 6.520  | ลบ.ม. | 1,850.47     | 12,065.06 | 419.00       | 2,731.88  | 14,796.94                |          |
|          | <b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b> |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm.   | .082   | ตัน   | 26,393.04    | 2,164.22  | 4,400.00     | 360.80    | 2,525.03                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลม DB Ø 12 mm.  | .485   | ตัน   | 17,994.95    | 8,727.55  | 3,600.00     | 1,746.00  | 10,473.55                |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                   |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก                     | 17.000    | กก.   | 36.45        | 619.65     | 0.00         | 0.00      | 619.65                   |          |
|          | - WIRE MASH Ø 4 mm.@ 0.20 m#      | 60.000    | ตร.ม. | 35.00        | 2,100.00   |              | 300.00    | 2,400.00                 |          |
|          | <b>งานโครงสร้างคานเหล็ก</b>       |           |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - C-125x50x20x3.2 มม.             | 33.000    | ท่อน  | 962.62       | 31,766.46  | 0.00         | 0.00      | 31,766.46                |          |
|          | - C-100x50x20x3.2 มม.             | 13.000    | ท่อน  | 855.14       | 11,116.82  | 0.00         | 0.00      | 11,116.82                |          |
|          | - C-75x45x15x2.3 มม.              | 36.000    | ท่อน  | 507.48       | 18,269.28  | 0.00         | 0.00      | 18,269.28                |          |
|          | - เหล็กกลางแบน 100x50x3.2 มม.     | 13.000    | ท่อน  | 1,291.00     | 16,783.00  | 0.00         | 0.00      | 16,783.00                |          |
|          | - เหล็กกลางแบน 75x45x2.3 มม.      | 4.000     | ท่อน  | 731.70       | 2,926.80   | 0.00         | 0.00      | 2,926.80                 |          |
|          | - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ        | 2,943.130 | กก.   | 0.00         | 0.00       | 10.00        | 29,431.30 | 29,431.30                |          |
|          | - เหล็กแผ่นเรียบดำ 250x250x10 มม. | 29.430    | กก.   | 21.20        | 623.91     | 0.00         | 0.00      | 623.92                   |          |
|          | - เหล็กแผ่นเรียบดำ 150x150x6 มม.  | 6.350     | กก.   | 21.20        | 134.62     | 0.00         | 0.00      | 134.62                   |          |
|          | - J-BOLT Ø 12 มม.                 | 48.000    | ชุด   | 73.00        | 3,504.00   | 0.00         | 0.00      | 3,504.00                 |          |
|          | <b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b> | -         | -     | 53,519.98    | 137,479.42 | 21,646.00    | 60,335.75 | 197,815.20               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                               | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                      |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 2        | งานสถาปัตยกรรม                       |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | งานวัสดุผนังหลังคา                   |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - METAL SHEET 760 No. 0.47 mm. PU 1" | 273.000 | ม.    | 290.00       | 79,170.00 | 70.00        | 19,110.00 | 98,280.00                |          |
|          | - SCREW METAL SHEET                  | 546.000 | ตัว   | 2.59         | 1,414.14  | 0.00         | 0.00      | 1,414.14                 |          |
|          | - ปิดลอน 760 METAL SHEET             | 43.000  | ม.    | 19.95        | 857.85    | 10.00        | 430.00    | 1,287.85                 |          |
|          | - FLASHING ครอบชนผนัง                | 16.000  | ม.    | 89.00        | 1,424.00  | 50.00        | 800.00    | 2,224.00                 |          |
|          | - กระเบื้องลอนคู่ (สีกำหนดภายหลัง)   | 189.000 | แผ่น  | 40.19        | 7,595.91  | 50.00        | 9,450.00  | 17,045.91                |          |
|          | - ครอบสันโค้งลอนคู่                  | 18.000  | แผ่น  | 40.64        | 731.52    | 55.00        | 990.00    | 1,721.52                 |          |
|          | - ครอบสันปิดหัวลอนคู่                | 2.000   | แผ่น  | 40.64        | 81.28     | 45.00        | 90.00     | 171.28                   |          |
|          | - ครอบสันตะเข้ลอนคู่                 | 14.000  | แผ่น  | 40.64        | 568.96    | 45.00        | 630.00    | 1,198.96                 |          |
|          | - ครอบสันโค้งทางมน                   | 4.000   | แผ่น  | 40.64        | 162.56    | 45.00        | 180.00    | 342.56                   |          |
|          | - ครอบข้างลอนคู่                     | 20.000  | แผ่น  | 40.64        | 812.80    | 45.00        | 900.00    | 1,712.80                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                       | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                              |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - สกรูยึดกระเบื้องปลายสว่าน 3"               | 378.000 | ตัว   | 1.85         | 699.30    | 0.00         | 0.00      | 699.30                   |          |
|          | - ปิดลอนคู่มือเทียม 6"                       | 34.000  | ม.    | 23.66        | 804.44    | 45.00        | 1,530.00  | 2,334.44                 |          |
|          | - บันลมนิคมเทียม 6"/8"                       | 20.000  | ม.    | 117.80       | 2,356.00  | 45.00        | 900.00    | 3,256.00                 |          |
|          | - เชิงชายนิคมเทียม 8"                        | 50.000  | ม.    | 71.14        | 3,557.00  | 45.00        | 2,250.00  | 5,807.00                 |          |
|          | - รางระบายน้ำฝนขนาด 8"                       | 42.500  | ม.    | 264.00       | 11,220.00 | 79.00        | 3,357.50  | 14,577.50                |          |
|          | <b>งานฝ้าเพดาน</b>                           |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ชนิดกันชื้น | 114.000 | ตร.ม. | 246.95       | 28,152.30 | 75.00        | 8,550.00  | 36,702.30                |          |
|          | - ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเรียบ หน้า 9 มม.        | 108.000 | ตร.ม. | 280.75       | 30,321.00 | 75.00        | 8,100.00  | 38,421.00                |          |
|          | <b>งานผนังก่อด้วยอิฐ</b>                     |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - อิฐฝ้าเพดาน                                | 222.000 | ตร.ม. | 33.42        | 7,419.24  | 30.00        | 6,660.00  | 14,079.24                |          |
|          | - ผนังก่ออิฐฉาบเรียบ                         | 27.000  | ตร.ม. | 183.98       | 4,967.46  | 94.00        | 2,538.00  | 7,505.46                 |          |
|          | <b>งานผนังและผิวผนัง</b>                     |         |       |              |           |              |           |                          |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                             |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ฉาบปูนเรียบผนังและโครงสร้าง ผ.1                           | 76.000  | ตร.ม. | 95.42        | 7,251.92   | 105.00       | 7,980.00  | 15,231.92                |          |
|          | - ผนัง METAL SHEET No.0.35 mm. ผ.2                          | 59.000  | ม.    | 385.00       | 22,715.00  | 115.00       | 6,785.00  | 29,500.00                |          |
|          | - ผนังกันแดด METAL SHEET No.0.35 mm. ผ.3                    | 28.000  | ม.    | 385.00       | 10,780.00  | 115.00       | 3,220.00  | 14,000.00                |          |
|          | - ผนังไม่ไฟเบอร์ซีเมนต์ คร่าวทางเดียว ผ.4                   | 12.000  | ตร.ม. | 300.00       | 3,600.00   | 69.00        | 828.00    | 4,428.00                 |          |
|          | - บัวปูน                                                    | 9.600   | ม.    | 120.00       | 1,152.00   | 60.00        | 576.00    | 1,728.00                 |          |
|          | งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นยิปซัมด้วยปูนทรายและกา<br>วซีเมนต์ |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | -                                                           | 90.000  | ตร.ม. | 114.51       | 10,305.90  | 64.00        | 5,760.00  | 16,065.90                |          |
|          | ปูนทรายรองพื้นสำหรับวัสดุปูด้วยแผ่นพื้นสำเร็จรูป            |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - กาวซีเมนต์                                                | 368.000 | ตร.ม. | 42.42        | 15,610.56  | 12.50        | 4,600.00  | 20,210.56                |          |
|          | - พื้นกระเบื้องเซรามิก 12"x12"                              | 611.000 | ตร.ม. | 305.59       | 186,715.49 | 0.00         | 0.00      | 186,715.49               |          |
|          | งานทาสี                                                     |         |       |              |            |              |           |                          |          |
|          | - ทาสีกันสนิม                                               | 93.000  | ตร.ม. | 40.23        | 3,741.39   | 0.00         | 0.00      | 3,741.39                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                    | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                           |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค ภายใน                                   | 155.000 | ตร.ม. | 68.07        | 10,550.85 | 30.00        | 4,650.00  | 15,200.85                |          |
|          | - ทาสีน้ำอะคริลิค ภายนอก                                  | 170.000 | ตร.ม. | 61.85        | 10,514.50 | 34.00        | 5,780.00  | 16,294.50                |          |
|          | <b>งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 3.00x6.00 ม.</b>  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.                                | 9.960   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 600.00       | 5,976.00  | 5,976.00                 |          |
|          | - งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็ค                                | 44.000  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 60.00        | 2,640.00  | 2,640.00                 |          |
|          | - งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา                               | 44.000  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 25.00        | 1,100.00  | 1,100.00                 |          |
|          | - งานรื้อถอนฝ้าโครงค้ำทึบ                                 | 18.000  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 25.00        | 450.00    | 450.00                   |          |
|          | <b>งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ขนาด 8.00x13.50 ม.</b> |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานรื้อถอนโครงสร้างเหล็ค                                | 191.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 70.00        | 13,370.00 | 13,370.00                |          |
|          | - งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา                               | 191.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 25.00        | 4,775.00  | 4,775.00                 |          |
|          | - งานรื้อถอนฝ้าโครงค้ำทึบ                                 | 108.000 | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 25.00        | 2,700.00  | 2,700.00                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                     | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                            |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
|          | รวมค่างานสถาปัตย์กรรม                                      | -       | -     | 3,786.57     | 465,253.37 | 2,337.50     | 137,655.50 | 602,908.87               |          |
| 3        | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                |         |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - Consumer Unit 2P 50A 6 ช่อง<br>พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ | 2.000   | ชุด   | 2,490.00     | 4,980.00   | 500.00       | 1,000.00   | 5,980.00                 |          |
|          | - IEC01 1x2.5 Sq.mm.                                       | 142.000 | ม.    | 12.10        | 1,718.20   | 7.00         | 994.00     | 2,712.20                 |          |
|          | - IEC01 1x4 Sq.mm.                                         | 174.000 | ม.    | 18.70        | 3,253.80   | 10.00        | 1,740.00   | 4,993.80                 |          |
|          | - Junction Box                                             | 3.000   | ชุด   | 59.00        | 177.00     | 17.00        | 51.00      | 228.00                   |          |
|          | - ท่อร้อยสาย PVC 3/4"                                      | 316.000 | ม.    | 14.17        | 4,477.72   | 20.00        | 6,320.00   | 10,797.72                |          |
|          | - เต้ารับ DUPLEX RECEPTION 2P+G                            | 6.000   | ชุด   | 119.16       | 714.96     | 265.00       | 1,590.00   | 2,304.96                 |          |
|          | - Single Switch 1 Gang                                     | 5.000   | ชุด   | 31.78        | 158.90     | 80.00        | 400.00     | 558.90                   |          |
|          | - โคมตะแกรง LED T8 1X20W.                                  | 8.000   | ชุด   | 570.00       | 4,560.00   | 135.00       | 1,080.00   | 5,640.00                 |          |
|          | - โคมตะแกรง LED T8 2X20W.                                  | 6.000   | ชุด   | 700.00       | 4,200.00   | 150.00       | 900.00     | 5,100.00                 |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|
|                       |                                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |            |
|                       | - Accessory การเชื่อมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 10% (สายไฟฟ้า ทอรอยสาย) | 1.000 | L.S   | 2,944.97     | 2,944.97  | 0.00         | 0.00      | 2,944.97              |            |
|                       | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร                                   | -     | -     | 6,959.88     | 27,185.55 | 1,184.00     | 14,075.00 | 41,260.55             |            |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                                                     |       |       |              |           |              |           |                       | 841,984.62 |

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                                                                                                                                                                                                     |       |               |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาก่อสร้างโครงสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านตำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง                                                                                                                                     |       |               |
|                                    | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านตำโดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม. ความยาวประมาณ ๘ ม.และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๘ ม.ความยาวประมาณ 13.50 ม. |       |               |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล มพู่                                                                                                                                                                                                                                              | อำเภอ | จังหวัด ลำปาง |
| แบบเลขที่                          |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร                                                                                                                                                                                                  |       |               |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่          |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |               |

| หน่วย : บาท    |                                   |           |                 |             |
|----------------|-----------------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| ลำดับที่       | รายการ                            | ค่างาน    | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง |
| 1              | พัสดุไม้โครง 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง | 18,942.00 | 1,325.94        | 20,267.94   |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                   |           |                 | 20,267.94   |

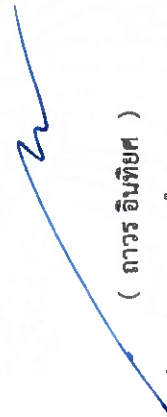
แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการราคาจากก่อสร้างโครงสร้างและปรับปรุงศาลากลางเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลากลางเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านต้าโดยทำการก่อสร้างอาคาร คสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม. ความยาวประมาณ ๘

|                 |                                                                                                |         |       |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ม.และปรับปรุงศาลากลางเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม.ความยาวประมาณ 13.50 ม. อำเภอ เมืองลำปาง | จังหวัด | ลำปาง |
| แบบเลขที่       |                                                                                                |         |       |

|                                    |                                                       |      |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|--|
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |      |  |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน                                               | หน้า |  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                           |      |  |

  
( สิริธาสัตร์ ตาเมืองมูล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อ่าว อินทิต )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นิพนธ์ ปัญญา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( สุภากร คันธรักษา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |                                                                                                                                       |                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                                                                                                                    |                                |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านตา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง              |                                |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบล                                                                                                                                  | ตำบล                           |
| รายละเอียด                         | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ภายในชุมชนบ้านตา โดยทำการก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น |                                |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | ขนาดความกว้างประมาณ ๔ ม. ความยาวประมาณ ๘ ม. และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ขนาดความกว้างประมาณ ๘ ม. ความยาวประมาณ 13.50 ม.                 | สำนักงานเทศบาลเมืองเซกกลาง นคร |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง                                                                                                            | เมื่อวันที่                    |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                                      | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                       |                                                             |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                       |           |
| 1                     | สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ<br>พัดลมโคจร 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง |       | รวม   |              |           |              |           | 18,942.00             |           |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ |                                                             |       |       |              |           |              |           |                       | 18,942.00 |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 18,942.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                             | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                    |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 1                     | พัฒนโคร 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง       |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | 1.1 พัฒนโครติดตั้งเพดานขนาด22นิ้ว  | 4.000 | ชุด   | 1,998.00     |           | 0.00         | 0.00      | 7,992.00                 |          |
|                       | 1.2 พัฒนโครติดตั้งผนังขนาด22นิ้ว   | 5.000 | ชุด   | 2,190.00     |           | 0.00         | 0.00      | 10,950.00                |          |
|                       | รวมค่าพัฒนโคร 22 นิ้ว พร้อมติดตั้ง | -     | -     | 4,188.00     | 18,942.00 | 0.00         | 0.00      | 18,942.00                |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                    |       |       |              |           |              |           |                          |          |